

Wysokie wykonanie Wysoka jakość Pentaplex Stand-alone **REJESTRATOR CYFROWY**


MPEG 4

16CH

Zdjęcie



Wymiary

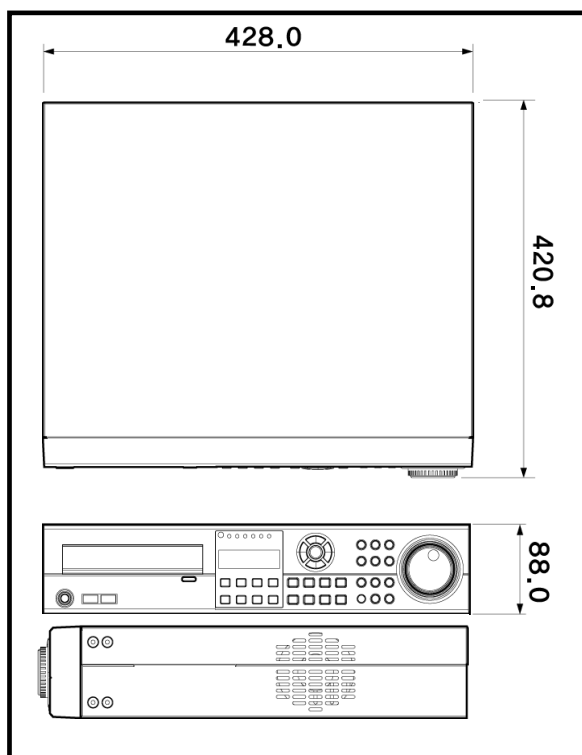

CECHY:

- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym 400 kl/s / nagrywanie 400kl/s,
- Kompresja video : MPEG-4, kompresja audio: G.723
- Pentaplex: Podgląd w czasie rzeczywistym, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i praca w sieci
- Archiwizacja za pomocą DVD i USB 2.0,
- Przyjazny interfejs użytkownika GUI z możliwością podłączenia myszki komputerowej,
- sterowanie kamerami PTZ,
- 16 wejść Alarmowych, 4 wyjścia NO i NC,
- DHCP, statyczne IP,
- 16 kanałów nagrywania Audio i 1 kanał odtwarzania,
- Możliwość sterowania za pomocą klawiatury, DCK-500A

Specyfikacja

Opis		DVR-1600S
Wideo	Wejścia	16CH BNC
	Wyjścia	2CH (BNC), 1CH(SPOT), 16CH(Loop) S-Video(1CH), VGA wyjście (Max. 1024x768)
Audio	Wejścia/Wyjścia	16CH wejść i 2CH wyjścia (1ch do odtwarzania z wybranego wejścia audio)
Rozdzielczość	Podgląd	4x4, 2x2, 1x1 (NTSC:720x480, PAL:720x576)
	Nagrywanie	NTSC: 720x480, 720x240, 320x240, PAL:704x576, 704x288, 352x288 aktywnych pikseli
Kompresja	Algorytm	MPEG-4 dla wideo, G.723 dla audio
Operation	OS	Embedded Linux
	Pentaplex	Nagrywanie, Odtwarzanie, Podgląd na żywo, Archiwizacja i sieć w tym samym czasie
	Kontrola	Przyciski, Kontroler, Mysz
Ilość klatek	Nagrywanie (FPS)	Dla każdego 16 kanałów wejść wideo i 16 kanałów audio nagrywania 400(352x288), 200(704x288), 100(704x576) w PAL
Nagrywanie	Tryby	Rzeczywisty, Harmonogram, Detekcja , Alarm
	Alarm (Zdarzenie, Detekcja)	Wybór kanału nagrywania i funkcja pre-recording Trwająca: 30sek, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,40,50 min
	Wejście Alarmowe/ Wyjścia	16 (NO albo NC) wejść alarmowych/ 4 NO i 4 NC wyjść przekaźnikowych
Odtwarzanie	Normalne, Szybkie PB i Search Jog & Shuttle	Normalny: x1 prędkość Przewijanie do przodu: x2,x4,x8,x16 NTSC, PAL) FPS Przewijanie do tyłu: x2,x4,x8,x16(NTSC, PAL) 480(NTSC)/ 400(PAL) Lista wyszukiwan za pomocą : alarmów, detekcji ruchu, harmonogramu i czasu
HDD	Zarządzanie	SATA HDD (Max 4)
Network	Protokół	10/100 Base-T TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS
	Funkcje sieciowe	Podgląd na żywo, Konfiguracja, sterowanie PTZ, Archiwizacja i odtwarzanie, Web (IE) viewer, Funkcja powiadamiania, wielu użytkowników, Dwu kierunkowe audio. Oprgramowanie CMS
	Ustawienie czasu	Network Time Protocol Support
PTZ	Pan/Tilt/Zoom	RS485
Archiwizacja	Kopia	DVD i USB 2.0
	USB 2.0	Firmware Upgrade za pomocą USB, System rejestracji zdarzeń (USB)
F/W upgrade	Sieć/ USB2.0	Firmware Upgrade za pomocą USB, sieć
Zasilanie		AC 100~240V, 50Hz/60Hz