

Kamera kopułkowa WDR

690 TVL, WDR, TDN, 3D-DNR
montaż 3 Axis

DWC-541PVDP

o Zdjęcie:




o Cechy:

- Przetwornik Pixim 1/3" DPS Seawolf Chip Sensor
- Wysoka rozdzielczość 690 linii
- Obiektyw 2,8~12mm z automatyczną przesłoną
- WDR (Szeroki zakres dynamiki)
- 6 stref prywatności, 4strefy detekcji ruchu
- Dzień/Noc z ICR
- Wbudowane OSD
- Montaż na suficie podwieszanym, 3 Axis



o Wymiary:

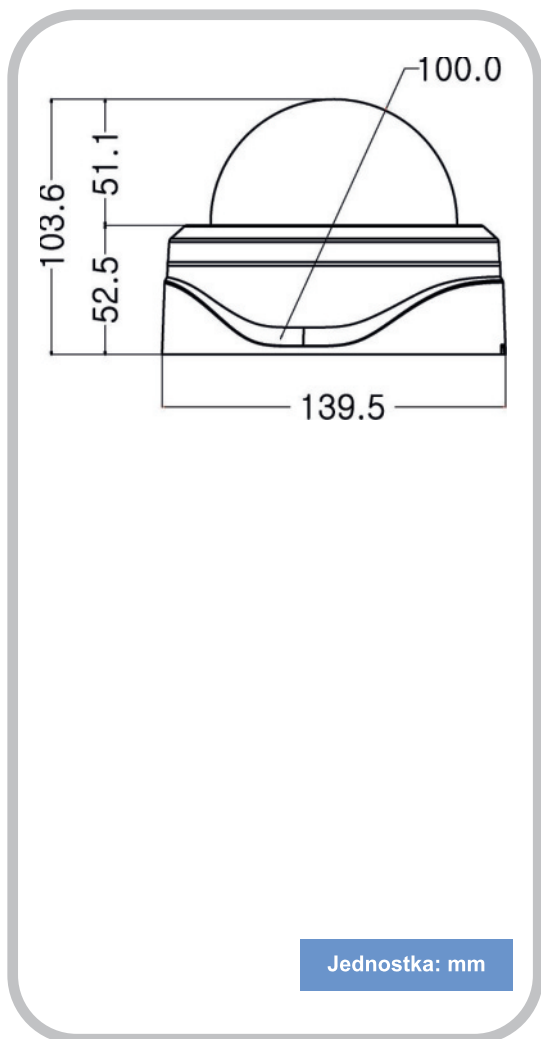

o Specyfikacja:

MODEL	DWC-541PVDP
Przetwornik	1/3" DPS Sensor (Pixim Seawolf)
Efektywne piksele	768(H) x 540 (V)
Rozdzielczość	Max. 690 HTVL
Częstotliwość skanowania	15,734KHz(H), 59,944(V)
Tryb wideo	NTFS / PAL
Minimalne oświetlenie	0,0008Lux / 0,002Lux (2x Sens-Up)
Stosunek sygnału do szumu	>50 dB
Obiektyw	2,8~12mm z ruchomym filtrem podczerwieni ICR
Zoom	Cyfrowy 12x
Dzień / Noc	Auto / Wyłączony Dzień / Noc z ICR
Synchronizacja	Wewnętrzna
Balans bieli	ATW NORMAL / ATW Desat / ATW Xtnđ / Ręczny
WDR	Niski / Średni / Wysoki / Własny
DNR	3D-DNR
DSS	Wyłączony / 2X,4X,8X,16X,32X,64X
Strefy ruchu	6 programowalnych stref
Strefy prywatności	4 programowalne strefy
ID kamery	Włączone / Wyłączone
OSD	Wbudowane
Wyjście wideo	1,0Vp-p / 75Ohm
Montaż	Na suficie podwieszanym / 3 Axis
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wilgotność pracy	30 ~ 90% RH
Wymiary	100(śr. klosza) x 103,6(wysokość)mm
Masa	Około 500g
Pobór mocy	Max 2,5W
Zasilanie	12V DC / 24V AC