

KAMERA KOPUŁKOWA Z PROMIENNIKAMI IR

DIC-5830DV

580/700 TVL 30LED, 30m
DNR, IP66

Cechy

- 410K Pixel, Sony 1/3" Color CCD
- Wysoka rozdzielczość 580 Linii w kolorze / 700 Linii w BW
- Zasięg promienników 30 metrów
- Low 0.1 Lux. (CDS On B/W Mode : 0.00 Lux.)
- Obiektyw zmienno ogniskowy 2.8~12mm (32X zoom cyfrowy)
- Do zastosowań zewnętrznych (IP66), OSD (Wyświetlane na ekranie)
- Przesuwany filtr podczerwieni (ICR Dzień/Noc Opcja)


Zdjęcie



Specyfikacja

MODEL	DIC-5830DV	
Standard sygnału	NTSC	PAL
Przetwornik	1/3" Sony super HAD CCD	
Efektywne piksele	768(H)X494(V)	752(H)X582(V)
Rozdzielczość pozioma	Więcej niż 580 Linii kolor / 700 Linii w BW	
Częstotliwość skanowania	15.734KHz(H), 60(V)	15.625KHz(H), 50(V)
Elektroniczna migawka	1/60~1/100,000 sec	1/50~1/100,000 sec
Minimalne oświetlenie	Kolor : 0.1 Lux., (CDS Włączony : 0.00 Lux.)	
System skanowania	2:1 z przeplotem	
Balans bieli	ATW / AWB /Indoor/Outdoor/Ręczny	
Kompensacja mocnego oświetlenia	D-WDR, HSBLC	
OSD	Wyświetlane na ekranie	
Strefy prywatności / Detekcja ruchu	8 stref / 4 Areas	
LED	30 IR LEDs (850nm)	
Zasięg promienników	Wewnątrz 30m / Zewnątrz 25m	
Stosunek sygnału do szumu	> 52dB	
Wyjście wizyjne	1Vp-p 75Ω	
Obiektyw	2.8~12 mm (32x zoom cyfrowy)	
Synchronizacja	Wewnętrzna	
Wilgotność pracy	30 % ~ 90 % RH	
Temperatura pracy	- 10°C to 50°	
Wymiary	145mm(W) X 107mm(H) X 100mm(kłoz)	
Masa	1.1Kg	
Pobór mocy	Max 600mA	
Zasilanie	DC 12 V 1A, 50/60Hz	

Wymiary

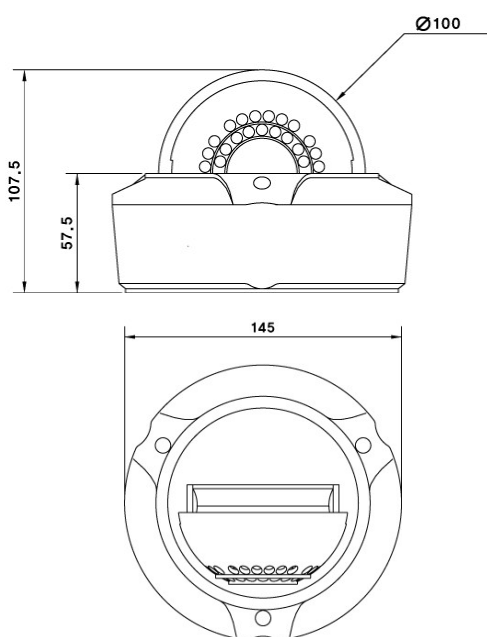

Jednostka: mm