

Kamera kolorowa z promiennikiem IR

DCC-270DIR

420 linii TV, Oświetlacz podczerwieni 10 LED o zakresie 10m


Cechy

- Przetwornik 1/3" Sony Super HAD CCD
- Rozdzielczość pozioma – więcej niż 420 linii TV
- Oświetlacz podczerwieni 10 IR LED o zakresie 10m
- Minimalne oświetlenie 0,005 Lux – tryb IR
- Obiektyw 4mm

Zdjęcie



Wymiary

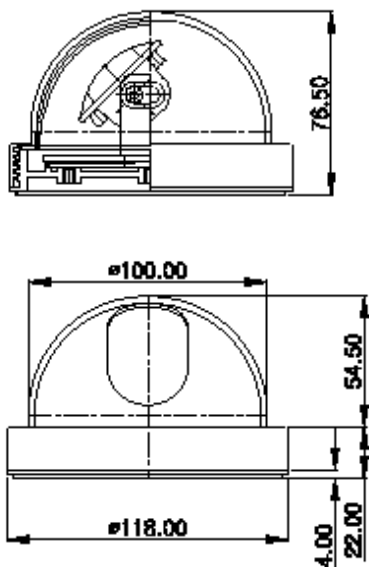

Specyfikacja

MODEL	DCC-270DIR	
Standard sygnału	NTSC	PAL
Przetwornik	1/3" Sony Super HAD CCD	
Wszystkie piksele	537(H) x 505(V)	537(H) x 597(V)
Efektywne piksele	510(H) x 492(V)	500(H) x 582(V)
Rozdzielczość pozioma	Więcej niż 420 linii TV	
System skanowania	2:1 z przeplotem: (NTSC) 525 Linii, (PAL) 625 Linii	
Częstotliwość skanowania	15,734KHz(H), 60Hz(V)	15,625KHz(H), 50Hz(V)
Elektroniczna migawka	1/60–1/100,000sek	1/50–1/100,000sek
Obiektyw	4mm	
Minimalne oświetlenie	0,3 Lux (F1.8) (Kolor) 0,005 Lux (IR LED włączone) (B/W)	
Stosunek sygnału do szumu	>48dB (AGC wyłączone)	
Wyjście wideo	1,0Vp-p / 75Ω	
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)	
Balans bieli	Automatyczny	
Temperatura pracy	-10°C–50°C	
Wilgotność pracy	30–90% RH	
Wymiary	118,0(średnica) x 76,5(wysokość)mm	
Masa	360g	
Pobór mocy	1,7W / 2,4W LED włączone	
Zasilanie	DC 12V	

Jednostka: mm

* Dodaaliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: dmax@dmaccctv.pl www.dmaccctv.pl

