

Kamer dzien/noc o wysokiej rozdzielczosci

DCC-500DVW

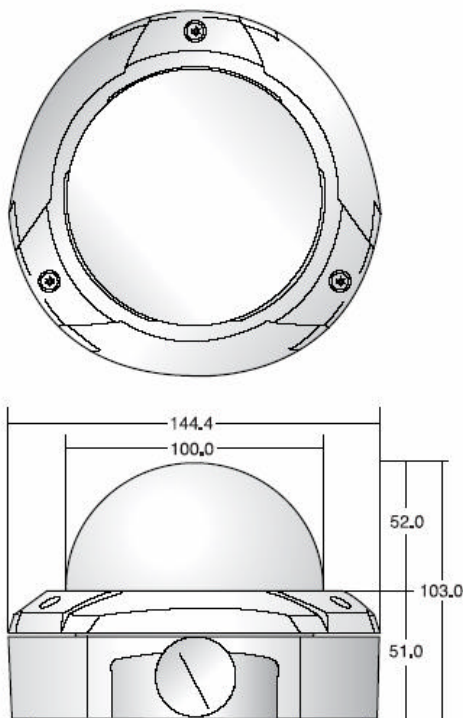
530 linii, czulosc (0.002Lux), obiektyw 2,9 ~10 mm

Redukcja obciazenia dysku za pomoca DNR, IP 65

Obudowa wandaloodporna.

Cechy

- Przetwornik SONY 1/3" Super HAD High-Resolution CCD
- Wysoka rozdzielczosc **530 linii TV**
- Funkcja dzien/noc z wysoka czuloscia **0.002 Lux, Obiektyw 2,9 ~10 mm**
- OSD** (wyswietlanie na ekranie) oraz szeroki zakres balansu bieli (**1800°K ~ 10,500°K**)
- Redukcja obciazenia dysku oraz „efektu ducha” za pomoca technologii DNR, IP 65

WymiarySpecyfikacja

MODEL	DCC-500DV(NTSC)	DCC-500DV(PAL)
Przetwornik	1/3" Sony Super HAD CCD	
Calkowita ilosc pikseli	811(H)X508(V)	795(H)X596(V)
Efektywna ilosc pikseli	768(H)X494(V)	752(H)X582(V)
Rozdzielczosc	wiecej niz 530 linii TV	
Czestotliwosc skanowania	15.734KHz(H), 60(V)	15.625KHz(H), 50(V)
Elektryczna migawka	1/60~1/120,000 sek	1/50~1/120,000 sek
Minimalne oswietlenie	0,3 Lux (F1.2) (kolor) 0.002 Lux (F1.2) (Send-up)	
Dzien/noc	Automatyczna / wylaczona	
Migawka	ESL / Manualna / Brak migotania	
Balans bieli	ATW / AWC / MANUALNA(1800°K~10,500°K)	
BLC	Niskie / Srednie / Wysokie / Wylaczone	
AGC	Niskie / Srednie / Wysokie / Wylaczone	
DNR	Niskie / Srednie / Wysokie / Wylaczone	
Strefy prywatnosci & Detekcja ruchu	4 programowalne strefy	
Regulacja ostrosci	Wlaczone (poziom : 0 ~ 31) / wylaczone	
ID kamery	Wlaczone / Wylaczone	
Sens-up	Auto / Wylaczone (zakres 2x ~128x)	
Stosunek sygnalu do szumu	Wiecej niz 50dB (AGC wylaczone)	
Lustrzane odbicie	Wlaczone / Wylaczone (odbicie poziome)	
Wyjscie wideo	75 ohm	
Wodoszczelna	IP 65	
Obiektyw	DC Auto Iris 2,9 ~10 mm	
Zakres wilgotnosci	30 % ~ 90 % RH	
Obudowa	Wandaloodporna	
Temperatura pracy	- 10°C to 50°	
Wymiary	φ144,4 x 103(wys.)	
Waga	800g	
Pobór mocy	180mA	
Zasilanie	DC 12 V(10.2V~14.5 V)	