

# Kamera dzien/noc o wysokiej rozdzielczosci

## DCC-501F

540 linii TV, Dzień/noc, 0,0008 Lux, Detekcja ruchu, Strefy prywatności

### Cechy

- Przetwornik Sony 1/3" Super HAD CCD
- Wysoka rozdzielczosc pozioma – wiecej niz 540 linii TV
- Funkcja dzien/noc z wysoka czuloscia 0,0008 Lux
- Szeroki zakres balansu bieli (1800°K~10,500°K)
- OSD (wyswietlanie na ekranie), 4 strefy prywatnosci, detekcja ruchu
- Redukcja obciazenia dysku oraz „efektu ducha” za pomoca technologii DNR


### Zdjecie



### Specyfikacja

| MODEL                     | DCC-501FH                                                            |                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Standard sygnalu          | NTSC                                                                 | PAL                 |
| Przetwornik               | 1/3" Sony Super HAD CCD                                              |                     |
| Wszystkie piksele         | 811(H) x 508(V)                                                      | 795(H) x 596(V)     |
| Efektywne piksele         | 768(H) x 494(V)                                                      | 752(H) x 582(V)     |
| Rozdzielczosc pozioma     | Wiecej niz 540 linii TV                                              |                     |
| Czestotliwosc skanowania  | 15.734KHz(H), 60(V)                                                  | 15.625KHz(H), 50(V) |
| Elektroniczna migawka     | 1/60–1/120,000 sek                                                   | 1/50–1/120,000 sek  |
| Minimalne oswietlenie     | 0,3 Lux (F1.2) 50 IRE (Kolor)<br>0,0008 Lux (F1.2) 50 IRE (Sense-up) |                     |
| Stosunek sygnalu do szumu | >50dB (AGC wylaczone)                                                |                     |
| Wyjscie video             | 75 Ω                                                                 |                     |
| Synchronizacja            | Wewnetrzna / Z sieci zasilajacej (Line Lock)                         |                     |
| Dzien/noc                 | Automatyczna / Wylaczona / Wlaczona                                  |                     |
| Migawka                   | ESL / Manualna / Bez migotania                                       |                     |
| Balans bieli              | ATW / AWC / Manualny (1800°K~10,500°K)                               |                     |
| BLC                       | Niska / Srednia / Wysoka / Wylaczona                                 |                     |
| DNR                       | Niska / Srednia / Wysoka / Wylaczona                                 |                     |
| AGC                       | Niska / Srednia / Wysoka / Wylaczona                                 |                     |
| Regulacja ostrosci        | Wlaczona (poziom: 0~31) / Wylaczona                                  |                     |
| ID kamery                 | Wlaczona / Wylaczona                                                 |                     |
| Strefy prywatnosci        | 4 programowalne strefy                                               |                     |
| Sense-up                  | Auto / Wylaczona (zakres 2x~128x)                                    |                     |
| Lustrzane odbicie         | Wlaczona / Wylaczona (odbicie poziome)                               |                     |
| Montaz obiektywu          | C / CS                                                               |                     |
| OSD                       | Wbudowane w kamere                                                   |                     |
| Temperatura pracy         | -10°C~50°C                                                           |                     |
| Wilgotnosc pracy          | 30~90% RH                                                            |                     |
| Wymiary                   | 61(szerokosc) x 55(wysokosc) x 104,7(dlugosc)mm                      |                     |
| Masa                      | 450g (bez obiektywu)                                                 |                     |
| Pobor mocy                | 250mA                                                                |                     |
| Zasilanie                 | 12V DC                                                               |                     |

### Wymiary

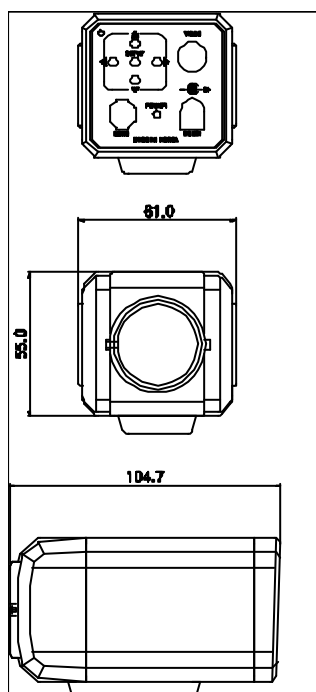

Jednostka: mm

\* Dolozyliśmy wszelkich staran, aby powyzsze dane byly poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegaja ciaglemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wzczesniejszego powiadomienia

E-mail: [dmax@dmaxcctv.pl](mailto:dmax@dmaxcctv.pl) [www.dmaxcctv.pl](http://www.dmaxcctv.pl)

