

Kamera dzień/noc o wysokiej rozdzielczości

DCC-520DV

520 linii TV, Dzień/noc, 0,3 Lux, Detekcja ruchu, Obudowa wandaloodporna

Cechy

- Przetwornik Sony 1/3" Color CCD
- Wysoka rozdzielczość pozioma – więcej niż 520 linii TV
- Funkcja dzień/noc z wysoką czułością 0,3 Lux, obiektyw 4~9mm
- Szeroki zakres balansu bieli (1800K~10,500K)
- OSD (wyświetlanie na ekranie), 4 strefy prywatności, detekcja ruchu
- 3 axis – możliwość montażu na każdej powierzchni
- Obudowa wandaloodporna, IP 66


Zdjęcie



Specyfikacja

MODEL	DCC-520DV	
Standard sygnału	NTSC	PAL
Przetwornik	1/3" Sony Color CCD	
Wszystkie piksele	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Efektywne piksele	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Rozdzielczość pozioma	Więcej niż 520 linii TV	
Częstotliwość skanowania	15,734KHz(H), 60(V)	15,625KHz(H), 50(V)
Elektroniczna migawka	1/60–1/100,000 sek	1/50–1/100,000 sek
Obiektyw	DC Auto Iris 4–9 mm	
Minimalne oświetlenie	0,3 Lux (F1.2) (Kolor)	
Stosunek sygnału do szumu	>50dB (AGC wyłączone)	
Wyjście video	75 Ω	
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)	
Dzień/noc	Automatyczna / Wyłączona	
Migawka	ESL / Manualna / Bez migotania	
Balans bieli	ATW / AWC / MANUALNA (1800K~10,500K)	
BLC	Włączona / Wyłączona	
AGC	Włączona / Wyłączona	
Regulacja ostrości	Włączona (poziom: 0~31) / Wyłączona	
ID kamery	Włączone / Wyłączone	
Strefy prywatności	4 programowalne strefy	
Lustrzane odbicie	Włączone / Wyłączone (odbicie poziome)	
OSD	Wbudowane w kamerę	
Temperatura pracy / przechowywania	-10°C~50°C / -5°C~60°C	
Wilgotność pracy	30~90% RH	
Wymiary	150,0(średnica) x 97(wysokość)mm	
Masa	1,1kg	
Konstrukcja	Obudowa aluminiowa, wandaloodporna kopuła (PC)	
Pobór mocy	200mA	
Zasilanie	DC 12V (10,2V~14,5V)	

Wymiary

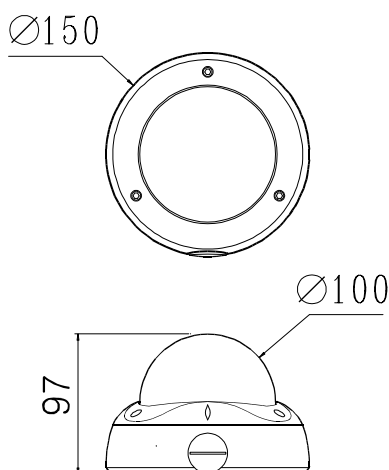

Jednostka: mm