

Kamera dzień/noc o wysokiej rozdzielczości

DCC-528DV2

520 linii TV, Dzień/noc, 0,3 Lux, Obudowa wandaloodporna

Cechy

- Przetwornik Sony 1/3" Color CCD
- Wysoka rozdzielczość pozioma – więcej niż 520 linii TV
- Funkcja dzień/noc z wysoką czułością 0,3 Lux, obiektyw 4-9mm
- 3 axis – możliwość montażu na każdej powierzchni
- Obudowa wandaloodporna, IP 66


Zdjęcie



Specyfikacja

MODEL	DCC-528DV2	
Standard sygnału	NTSC	PAL
Przetwornik	1/3" Sony Color CCD	
Wszystkie piksele	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Efektywne piksele	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Rozdzielczość pozioma	Więcej niż 520 linii TV	
Częstotliwość skanowania	15,734KHz(H), 60(V)	15,625KHz(H), 50(V)
Elektroniczna migawka	1/60–1/100,000 sek	1/50–1/100,000 sek
Obiektyw	4-9mm	
Minimalne oświetlenie	0,3 Lux (F1.2) (Kolor)	
Stosunek sygnału do szumu	>50dB (AGC wyłączone)	
Wyjście video	75 Ω	
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)	
Dzień/noc	Automatyczna / Wyłączona	
Migawka	Włączona / Wyłączona	
Balans bieli	Automatyczny	
BLC	Włączona / Wyłączona	
AGC	Włączona / Wyłączona	
Regulacja ostrości	Automatyczna	
Temperatura pracy / przechowywania	-10°C~50°C / -5°C~60°C	
Wilgotność pracy	30~90% RH	
Wymiary	112(średnica) x 83(wysokość)mm	
Masa	600g	
Konstrukcja	Obudowa aluminiowa, wandaloodporna kopuła (PC)	
Pobór mocy	200mA	
Zasilanie	DC 12V (10,2V~14,5V)	

Wymiary

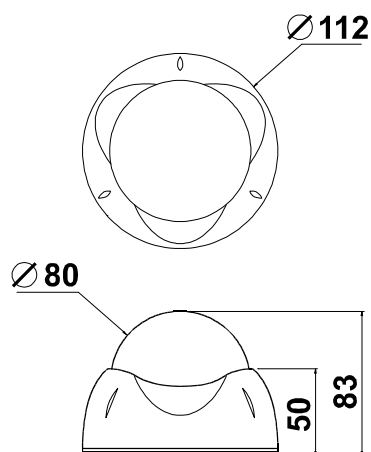

Jednostka: mm