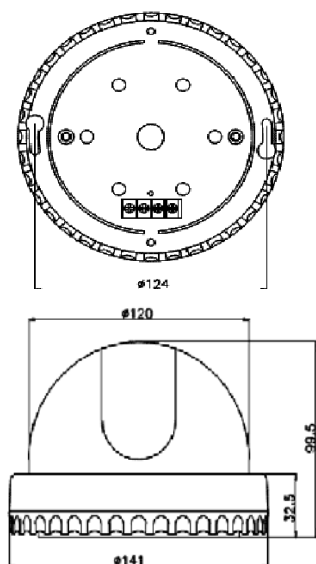


Kamera dzień/noc z funkcją WDR

DCC-600D1**Cechy**

- Przetwornik Sony 1/3" Color CCD z podwójnym skanowaniem
- Ruchomy filter podczerwieni ICR
- Wysoka rozdzielczość pozioma – 560 linii TV kolor / 700 linii TV BW
- Funkcja dzień/noc z wysoką czułością 0,00004 Lux, obiektyw 3,8~9,5mm
- Szeroki zakres balansu bieli (1800°K~10,500°K)
- OSD (wyświetlanie na ekranie), 8 stref prywatności, detekcja ruchu
- Redukcja obciążenia dysku oraz „efektu ducha” za pomocą technologii DNR II
- DIS – stabilizator obrazu, HLC – kompensacja mocnego światła

**560/700 linii TV, Dzień/noc, 0,00004 Lux,
Detekcja ruchu, Strefy prywatności**

Zdjęcie**Wymiary**

Jednostka: mm

Specyfikacja

MODEL	DCC-600D1	
Standard sygnału	NTSC	PAL
Przetwornik	1/3" Color CCD z podwójnym skanowaniem	
Wszystkie piksele	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Efektywne piksele	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 560 TVL / B/W: 700 TVL	
Częstotliwość skanowania	15,734KHz(H), 60(V)	15,625KHz(H), 50(V)
Elektroniczna migawka	1/60–1/120,000 sek	1/50–1/120,000 sek
System skanowania	2:1 z przeplotem; 625 Linii / 50 Pól / 25 Ramek	
Obiektyw	2,5x Auto Iris 3,8~9,5 mm	
Minimalne oświetlenie	0,3 Lux (F1.2) (Kolor)	
	0,01 Lux (F1.2) (B/W)	
	0,00004 Lux (F1.2) (Sens-up)	
Stosunek sygnału do szumu	>52dB (AGC wyłączone)	
Wyjście video	1,0Vp-p / 75Ω	
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)	
Dzień/noc	Kolor / B/W / Automatyczna	
Migawka	Automatyczna / Manualna	
Balans bieli	ATW / AWC / Manualny (1800°K~10,500°K)	
WDR	52dB	
BLC	Niska / Średnia / Wysoka / Wyłączona	
DNR II	Niska / Średnia / Wysoka / Wyłączona	
AGC	Niska / Średnia / Wysoka / Wyłączona	
ID kamery	Włączone / Wyłączona	
Strefy prywatności	8 programowalnych stref	
Sense-up	Włączone / Wyłączona (zakres 0~256x)	
Lustrzane odbicie	Włączone / Wyłączona (odbicie poziome)	
OSD	Wbudowane w kamerę	
Temperatura pracy	-10°C~50°C / -5°C~60°C	
Wilgotność pracy	30~90% RH	
Wymiary	118,0(średnica) x 76,5(wysokość)mm	
Masa	300g	
Pobór mocy	400mA	
Zasilanie	DC 12V (10,2V~14,5V)	