

Kamera dzień/noc z funkcją WDR

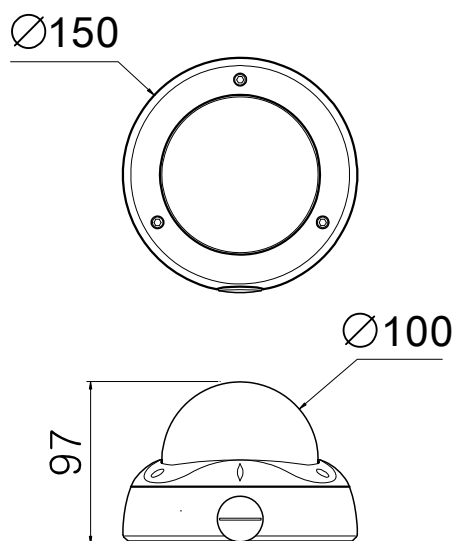
DCC-601DV**Cechy**

- Przetwornik Diagonal 1/3" Sony DS CCD
- Ruchomy filter podczerwieni ICR
- Wysoka rozdzielczość pozioma – 560 linii TV kolor / 700 linii TV BW
- Funkcja dzień/noc z wysoką czułością 0,00004 Lux, obiektyw 3,8~9,5mm
- Szeroki zakres dynamiki WDR
- OSD (wyświetlanie na ekranie), 8 stref prywatności, detekcja ruchu
- Redukcja obciążenia dysku oraz „efektu ducha” za pomocą technologii DNR II
- 3 axis – możliwość montażu w każdym położeniu
- DIS – stabilizator obrazu, HLC – kompensacja mocnego światła

**560/700 linii TV, Dzień/noc, 0,00004 Lux,
WDR , Obudowa wandaloodporna**

Zdjęcie**Specyfikacja**

MODEL	DCC-601DV
Przetwornik	Diagonal 1/3" Sony DS CCD
Wszystkie piksele	795(H) x 595(V)
Efektywne piksele	752(H) x 582(V)
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 560 TVL / B/W 700 TVL
Częstotliwość skanowania	15,625KHz(H), 50(V)
Elektroniczna migawka	1/50–1/120,000 sek
System skanowania	2:1 z przeplotem; 625 Linii / 50 Pól / 25 Ramek
Obiektyw	2,5x Varifocal, 3,8~9,5mm (F1.2)
Zoom cyfrowy	Włączony / Wyłączony (2x~10x)
Minimalne oświetlenie	0,3 Lux (F1.2) (Kolor) 0,01 Lux (F1.2) (B/W) 0,00004 Lux (F1.2) (Sens-up)
Stosunek sygnału do szumu	>52dB (AGC wyłączone)
Wyjście video	1,0Vp-p / 75Ω
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)
Dzień/noc	Kolor / B/W / Automatyczna (Extern, Color, B/W)
WDR	52dB
Balans bieli	ATW / AWC SET / Manualny / Outdoor, Indoor
BLC	WDR / BLC / HLC / Wyłączona
DNR II	Włączona / Wyłączona
AGC	Niska / Średnia / Wysoka / Wyłączona
DIS	Włączona / Wyłączona
Flip / Mirror	Włączone / Wyłączone
Strefy prywatności	8 programowalnych stref
Sense-up	Włączone / Wyłączone (zakres 0~256x)
Komunikacja	RS-485; D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung
OSD	Wbudowane w kamerę
Temperatura pracy	-10°C~50°C
Wilgotność pracy	30~80% RH
Wymiary	150,0(średnica) x 97(wysokość)mm
Masa	1,0kg
Konstrukcja	Obudowa aluminiowa, wandaloodporna kopuła (PC)
Pobór mocy	400 mA
Zasilanie	DC 12V (10,2V~14,5V)

Wymiary

Jednostka: mm