

Kamera dzień/noc z funkcją WDR

DCC-601F

560/700 linii TV, Dzień/noc, 0,00004 Lux, Detekcja ruchu, Strefy prywatności


Cechy

- Przetwornik Sony 1/3" kolor CCD z podwójnym skanowaniem
- Ruchomy filtr podczerwieni ICR
- Wysoka rozdzielczość pozioma – 560 linii TV kolor / 700 linii TV BW
- Funkcja dzień/noc z wysoką czułością 0,00004 Lux
- Szeroki zakres balansu bieli (1800K~10,500K)
- OSD (wyświetlanie na ekranie), 8 stref prywatności, detekcja ruchu
- Redukcja obciążenia dysku oraz „efektu ducha” za pomocą technologii DNR II – 3D
- DIS – stabilizator obrazu, HLC – kompensacja mocnego światła

Zdjęcie



Wymiary

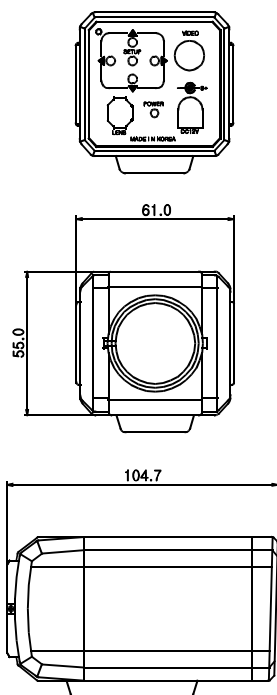

Specyfikacja

MODEL	DCC-601F	
Standard sygnału	NTSC	PAL
Przetwornik	1/3" Color CCD z podwójnym skanowaniem	
Wszystkie piksele	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Efektywne piksele	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 560 TVL / B/W: 700 TVL	
Częstotliwość skanowania	15.734KHz(H), 60(V)	15.625KHz(H), 50(V)
Elektroniczna migawka	1/60–1/120,000 sek	1/50–1/120,000 sek
System skanowania	2:1 z przeplotem; 625 Linii / 50 Pól / 25 Ramek	
Zoom cyfrowy	Włączony / Wyłączony (2x–10x)	
Minimalne oświetlenie	0,2 Lux (F1.2) (Kolor) 0,01 Lux (F1.2) (B/W) 0,00004 Lux (F1.2) (Sens-up)	
Stosunek sygnału do szumu	>52dB (AGC wyłączone)	
Wyjście video	1,0Vp-p / 75Ω	
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)	
Dzień/noc	Kolor / B/W / Auto (Ruchomy filtr podczerwieni)	
Migawka	ESL / Manualna / Bez migotania	
Balans bieli	ATW / AWC / Manualny (1800K~10,500K)	
WDR	52dB	
BLC	WDR / BLC / HLC / Wyłączona	
DNR II	Włączone / Wyłączone	
AGC	Niska / Wysoka / Wyłączona	
Detekcja ruchu	Włączona / Wyłączona	
Strefy prywatności	8 programowalnych stref	
Flip / Mirror	Włączone / Wyłączone	
BFL	Wbudowane	
Sense-up	Włączone / Wyłączone (zakres 0~256x)	
Komunikacja	RS-485	
Montaż obiektywu	C / CS	
OSD	Wbudowane w kamerę	
Temperatura pracy	-10°C~50°C	
Wilgotność pracy	30~90% RH	
Wymiary	61(szerokość) x 55(wysokość) x 104,7(długość)mm	
Masa	450g (bez obiektywu)	
Pobór mocy	400mA	
Zasilanie	DC 12V	

Jednostka: mm

* Dodaaliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: www.dmaxpolska.pl

