

Klawiatura sterująca

DCK-255

Sterowanie kamerami obrotowymi, krosownicą i urządzeniami telemetrii

Cechy

- Możliwość zdalnego kontrolowania i konfigurowania: presetów, tur, grup i alarmów
- Możliwość kontrolowania do 255 kamer i 32 monitorów z jednej klawiatury
- Programowanie presetów: 128 pamiętanych pozycji
- Trójosiowy joystick kontrolujący Pan/Tilt, zoom kamery
- Możliwość podłączenia 8 klawiatur do jednego systemu


Zdjęcie



Specyfikacja

MODEL	DCK-255
Kontrola	Pan/Tilt, Zoom, Power, Auto Pan, AUX Control x 2, Preset
Współpraca klawiatury	Odbiornik CCTV (DRX-502/500), kamera obrotowa
Transmisja	RS-485 (422)
Prędkość transmisji	RS-485 - 9600bps, N, 8, 1
Połączenie	Kabel połączony z junction box Klawiatura pobiera zasilanie z junction box
Zestaw	Junction Box, 5m kabla
Dystans sterowania	Maksymalnie 1,2km (skrętka ekranowana)
Temperatura pracy	0°C~40°C
Wymiary	337,5(szerokość) x 83,8(wysokość) x 179,2(długość)mm
Masa	1,2kg
Pobór mocy	6W
Zasilanie	DC 12V, 1A

Wymiary

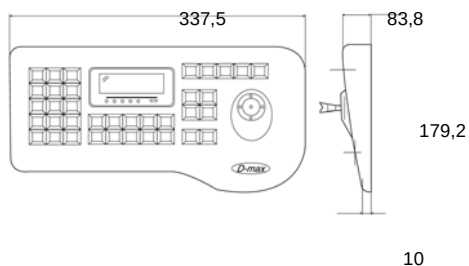

10



Jednostka: mm

* Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: dmax@dmaccctv.pl www.dmaccctv.pl

