

# Klawiatura sterująca

## DCK-500

Sterowanie kamerami obrotowymi, krosownicą i urządzeniami telemetrii

### Cechy

- Możliwość zdalnego kontrolowania i konfigurowania: presetów, tur, grup i alarmów
- 5,2" ekran dotykowy
- Możliwość kontrolowania do 512 kamer i 64 monitorów z jednej klawiatury
- Programowanie presetów: 500 pamiętanych pozycji
- Trójosiowy joystick kontrolujący Pan/Tilt, zoom kamery
- Możliwość konfiguracji urządzeń alarmowych (512 sensorów)


### Zdjęcie



### Specyfikacja

MODEL	DCK-500
Kontrola	Pan/Tilt, Zoom, Focus, Power, Auto Pan, AUX Control x 2, Preset, Group, Trace
Współpraca klawiatury	Krosownica, Rejestrator, Dzielnik obrazu
Klawiatury podrzędne	Odbiornik CCTV (DRX-502/500), kamera obrotowa
Wyświetlacz	Krosownica, Rejestrator, Dzielnik obrazu
Transmisja	Max 8 sztuk
Prędkość transmisji	5,2" ekran dotykowy
Połączenie	RS-485 (422)
Kontrola urządzeń	RS-485 - 9600bps, N, 8, 1
Zestaw	Kabel połączony z junction box
Dystans sterowania	Klawiatura pobiera zasilanie z junction box
Temperatura pracy	Max 512
Wymiary	Junction Box, 10m kabla
Masa	Maksymalnie 1,2km (skrętka ekranowana)
Pobór mocy	0°C~40°C
Zasilanie	337,5(szerokość) x 83,8(wysokość) x 179,2(długość)mm
	1,4kg
	6W
	DC 12V, 1A

### Wymiary

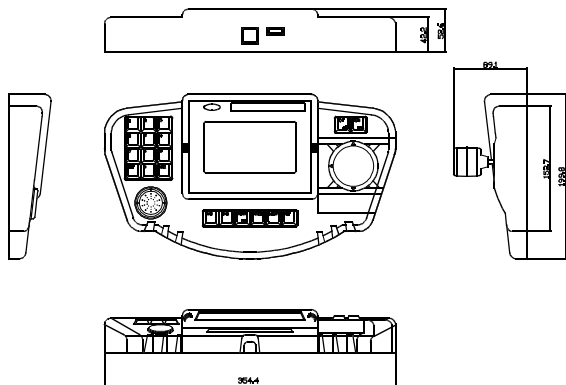

Jednostka: mm

\* Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: [dmax@dmaxcctv.pl](mailto:dmax@dmaxcctv.pl) [www.dmaxcctv.pl](http://www.dmaxcctv.pl)

