

Kamera IR

DIC-2050IR

380 linii TV, Oświetlacz podczerwieni 50 LED o zakresie 25m

Cechy

- Przetwornik Sony 1/3" Super Color CCD
- Rozdzielczość pozioma - 380 linii TV
- Oświetlacz podczerwieni 50 LED
- Zakres oświetlacza 25m
- Minimalne oświetlenie 0,0 Lux – tryb IR
- Obiektyw 6mm
- Wodoodporna, zewnętrzna obudowa


Zdjęcie



Specyfikacja

MODEL	DIC-2050IR	
Standard sygnału	NTSC	PAL
Przetwornik	1/3" Sony Super HAD CCD	
Efektywne piksele	510(H) x 492(V)	500(H) x 582(V)
Rozdzielczość pozioma	Więcej niż 380 linii TV	
Częstotliwość skanowania	15.734KHz(H), 60(V)	15.625KHz(H), 50(V)
Elektroniczna migawka	1/60–1/100,000 sek	1/50–1/100,000 sek
Obiektyw	6mm	
Minimalne oświetlenie	0,5 Lux (F1.2) (Kolor) 0,00 Lux (F1.2) (CDS włączone)	
Stosunek sygnału do szumu	>48dB (AGC wyłączone)	
Wyjście video	75 Ω	
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)	
System skanujący	2:1 Interlace	
LED	50 sztuk IR LED (850nm)	
Zakres oświetlacza	25m	
Czujnik CDS	Wbudowane	
Temperatura pracy	-25°C~50°C	
Wilgotność pracy	30~90% RH	
Wymiary	78(szerokość) x 72(wysokość) x 129(długość)mm	
Masa	700g	
Pobór mocy	520mA / 1A	
Zasilanie	DC 12V, 50/60Hz	

Wymiary

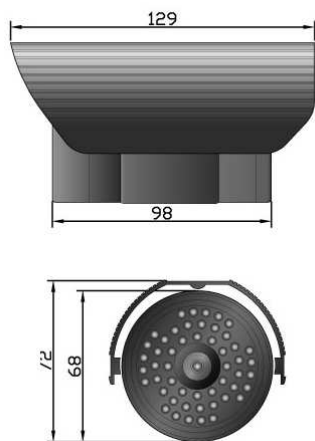

Jednostka: mm

* Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: dmax@dmxcctv.pl www.dmxcctv.pl

