

Kamera IR

DIC-4040IR

500 linii TV, Oświetlacz podczerwieni 48 LED o zakresie 50m, obiektyw 4~9mm


Cechy

- Przetwornik Sony 1/3" Super Color CCD
- Wysoka rozdzielczość pozioma - 500 linii TV
- Oświetlacz podczerwieni 48 LED
- Zakres oświetlacza 50m
- Minimalne oświetlenie 0,0 Lux – tryb IR
- Obiektyw 4~9mm
- Wodoodporna, zewnętrzna obudowa

Zdjęcie



Wymiary

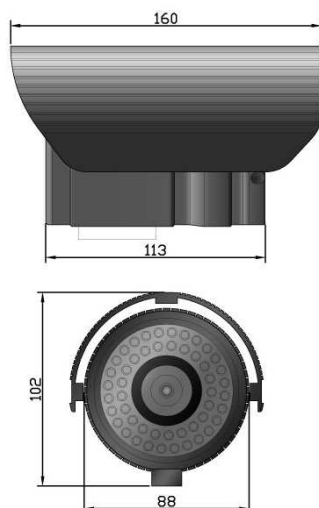

Jednostka: mm

Specyfikacja

MODEL	DIC-4040IR	
Standard sygnału	NTSC	PAL
Przetwornik	1/3" Sony Super HAD CCD	
Efektywne piksele	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Rozdzielczość pozioma	Więcej niż 500 linii TV	
Częstotliwość skanowania	15.734KHz(H), 60(V)	15.625KHz(H), 50(V)
Elektroniczna migawka	1/60–1/100,000 sek	1/50–1/100,000 sek
Obiektyw	DC Auto Iris 4~9mm	
Minimalne oświetlenie	0,5 Lux (F1.2) (Kolor) 0,00 Lux (F1.2) (CDS włączone)	
Stosunek sygnału do szumu	>50dB (AGC wyłączone)	
Wyjście video	75 Ω	
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)	
System skanujący	2:1 Interlace	
LED	48 sztuk IR LED (850nm), 30°	
Zakres oświetlacza	Wewnątrz 60m / Na zewnątrz 45m	
Temperatura pracy	-20°C~60°C	
Wilgotność pracy	30~90% RH	
Wymiary	104(szerokość) x 102(wysokość) x 160(długość)mm	
Masa	1,7kg	
Pobór mocy	1,2A	
Zasilanie	DC 12V, 50/60Hz	

* Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: dmax@dmaccctv.pl www.dmaccctv.pl

