

Data interfejs

DIU-800

Cechy

- Umożliwia jednoczesne sterowanie kamerami szybkoobrotowymi i klawiaturą sterującą DCK 255/500 (tylko protokół D-max)
- Sposób komunikacji – wyjście (RS-485), wejście (RS-232, 9Pin "D" type)
- Klawiatura MAIN pozwala kontrolować do 8 klawiatur


Zdjęcie



Specyfikacja

MODEL	DIU-800
Komunikacja	Wejście: RS-485 Wyjście: RS-232
Kabel sygnałowy	RS-485 skrętka RS-232 kable
Adres	Domyślnie - Sub No. 8
Wyjście	RS-485 Protokół D-MAX, Protokół SAMSUNG 9600bps, N, 8, 1
Temperatura pracy	0°C~40°C
Wymiary	108(szerokość) x 29(wysokość) x 64(długość)mm
Masa	300g
Pobór mocy	DC 12V, więcej niż 500mA, 50Hz/60Hz

Wymiary

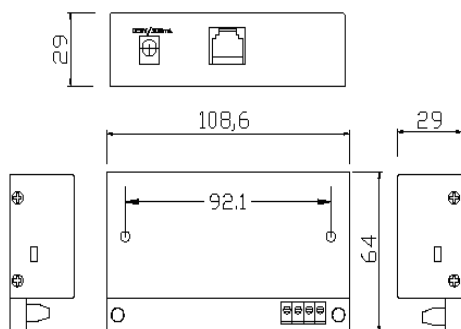

Jednostka: mm

* Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: dmax@dmaccctv.pl www.dmaccctv.pl

