

Krosownica wizyjna - rozszerzenie

DME-6432

64 wejścia wideo


Cechy

- Jednostka główna może być rozbudowana o trzy jednostki DME-6432
- Maksymalna rozbudowa do 256 kamer, 32 wyjść monitorowych
- Jednostka wyposażona jest w procesor obróbki wideo gwarantujący najlepszą jakość sygnału
- Łatwa w montażu i demontażu


Zdjęcie




Wymiary

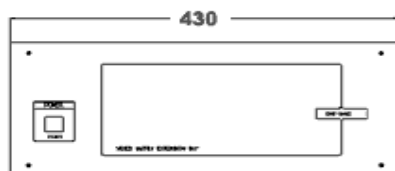

FRONT

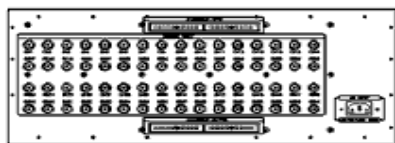

BACK

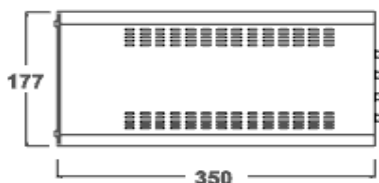

SIDE

(Unit:mm) Jednostka: mm

Specyfikacja

MODEL	DME-6432
System	64 Wejść wideo (NTSC / PAL)
	Zewnętrzne wyjścia monitorowe 32 kanały
	Interfejs Rs-232 TTL
	Interfejs alarmowy
	Interfejs sieciowy
Funkcje	Kontrola 64 wejść wideo
	System synchronizacji redukujący wszystkie zakłócenia podczas przełączania pomiędzy sygnałami wideo
Wejścia wideo	64 wejścia wideo (wtyki BNC)
Połączenie rozszerzenia	Wtyk 40 pinowy – 2 sztuki
Komunikacja	Sterowanie kamer - 38400, N, 8, 1 (poziom TTL)
Temperatura pracy	0°C~40°C
Wymiary	430(szerokość) x 177(wysokość) x 350(długość)mm
Masa	10kg
Pobór mocy	190~240V, 50/60Hz, Wbudowany zasilacz 350 W Maksymalny pobór elektryczny - 50W

* Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: dmax@dmxcctv.pl www.dmaxcctv.pl

