

Krosownica wizyjna

DMX-25632

256 wejść wideo i 32 wyjścia wideo


Cechy

- Możliwość podłączenia dodatkowych trzech modułów rozszerzających do krosownicy (każdy z modułów posiada dodatkowo 64 wejścia wideo), możliwość rozbudowy do 256 kamer
- Możliwość instalowania kart video (DVC-6432) – do 16 kart (1 karta DVC-6432: 2-wyjścia)
- Każda karta video (DVC-6432) ma wbudowany system: I/D, czasu, generatora tekstu
- Przy przełączaniu monitorów automatycznie lub manualnie karta posiada funkcje redukującą szumy powstające przy synchronizacji monitorów
- Może być kontrolowana za pomocą klawiatur DCK-255 i DCK-500 (możliwość podłączenia do 8 klawiatur)
- Posiada możliwość rozbudowy o wejścia/wyjścia (DAR-080, DAR-241) maksymalnie do 512 sensorów
- Możliwość podłączenia komputera PC bezpośrednio do krosownicy za pomocą portu RS-232


Zdjęcie




Wymiary

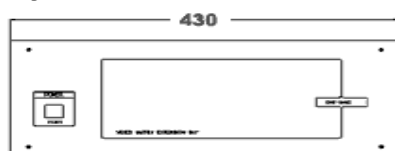

FRONT

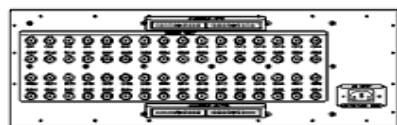

BACK

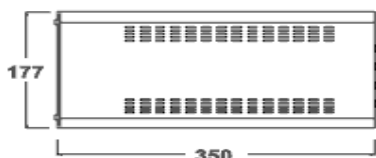

SIDE

(Unit:mm) Jednostka: mm

Specyfikacja

MODEL	DMX-25632
System	16 slotów do kart wideo
	Interfejs klawiatury
	Interfejs Rs-232 TTL
	Interfejs telemetry CCTTV
	Interfejs alarmowy
	Interfejs sieciowy
Funkcje	Kontrola 32 wyjść wideo
	Kontrola 256 kamer
	Kontrola 8 klawiatur
	Redukcja zakłóceń
Wyświetlacz	16 znaków koreańskich / 32 znaki angielskie
	Data / czas
	Alarm, status wyświetlacza
Wejścia	64 wejścia wideo (wtyki BNC)
Wyjścia	32 wyjścia wideo (wtyki BNC)
Data	Wyświetlana data / czas
Komunikacja	Odbiornik CCTTV – 9600, N, 8, 1
	Klawiatura – 9600, N, 8, 1
	Rs-232C – 9600, N, 8, 1
	ARU-1200, E, 8, 1
Temperatura pracy	0°C~40°C
Wymiary	430(szerokość) x 265(wysokość) x 350(długość)mm
Masa	10kg
Pobór mocy	220V 350W
	Maksymalny pobór elektryczny 120W

* Dodażyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: dmax@dmaxcctv.pl www.dmaxcctv.pl

