

# Odbiornik telemetry DRX-500

## Cechy

- Łatwe podłączenie za pomocą pary przewodów (RS-485)
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych – wodoszczelna i pyłoszczelna obudowa
- Sterowanie Pan/Tilt, wybór zasilania: AC 110/220V, AC24V
- Może być sterowany za pomocą komunikatów (protokołów)
- Różne możliwości sterowania (RS-485/422)
- Za pomocą jednego kontrolera lub rejestratora można sterować do 255 odbiorników
- Zaimplementowane różne protokoły


## Zdjęcie



## Specyfikacja

| MODEL                | DRX-500                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Funkcje sterowania   | Zoom, Focus $\pm$ 9V DC                                               |
|                      | Pan/Tilt – AC 24V (wartość domyślna)<br>AC 110/220V (dla zasilania)   |
|                      | Zasilanie kamer i światła – takie same jak zasilanie urządzenia       |
|                      | Auto Pan – takie same jak napięcie w głowicach PTZ                    |
|                      | AUX – bez wartości napięciowych                                       |
| Interfejs jednostki  | Kontroler CCTV (klawiatura DCK-255) lub sterowanie z rejestratora DVR |
| Komunikacja          | RS-485/422                                                            |
| Prędkość komunikacji | RS-485/422 - 9600bps, N, 8, 1                                         |
| Adres                | (1~255) przełączniki DIP                                              |
| Dystans komunikacji  | Maksymalnie 1,2km (kabel UTP)                                         |
| Temperatura pracy    | -18°C~40°C                                                            |
| Wymiary              | 280(szerokość) x 280(wysokość) x 130(długość)mm                       |
| Masa                 | 3kg                                                                   |
| Pobór mocy           | W stanie spoczynku: 6W, maksymalnie: 0,5kW                            |
| Zasilanie            | AC 110/220V, AC 50/60Hz                                               |

## Wymiary

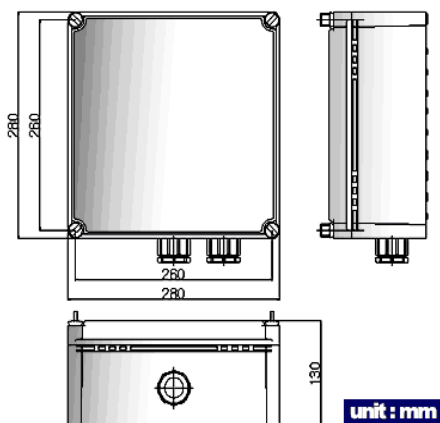

Jednostka: mm

\* Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: [dmax@dmaccctv.pl](mailto:dmax@dmaccctv.pl) [www.dmaccctv.pl](http://www.dmaccctv.pl)

