

Odbiornik telemetrii

DRX-502A

Cechy

- Łatwe podłączenie za pomocą pary przewodów (RS-485)
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych – wodoszczelna i pyłoszczelna obudowa
- Sterowanie Pan/Tilt, wybór zasilania: AC 110/220V, AC24V
- Może być sterowany za pomocą komunikatów (protokołów)
- Różne możliwości sterowania (RS-485/422)
- Za pomocą jednego kontrolera lub rejestratora można sterować do 255 odbiorników
- Zaimplementowane różne protokoły


Zdjęcie



Specyfikacja

MODEL	DRX-502A
Funkcje sterowania	Zoom, Focus 9V DC
	Pan/Tilt – AC 24V (wartość domyślna) AC 110/220V (dla zasilania)
	Zasilanie kamer i światła – takie same jak zasilanie urządzenia
	Auto Pan – takie same jak napięcie w głowicach PTZ
	AUX – bez wartości napięciowych
Interfejs jednostki	Kontroler CCTV (klawiatura DCK-255) lub sterowanie z rejestratora DVR
Komunikacja	RS-485/422
Prędkość komunikacji	RS485 - 9600bps, N, 8, 1
Adres	(1~255) przełączniki DIP
Dystans komunikacji	Maksymalnie 1,2km (kabel UTP)
Kontrola presetu	Pamięć 32 pozycji
Temperatura pracy	-18°C~40°C
Wymiary	280(szerokość) x 380(wysokość) x 130(długość)mm
Masa	5,5kg
Pobór mocy	W stanie spoczynku: 6W, maksymalnie: 1,0kW
Zasilanie	AC 110/220V, AC 50/60Hz

Wymiary

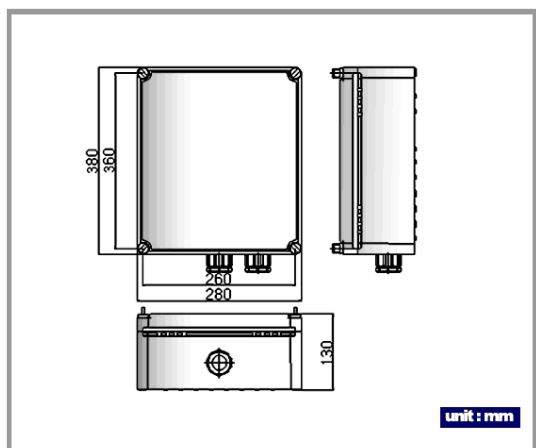

Jednostka: mm

* Dodażyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: dmax@dmaxcctv.pl www.dmaxcctv.pl

