

Kamera szybkoobrotowa

DSC-2000SI

300x Zoom, SSNR, Dzień/noc, 0,0007Lux, Wewnętrzna obudowa

Cechy

- 410K PIXEL, 1/4 " SONY Super HAD CCD
- Rozdzielczość: 520 TVL (Kolor), 570 TVL (B/W)
- 30x Auto Focus Zoom optyczny, 10x Zoom cyfrowy
- Ruchomy filtr IR – dzień/noc
- Zwolniona migawka (Min. oświetlenie 0,0007 Lux)
- Stabilizator obrazu (DIS)
- Auto Flip (Automatyczny obrót o 180°)

- Programowanie kamery: Swing(2), Presets(250), Group(12), Tour, Trace, Spiral, Alarmy (4in/1Out)
- Zabezpieczenie przed niskim zasilaniem
- Zaimplementowane protokoły: D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung Techwin
- Obudowa wandaloodporna


Zdjęcie



Specyfikacja

MODEL	DSC-2000SI	
Standard sygnału	NTSC	PAL
Przetwornik	1/4" Sony Super HAD CCD	
Wszystkie piksele	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Efektywne piksele	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Rozdzielczość	Kolor: 520 TVL / B/W 570 TVL	
Obiektyw	30x zoom optyczny, f=3,3-99mm	
Zoom cyfrowy	10x (całkowity zoom 300x)	
Kąt widzenia	58,17°(Wide) - 2,2°(Tele)	
Minimalne oświetlenie	0,7 Lux F1.6 w trybie kolorowym 0,1 Lux F1.6 w trybie B/W 0,0007 Lux F1.6 (DSS)	
Stosunek sygnału do szumu	>50dB (AGC wyłączony)	
Wyjście wizyjne	1 Vp-p 75 Ω	
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)	
Focus	Automatyczne / Ręczne / One Shot	
Kompensacja tła	Wyłączona / Niska / Średnia / Wysoka	
Detekcja ruchu	Włączona / Wyłączona	
DIS	Włączony / Wyłączony	
SSNR	Wyłączona / Niska / Średnia / Wysoka	
Elektroniczna migawka	1/60–1/120,000 sek	1/50–1/120,000 sek
Balans bieli	Outdoor / Indoor (1,800°K–10,500°K)	
Kontrola ostrości	Poziom (0-10)	
Wejścia / wyjścia alarmowe	8 wejścia / 2 wyjście programowalne	
Zakres obrotu Pan / Tilt	0°–360° / 0°–92°	
Prędkość obrotu	0,1°–240° / sekundę (64 poziomy)	
Ilość presetów	250	
Prędkość presetu	360° / sekundę (64 poziomy)	
Strefy prywatności	16 programowalnych stref	
System komunikacji	RS-485 / 422; D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung	
Temperatura pracy	-10°C–50°C	
OSD	Wbudowane w kamerę	
Wilgotność pracy	Mniejsza niż 90% RH	
Wymiary	155,6(średnica) x 223,6(wysokość)mm	
Masa	3,1kg (bez uchwytu)	
Konstrukcja	Obudowa ABS, wandaloodporny klosz (PC)	
Pobór mocy	18W (Max)	
Zasilanie	AC 24V, 60/50 Hz	

Wymiary

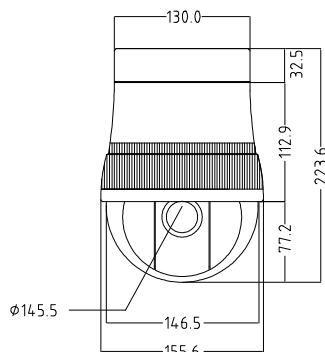

Jednostka: mm

Uchwyty mocujące



DSC-20CP

DSC-20WP

DSC-20ICB

* Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: dmax@dmaxcctv.pl www.dmaxcctv.pl

