

Kamera szybkoobrotowa **DSC-300Se5**

350x Zoom, Dzień/noc, WDR, 0,00014 Lux, Zewnętrzna obudowa

Cechy

- 410K PIXEL, 1/4 " Exview HAD CCD
- Rozdzielczość: więcej niż 540 TVL
- 35x Auto Focus Zoom optyczny, 12x Zoom cyfrowy
- Ruchomy filtr IR - dzień/noc
- Zwolniona migawka (Min. oświetlenie 0,00014 Lux)
- Szeroki zakres dynamiki WDR (128x)
- Auto Flip (Automatyczny obrót o 180°)
- Programowanie kamery: Swing(2), Presets(250), Group(12), Tour, Trace, Spiral, Alarmy (4in/1Out)
- Zabezpieczenie przed niskim zasilaniem
- Zaimplementowane protokoły: D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung Techwin
- Obudowa wandaloodporna, IP 66


Zdjęcie



Specyfikacja

MODEL	DSC-300Se5	
Standard sygnału	NTSC	PAL
Przetwornik	1/4" Exview HAD CCD	
Wszystkie piksele	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Efektywne piksele	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Rozdzielczość	Więcej niż 540 TVL	
Obiektyw	35x zoom optyczny, f=3,4-119,0mm	
Zoom cyfrowy	12x (całkowity zoom 420x)	
Kąt widzenia	55,8°(Wide) – 1,7°(Tele)	
Minimalne oświetlenie	0,5 Lux F1.4 (1/50s, 35IRE) tryb kolorowy 0,062 Lux F1.4 (1/3s, 35IRE) tryb kolorowy (Sens-up) 0,00014 Lux F1.4 (2/3s, 35IRE) w trybie B/W (Sens-up)	
Stosunek sygnału do szumu	>50dB (AGC wyłączone)	
Wyjście wizyjne	1 Vp-p 75 Ω	
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)	
Focus	Automatyczne / Ręczne	
Kompensacja tła	Włączona / Wyłączona	
WDR	Automatyczne / Wyłączone / Ręczne (Poziom 1~126)	
Detekcja ruchu	Włączona / Wyłączona	
Auto Flip	Włączona / Wyłączona	
Elektroniczna migawka	Automatyczna	
Balans bieli	Automatyczny / Outdoor / Indoor	
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 wejścia / 1 wyjście programowalne	
Zakres obrotu Pan / Tilt	0°~360° / 0°~92°	
Prędkość obrotu	0,1°~240° / sekundę (64 poziomy)	
Ilość presetów	250	
Prędkość presetu	360° / sekundę (64 poziomy)	
Strefy prywatności	8 programowalnych stref	
System komunikacji	RS-485 / 422; D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung	
OSD	Wbudowane w kamerę	
Temperatura pracy	-40°C~50°C	
Wilgotność pracy	Mniejsza niż 90% RH	
Wymiary	216,8(średnica) x 289,2(wysokość)mm	
Masa	5,2kg (bez uchwytu)	
Konstrukcja	Obudowa aluminiowa, wandaloodporna kopuła (PC)	
Pobór mocy	21W (Max)	
Zasilanie	AC24V, 60/50 Hz	

Wymiary

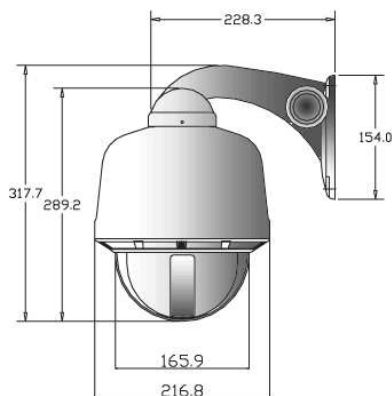

Jednostka: mm

Uchwyty mocujące



* Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: dmax@dmaxcctv.pl www.dmaxcctv.pl

