

Kamera szybkoobrotowa

DSC-600Se

444x Zoom, Dzień/noc, 0.0001Lux, Wewnętrzna obudowa

Cechy

- 410K PIXEL, Przetwornik 1/4" Sony DDI CCD
- 37x Auto Focus Zoom optyczny, 12x Zoom cyfrowy
- Rozdzielczość 550 TVL (kolor), 680 TVL (B/W)
- Ruchomy filtr IR – dzień / noc
- Zwolniona migawka (Min. Oświetlenie 0,0001Lux)
- 16 programowalnych stref prywatności
- Zaimplementowane protokoły: D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung Techwin


Zdjęcie



Specyfikacja

MODEL	DSC- 600Si	
Standard sygnału	NTSC	PAL
Przetwornik	1/4" Sony DDI CCD	
Wszystkie piksele	811 (H) x 508 (V)	795 (H) x 596 (V)
Efektywne piksele	768 (H) x 494 (V)	752 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość	550 TVL w kolorze, 680 TVL w trybie nocnym	
Obiektyw	37x zoom optyczny, f=3,5 – 129,5mm	
Zoom cyfrowy	12x (całkowity zoom 444x)	
Kąt widzenia	55,5°(Wide) – 1,19°(Tele)	
Minimalne oświetlenie	0.7 Lux, 0.1 Lux (D&N), Min 0.0001Lux (DSS), /F 1.6	
Stosunek sygnału do szumu	>52dB (AGC wyłączone)	
Wyjście wizyjne	1Vp-p 75 Ω	
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)	
Focus	Automatyczne / Ręczne	
Kompensacja tła	Włączona / Wyłączona	
Detekcja ruchu	Włączona / Wyłączona	
Auto Flip	Włączona / Wyłączona	
Elektroniczna migawka	Automatyczna	
Balans bieli	Automatyczny / Outdoor / Indoor	
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 wejścia / 1 wyjście programowalne	
Zakres obrotu Pan / Tilt	0° ~360° / 0° ~92°	
Prędkość obrotu	0,1° ~240° / sekundę (64 poziomy)	
Ilość presetów	250	
Prędkość presetu	360° / sekundę (64 poziomy)	
Strefy prywatności	16 programowalnych stref	
System komunikacji	RS – 485 / 422; D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung	
OSD	Wbudowane w kamerę	
Obudowa wandaloodporna	IP-66	
Temperatura pracy	- 40°C ~ 50°C	
Wilgotność pracy	Mniejsza niż 90% RH	
Wymiary	188,7mm (średnica) x 216,9mm (wysokość)	
Masa	3,1 kg (bez uchwytu)	
Konstrukcja	Obudowa z ABS, wandaloodporny klosz (PC)	
Pobór mocy	18W (Max)	
Zasilanie	AC24V, 50/60 Hz	

Wymiary

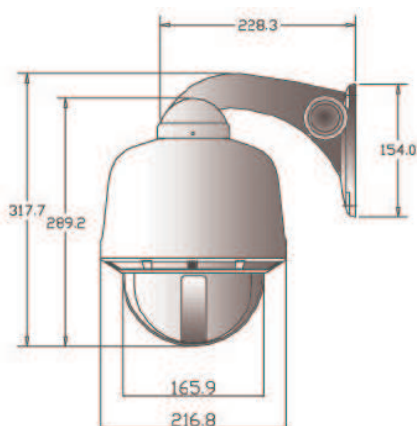

Jednostka: mm