

Rejestrator cyfrowy

DVR-1600/800/400s


Cechy 1600s:

- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym 400 kl/s / nagrywanie 400kl/s,
- Kompresja video : MPEG-4, kompresja audio: G.723
- Pentaplex: Podgląd w czasie rzeczywistym, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i praca w sieci
- Archiwizacja za pomocą DVD i USB 2.0,
- Sterowanie kamerami PTZ,
- 16 wejść Alarmowych, 4 wyjścia NO i NC,
- 16 kanałów nagrywania Audio i 1 kanał odtwarzania,
- Możliwość sterowania za pomocą klawiatury, DCK-500A

Zdjęcie



Wymiary

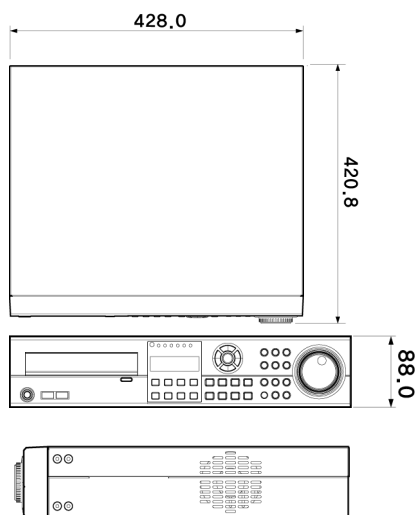

Jednostka: mm

Specyfikacja

MODEL		DVR-400S	DVR-800S	DVR-1600S
Wejścia wideo		4 kanały	8 kanałów	16 kanałów
Wyjścia wideo	Monitor A	2 BNC, RCA, VGA		
	Monitor B	1 BNC		
Kompresja	Wideo	MPEG 4		
	Audio	G.723		
Wyświetlanie	Szybkość	400 kl/s		
	Rozdzielczość	704 x 576		
Nagrywanie	Szybkość/ Rozdzielczość	100kl/s (4 CIF, D1, 704x576) 200kl/s (2CIF, 704x288) 400kl/s (CIF, 352x288)		
	Tryb	Ręczny + Zdarzenie, Kalendarz + Zdarzenie		
HDD		Maks. 4 dyski wew. SATA		
Kopia zapasowa		DVD i USB 2.0		
Interfejs szeregowy		RS-485/422 (RJ-45)		
Wejścia/Wyjścia alarmowe		4/2	8/4	16/4
Sieć	Interfejs	RJ-45 (10/100 Base-T)		
	Protokół	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS		
	Oprogramowanie	Web Viewer		
FW upgrade		USB 2.0, sieć		
Sterowanie		Mysz, Kontroler sterujący (DCK-500A)		
OSD		Wielojęzyczne, graficzne menu, Funkcje szybkiego dostępu, Poziomy dostęp dla administratora oraz użytkownika		
Zakres temperatury	Przechowywanie	-10°C ~ 60°C		
	Praca	5°C ~ 40°C		
Wymiary		428 (szer.) x 88 (wys.) x 420,8 (głęb.)mm		

* Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: dmax@dmaxcctv.pl www.dmaxcctv.pl

