

SCC-3100A

kontroler systemowy kamery kopułkowej PTZ, DVR i krosownice matrycy

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl



Opis

Samsung SCC-3100A jest klawiaturą - kontrolerem - sterującą jednocześnie do 255 kamerami kopułkowymi PTZ, DVR, krosownicami matrycy i odbiornikami. Dzięki obsłudze wielu protokołów zapewnia duże możliwości systemu. Jej intuicyjna klawiatura numeryczna, duży wyświetlacz LCD i ergonomiczna konstrukcja ułatwiają pracę.




Cechy użytkowe

- Sterowanie kamerami kopułkowymi PTZ, DVR i krosownicami matrycy
- Centralne sterowanie do 255 urządzeń z jednego kontrolera
- Do systemu można podłączyć do 16 kontrolerów
- Ergonomiczna konstrukcja i łatwa w użyciu klawiatura numeryczna
- Sterowanie 3D joystickiem funkcjami PTZ
- Duży wyświetlacz LCD (20 x 4 linii)
- Obsługa wielu protokołów
- Zasilacz w zestawie 12 VDC 700mA

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

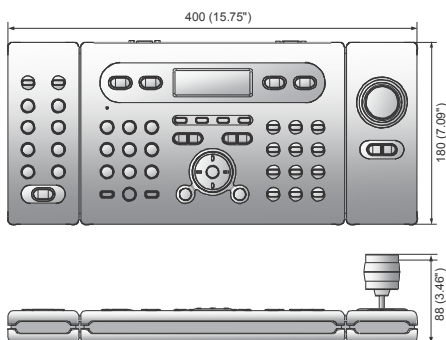

parametry techniczne

SCC-3100A		
zasilacz w zestawie	Wejście	100V AC ~ 240V AC (50/60Hz)
	Wyjście	12V DC, 700mA
złącze		3 Porty
Wyświetlacz LCD		Wyświetlacz LCD - 20 x 4
Sterowanie pTz		Joystick (3-axis twist zoom)
Subkontroler		Maks. podłączenie 16 urządzeń
Sprzęt kompatybilny	kopułkowa pTz	Kopułkowa PTZ Samsung Techwin
		Pelco-D/P, Panasonic (WV-CS854)
		Samsung Electronics (SCC-643/641)
	Cyfrowy rejestrator obrazów	SVR-3200/1680C/1660C/1645/960C/945/940/450
	Odbiornik	SRX-100B
	Matryca	SMX-25632
Możliwość sterowania		Maks. 255
Automatyczna obserwacja		Przejazd, Grupa, Przerzut, Ustawienia wstępne itd
komunikacja		Wybór PTZ, DVR: Wstawianie każdego ID
RS-485/422 Spec.	zestaw do komunikacji	Asynchroniczny szeregowy, 1 bit startu, bez parzystości, 1 bit stopu
	Forma przekazu	Half duplex/Full duplex
	Szybkość transmisji (bps)	4,800 ~ 38,400 bps (9,600bps - promocja)
		Komunikacja subkontrolera 57,600 bps - stała
Temperatura robocza		0°C ~ 40°C
Wilgotność robocza		10% ~ 75%
Wymiary		400 x 180 x 88mm (15.75" x 7.09" x 3.46")
Waga		1.5 kg (3.31 lb) (bez adaptera)
Certyfikaty		FCC (Klasa A), CE (Klasa A)

konfiguracja systemu

* Skrzynka przyłączowa jest dostarczany z klawiaturą.

