

SHC-737

Kamera wysokiej rozdzielczości 1/3" do bardzo słabego oświetlenia

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC

UL LISTED

CE


Opis

Kamera SHC-737 ma rozdzielczość 580 linii TV dzięki zastosowaniu naszego chipsetu czwartej generacji DSP SV-IV, tworzącego żywe obrazy. Przy minimalnym świetle o natężeniu 0,05 lx kamera robi krystalicznie wyraźne zdjęcia nawet w najciemniejszych miejscach i w najgorszych warunkach. Dzięki niezrównanej jakości obrazom kamera SHC-737 jest doskonała do stosowania w miejscach wymagających szczególnego nadzoru i obserwacji, takich jak strategiczne miejsca obrony, lotniska, porty, ulice i duże strefy przemysłowe.



SV-IV

SSNR II

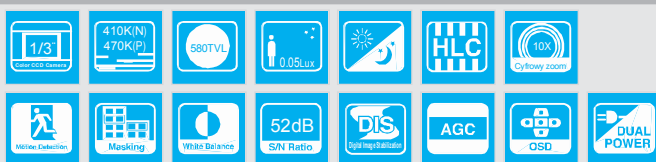


Cechy użytkowe

- Przetwornik Super HAD kolor CCD, 1/3"
- Wbudowany SV-IV, najnowszej generacji silnik DSP
- Wbudowana technologia redukcji szumów SSNR II, uaktualniona do wersji 3D
- Dzień i noc z ICR (Infrared Cutfilter Removal)
- Wysoka rozdzielczość dająca 580 linii TV (kolor), 700 linii TV (B/W)
- Min. natężenie oświetlenia 0,05 lx przy F1,3 (kolor)
0.0025 lx przy F1.3 (B/W)
0.0002 lx przy F1,3 (kolor sens-up)
- Maskowanie obszarów prywatnych, 8 strefy programowane
- HLC (Highlight Compensation Capability)
- DIS (Cyfrowa stabilizacja obrazu)
- Inteligentne wykrywanie ruchu 8 stref
- Zdalne sterowanie przez port RS-485
- OSD w wielu językach
- Współczynnik S/N52 dB
- Podwójne napięcie zasilania: 24 V AC / 12 V DC

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

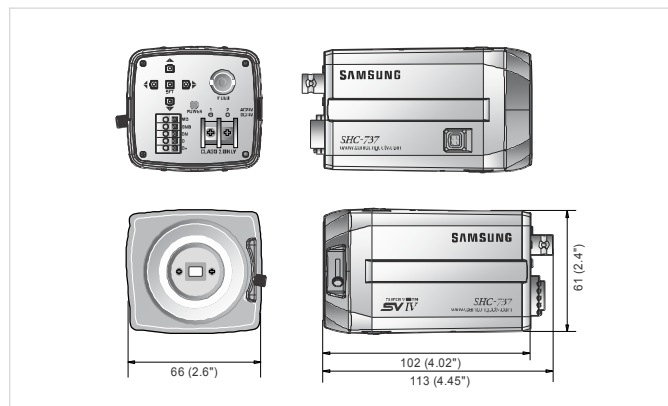

Parametry techniczne

	SHC-737N		SHC-737P	
ELEKTRYCZNE				
Napięcie wejściowe	Podwójne (12V DC / 24V AC)			
Pobór mocy	Maks. 4.0W			
WIZJA				
Urządzenie obrazowania	Super HAD kolor CCD, 1/3"			
Piksele łącznie	811(H) x 508(V)		795(H) x 596(V)	
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)		752(H) x 582(V)	
System skanowania	2 : 1 Przeplot			
Synchronizacja	Wewnętrzna/Line lock			
Częstotliwość	H :15.734KHz / V : 59.94Hz		H : 15.625KHz / V : 50Hz	
Rozdzielczość pozioma	Kolor : 580 linii TV (Min.) / B/W : 700 linii TV (Min.)			
Min. natężenie oświetlenia	Kolor : 0.05Lux (50 IRE@F1.2), 0.0002Lux (Sens-up, 512X) B/W : 0.0025Lux (50 IRE@F1.2)			
S/N (sygnał y)	52dB			
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω			
ROBOCZE				
OSD - menu ekranowe	Wbudowany (obsługa wielu języków)			
Tytuł kamery	Wł./Wytł.			
Dzień i noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W			
Kompensacja podświetlenia	BLC / HLC / Wytł.			
Wykrywanie ruchu	Wł./Wytł. (Wyjście via komunikacja)			
Cyfrowy zoom	Wł./Wytł. (2X ~ 10X)			
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wł./Wytł.			
Maskowanie prywatności	Wł./ Wytł. (8 programowanych stref)			
Filtr szumów 3D (SSNRII)	Wł./Wytł.			
Czułość sens-up (integracja kadru)	Wł./Wytł. (wybieralny limit ~ 512X)			
Kontrola wzmacniania	Niski/Wysoki/Wytł.			
Balans bieli	ATW/Wewnętrz/Na zewnątrz/AWC/Ręczny			
Prędkość migawki elektronicznej	Auto (NTSC : 1/60 ~ 1/120,000sek., PAL : 1/50 ~ 1/120,000) / Ręczny / A.FLK			
Komunikacja	RS-485			
Protokół	Samsung Techwin, Pelco-D			
Obrót	Wł./Wytł.			
Lusterko	Wł./Wytł.			
ŚRODOWISKOWE				
Temperatura/Wilgotność robocza	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH			
Temperatura/Wilgotność przechowywania	-20°C ~ +60°C / 30% ~ 90% RH			
MECHANICZNE				
Wymiary (szer, x wys. x gł.)	66 x 61 x 102mm (2.6" x 2.4" x 4.02")			
Waga	315g (0.69 lb)			
Mocowanie obiektywu	C / CS			
Certyfikaty	FCC (Klasa A), rejestrowany UL/cUL		CE (Klasa A)	