

SHC-745

Kamera wysokiej rozdzielczości 1/2" do bardzo słabego oświetlenia

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC

UL LISTED

CE


Opis

Kamera SHC-745 nadaje się idealnie do stosowania w najtrudniejszych warunkach, przy słabym oświetleniu. Używając czujnika Ex-view CCD 1/2" i wbudowanego chipsetu DSP SV-IV, kamera SHC-745 zawsze i wszędzie daje obrazy najlepszej jakości. Kamera SHC-745 generuje wyjątkowo wyraźne kolorowe obrazy z rozdzielczością 560 linii TV. Ma wysoką czułość 0,05 lx wykrywania koloru i daje wyraźny obraz przy słabym oświetleniu.



SV-IV

SSNR II

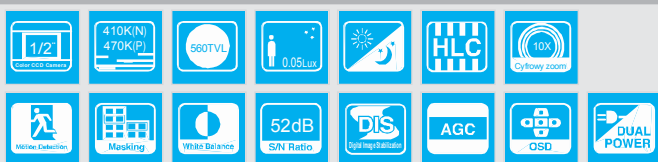

Cechy użytkowe

- Przetwornik Super Ex-view HAD kolor CCD, 1/2"
- Wbudowany SV-IV, najnowszej generacji silnik DSP
- Wbudowana technologia redukcji szumów SSNR II, uaktualniona do wersji 3D
- Dzień i noc z ICR (Infrared Cutfilter Removal – usuwanie filtra podczerwieni)
- Wysoka rozdzielczość dająca 560 linii TV (kolor), 700 linii TV (B/W)
- Min. natężenie oświetlenia 0,05 lx przy F1,2 (kolor)
0.006 lx przy F1,2 (B/W)
0.00019 lx przy F1,2 (kolor sens-up)
- Maskowanie obszarów prywatnych, 8 stref programowanych
- HLC (Highlight Compensation Capability – kompensacja dużego światła)
- DIS (Cyfrowa stabilizacja obrazu – cyfrowa stabilizacja obrazu)
- Inteligentne wykrywanie ruchu 8 stref
- Zdalne sterowanie przez port RS-485
- OSD w wielu językach
- Współczynnik S/N 52 dB
- Podwójne napięcie zasilania: 24 VAC / 12 VDC
- Zasilanie: 230 VAC (SHC-745PH)

Parametry techniczne

	SHC-745N	SHC-745P	SHC-745PH
ELEKTRYCZNE			
Napięcie wejściowe	Podwójne (12V DC / 24V AC)		230V AC
Pobór mocy	Maks. 4.0W		
WIZJA			
Urządzenie obrazowania	1/2" Ex-view HAD CCD		
Piksele łącznie	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)	
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)	
System skanowania	2 : 1 Przeplot		
Synchronizacja	Wewnętrzna/Line lock		
Częstotliwość	H:15.734KHz / V : 59.94Hz H : 15.625KHz / V : 50Hz		
Rozdzielczość pozioma	Kolor : 560 linii TV (Min.) / B/W : 700 linii TV (Min.)		
Min.natężenie oświetlenia	Kolor : 0.05Lux [50 IRE@F1.2], 0.00019Lux (Sens-up, 256X) B/W : 0.006Lux (50 IRE@F1.2)		
S/N (sygnał y)	52dB		
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω		
ROBOCZE			
OSD - menu ekranowe	Wbudowane (obsługa wielu języków)		
Tytuł kamery	Wi./Wyl.		
Dzień i noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W		
Kompensacja podświetlenia	BLC / HLC / Wyl.		
Wykrywanie ruchu	Wi./Wyl. (wyjście przez komunikację)		
Cyfrowy zoom	Wi./Wyl. (2X ~ 10X)		
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wi./Wyl.		
Maskowanie prywatności	Wi./ Wyl. (8 programowanych stref)		
Filtr szumów 3D (SSNRII)	Wi./Wyl.		
Czułość sens-up (integracja kadru)	Wi./Wyl.(wybieralny limit ~ 256X)		
Kontrola wzmocnienia	Niski/Wysoki/Wyl.		
Balans bieli	ATW / AWC / Ręczny / Wewnętrzz/ Na zewnątrz		
Prędkośćmigawki elektronicznej	Auto (NTSC: 1/60 ~ 1/120,000 sek., PAL: 1/50 ~ 1/120,000)/Ręczny/A.FLK		
Komunikacja	RS-485		
Protokół	Samsung Techwin, Pelco-D		
Obrót	Wi./Wyl.		
Lusterko	Wi./Wyl.		
ŚRODOWISKOWE			
Temperatura/Wilgotność robocza	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH		
Temperatura/Wilgotność przechowywania	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH		
DANE MECHANICZNE			
Wymiary (szer, x wys. x gł.)	66 x 61 x 102mm (2.6" x 2.4" x 4.02")		66 x 61 x 115mm (2.6" x 2.4" x 4.53")
Waga	315g (0.69 lb)		
Mocowanie obiektywu	C / CS		
Certyfikaty	FCC (Klasa A), rejestrowany UL/cUL		CE (Klasa A)

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

