

SID-450/452

Kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości 1/3", Dzień i noc

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC

UL LISTED

CE


Opis

Kamery kopułkowe kolorowe, trzyosiowe SID-450/452 dają nie tylko dobrej jakości obraz, ale również są wyjątkowo łatwe w montażu. Dzięki trzyosiowej konstrukcji kamerę jest niezwykle łatwo zamontować na ścianie lub na pochyłości. Kamery są kompaktowe, mają wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej 3X (3 ~ 9 mm), rozdzielczość 530 linii TV, minimalne natężenie oświetlenia, przy jakim mogą pracować wynosi 0.002 luksa oraz są wyposażone w unikalną technologię redukcji szumów SSNR. Te wszechstronne kamery są doskonałym wyborem do wnętrz, takich jak sklepy, szkoły, porty lotnicze, banki i hotele. Kamera SID-450 ma zasilanie 12 VDC, a kamera SID-452 - 12 VDC lub 24 VAC.



WIZJA

SSNR

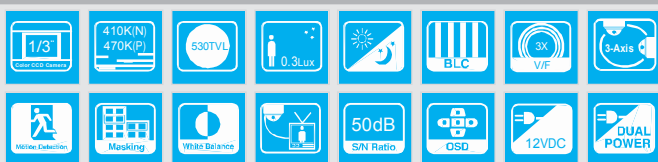

Cechy użytkowe

- Super HAD kolor CCD, 1/3"
- Wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej 3X (3 ~ 9 mm) z automatyczną przysłoną
- Montaż naścienny z wykorzystaniem trzyosiowej konstrukcji obrotowej
- Cyfrowa technologia redukcji szumów SSNR zmniejsza ilość miejsca zajmowanego przez obraz w pamięci DVR
- Zdolność do działania w dzień i noc, 24 godziny na dobę
- Wysoka rozdzielczość, 530 linii TV
- Min. natężenie oświetlenia 0,03 lx przy F1,2 (kolor)
0.002 lx przy F1,2 (kolor sens-up)
- Maskowanie obszarów prywatnych, 4 strefy programowane
- Wykrywanie ruchu (4 strefy)
- OSD (Menu ekranowe)
- Współczynnik S/N 50 dB
- Zasilanie: 12 VDC (SID-450N/P)
- Podwójne napięcie zasilania: 24 VAC / 12 VDC (SID-452N/P)

Parametry techniczne

	SID-450N	SID-450P	SID-452N	SID-452P
ELEKTRYCZNE				
Napięcie wejściowe	12V DC		Podwójne (12V DC/ 24V AC)	
Pobór mocy	Maks. 2.5W		Maks. 3W	
WIZJA				
Urządzenie obrazowania	Super HAD kolor CCD, 1/3"			
Piksele łącznie	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
System skanowania	2 : 1 Przeplot			
Synchronizacja	Wewnętrzny		Wewnętrzna/Line lock	
Częstotliwość	H: 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz	H: 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Rozdzielczość pozioma	530 linii TV (Min.)			
Min. natężenie oświetlenia	Kolor : 0.3Lux (50 IRE@F1.2), 0.002Lux (Sens-up, 128X)			
S/N (sygnał y)	50dB			
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω			
OBIEKTYW				
Współczynnik zoomu	3X (Ręczny)			
Długość ogniskowej	3 ~ 9mm (F1.2)			
Maks. stosunek apertury	1 : 1.2(szeroki) ~ 2.1(Tele)			
Min. odległość obiektu	0.5m (1.64ft)			
Kątowe pole widzenia	H: 90°(szeroki) ~ 31.8°(teleobiektyw) / V : 66.2°(szeroki) ~ 23.9°(teleobiektyw)			
Sterowanie przysłoną	Auto			
PAN/TILT/OBRÓT				
Zakres panoramy	0° ~ 350°			
Zakres przechyłu	0° ~ 140°(szeroki) ~ 160°(teleobiektyw)			
Rotate Range	0° ~ 340°			
ROBOCZE				
OSD - menu ekranowe	Wbudowany			
Tytuł kamery	Wł./Wyt.			
Dzień i noc	Wł./Wyt. (Elektryczne)			
Kompensacja podświetlenia	Niski/Średni/Wysoki/Wyt.			
Wykrywanie ruchu	Wł./Wyt.			
Maskowanie prywatności	Wł./Wyt. (4 programowanych stref)			
Noise Filter (SSNR)	Niski/Średni/Wysoki/Wyt.			
Czułość sens-up (integracja kadru)	Wł./Wyt. (wybieralny limit ~ 128X)			
Kontrola wzmacniania	Niski/Średni/Wysoki/Wyt.			
Balans bieli	ATW/Wewnętrz/Na zewnątrz/AWC/Ręczny			
Prędkość migawki elektronicznej	Stale (1/60 / Bez migotania)	Stale (1/50 / Bez migotania)	Stale (1/60 / Bez migotania)	Stale (1/50 / Bez migotania)
Lusterko	Wł./Wyt.			
ŚRODOWISKOWE				
Temperatura/Wilgotność robocza	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH			
Temperatura/ Wilgotność przechowywania	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH			
MECHANICZNE				
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ø130 x 100mm (Ø5.12" x 3.94")		Ø130 x 105mm (Ø5.12" x 4.13")	
Waga	570g (1.26 lb)		670g (1.48 lb)	
Certyfikaty	FCC (Klasa A)	CE (Klasa A)	FCC (Klasa A), zarejestrowany UL/CUL	CE (Klasa A)

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

