

SID-45C/46C

Kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości 1/3", Dzień i noc

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG


ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC CE

Opis

Seria kamer kopułkowych typu mini SID-45C/46C do właściwy wybór w przypadku, gdy liczy się jakość i dyskrekcja za niewielkie pieniądze. Modele SID-45C/46C zawierają chip DSP - W-III, dzięki czemu tryb Dzień i noc działa doskonale przy niskim poziomie oświetlenia, a rozdzielczość jest wyższa niż 530 linii TV zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Znajdują się też w nich funkcje takie, jak wygodne menu OSD, 4 strefy maskowania obszarów prywatnych i wykrywanie ruchu. Kamery SID-45C/46C zmieniają pojęcie tego, czego należy oczekiwać od tanich minikamer kopułkowych. Kamera SID-45C ma obiektyw z automatyczną przysłoną 3,7 mm, model SID-46C ma obiektyw z automatyczną przysłoną 8 mm.

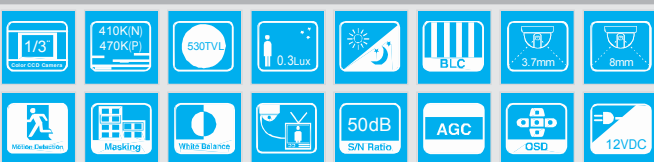

Cechy użytkowe

- Super HAD kolor CCD, 1/3"
- Wbudowany obiektyw stały z automatyczną przysłoną: 3,7 mm (SID-45CN/P) / 8 mm (SID-46CN/P)
- Kompaktowa estetyczna, przeznaczona do różnych zastosowań we wnętrzach
- Cyfrowa technologia redukcji szumów SSNR zmniejsza ilość miejsca zajmowanego przez obraz w pamięci DVR
- Zdolność do działania w dzień i noc, 24 godziny na dobę
- Wysoka rozdzielczość, 530 linii TV
- Min. natężenie oświetlenia 0,03 lx przy F1,2 (kolor)
- 0.002 lx przy F1,2 (kolor sens-up)
- Maskowanie obszarów prywatnych, 4 strefy programowane
- Wykrywanie ruchu(4 strefy)
- OSD (Menu ekranowe)
- Współczynnik S/N 50 dB
- Zasilanie: 12 VDC

Parametry techniczne

	SID-45CN	SID-45CP	SID-46CN	SID-46CP
ELEKTRYCZNE				
Napięcie wejściowe	12V DC			
Pobór mocy	Maks. 1.8W			
WIZJA				
Urządzenie obrazowania	Super HAD kolor CCD, 1/3"			
Piksele łącznie	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
System skanowania	2 : 1 Przeplot			
Synchronizacja	Wewnętrzny			
Częstotliwość	H:15.734kHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz	H:15.734kHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Rozdzielczość pozioma	530 linii TV (Min.)			
Min. natężenie oświetlenia	Kolor : 0.3Lux (50 IRE@F1.2), 0.002Lux (Sens-up, 128X)			
S/N (sygnał / y)	50dB			
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω			
OBIEKTYW				
Współczynnik zoomu	Stacjonarne			
Długość ogniskowej	3.7mm		8mm	
Maks. stosunek apertury	F2.0			
Min. odległość obiektu	0.4m (1.31ft)			
Kątowe pole widzenia	H : 71° , V : 52°		H : 33° , V : 25°	
PAN / TILT				
Zakres panoramy	0° ~ 340°			
Zakres przechyłu	30° ~ 90°			
ROBOCZE				
OSD - menu ekranowe	Wbudowany			
Tytuł kamery	Wł./Wyt.			
Dzień i noc	Wł./Wyt. (Elektryczne)			
Kompensacja podświetlenia	Niski/Średni/Wysoki/Wyt.			
Wykrywanie ruchu	Wł./Wyt.			
Maskowanie prywatności	Wł./Wyt. (4 programowanych stref)			
Noise Filter (SSNR)	Niski/Średni/Wysoki/Wyt.			
Czułość sens-up (integracja kadru)	Wł./Wyt. (wybieralny limit ~ 128X)			
Kontrola wzmacniania	Niski/Średni/Wysoki/Wyt.			
Balans bieli	ATW / AWC / Ręczny			
Prędkość migawki elektronicznej	Auto (NTSC : 1/60 ~ 1/120,000sek., PAL : 1/50 ~ 1/120,000) / Ręczny / Bez migotania			
Lusterko	Wł./Wyt.			
ŚRODOWISKOWE				
Temperatura/Wilgotność robocza	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH			
Temperatura/ Wilgotność przechowywania	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH			
MECHANICZNE				
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ø108 x 80mm (Ø4.25" x 3.15")			
Waga	210g (0.46 lb)			
Certyfikaty	FCC (Klasa A)	CE (Klasa A)	FCC (Klasa A)	CE (Klasa A)

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

