

SID-47/47W/48/48W/49/49W

Kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości 1/3", Dzień i noc

Opis


Kamery SID-47/48/49 firmy Samsung Techwin to nowa jakość, z nowymi funkcjami dodanymi do stałych minikamer kopułkowych. Korzystające z czwartej generacji czipsetów cyfrowego przetwarzania sygnałów DSP W-IV kamery są w stanie przekazywać obrazy w niezrównanej rozdzielczości kolorów 580 linii TV oraz obrazy czarno-białe w rozdzielczości 700 linii TV. Standardem jest cyfrowa stabilizacja obrazu i cyfrowe filtrowanie szumów 3-D, dzięki czemu jest to najtańsza kamera kopułkowa typu mini w swojej klasie.



SID-47/48/49



SID-47W/48W/49W

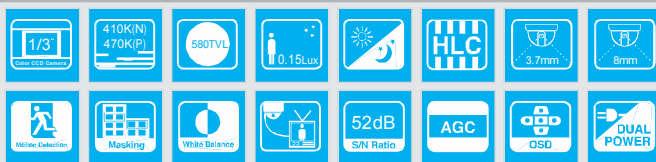

Cechy użytkowe

- Super HAD kolor CCD, 1/3"
- Wbudowany W-IV, najnowszej generacji silnik DSP
- Wbudowany obiektyw z automatyczną przysłoną:
3,7 mm (SID-47/47W) / 8 mm (SID-48/48W) / 3,7, 8 mm (SID-49/49W)
- Kompaktowa estetyczna, przeznaczona do różnych zastosowań we wnętrzach
- Technologia redukcji szumów SSNR II, wersja cyfrowa 3D
- Zdolność do działania w dzień i noc, 24 godziny na dobę
- Wysoka rozdzielczość, 580 linii TV
- Min. natężenie oświetlenia 0,15 lx przy F1,2 (kolor)
0,0006 lx przy F1,2 (kolor sens-up)
- Maskowanie obszarów prywatnych, 8 strefy programowane
- HLC (Highlight Compensation Capability)
- Wykrywanie ruchu (4 strefy)
- OSD w wielu językach
- Współczynnik S/N52 dB
- Podwójne napięcie zasilania: 24 V AC / 12 V DC
- Kolor : Srebrny - (SID-47/48/49), kość słoniowa - (SID-47W/48W/49W)

Parametry techniczne

	SID-47N/47WN	SID-47P/47WP	SID-48N/48WN	SID-48P/48WP	SID-49N/49WN	SID-49P/49WP
ELEKTRYCZNE						
Napięcie wejściowe	Podwójne (12V DC/ 24V AC)					
Pobór mocy	Maks. 2.5W					
WIZJA						
Urządzenie obrazowania	Super HAD kolor CCD, 1/3"					
Piksele łącznie	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
System skanowania	2 : 1 Przeplot					
Synchronizacja	Wewnętrzna/Line lock					
Częstotliwość	H : 15.734KHz V : 59.94Hz	H : 15.625KHz V : 50Hz	H : 15.734KHz V : 59.94Hz	H : 15.625KHz V : 50Hz	H : 15.734KHz V : 59.94Hz	H : 15.625KHz V : 50Hz
Rozdzielczość pozioma	580 linii TV (Min.)					
Min. natężenie oświetlenia	Kolor : 0.15Lux (50 IRE@F1.2), 0.0006Lux (Sens-up, 256X)					
S/N (sygnał y)	52dB					
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω					
OBIEKTYW						
Współczynnik zoomu	Stacjonarne					
Długość ogniskowej	3.7mm		8mm		3,7, 8mm	
Maks. stosunek apertury	F2.0					
Min. odległość obiektu	0.4m (1.31ft)					
Kątowe pole widzenia	H : 71°, V : 52° H : 33°, V : 25° H : 71°, V : 52° / H : 33°, V : 25°					
PAN/TILT/OBRÓT						
Zakres panoramy	0° ~ 352°					
Zakres przechyłu	0° ~ 75°					
Rotate Range	0° ~ 348°					
ROBOCZE						
OSD - menu ekranowe	Wbudowany (obsługa wielu języków)					
Tytuł kamery	Wi./Wyt.					
Dzień i noc	Auto (Elektryczne) / Kolor / B/W					
Kompensacja podświetlenia	BLC / HLC / Wyt.					
Wykrywanie ruchu	Wi./Wyt.					
Maskowanie prywatności	Wi./ Wyt. (8 programowanych stref)					
Filtr szumów 3D (SSNR II)	Wi./Wyt.					
Czułość sens-up (integracja kadru)	Wi./Wyt. (wybieralny limit ~ 256X)					
Kontrola wzmocnienia	Niski/Wysoki/Wyt.					
Balans bieli	ATW/Wewnętrzz/Na zewnątrz/AWC/Ręczny					
Prędkość migawki elektronicznej	Auto (NTSC : 1/60 ~ 1/120,000sek., PAL : 1/50 ~ 1/120,000) / Ręczny / A.FLK					
Obrót	Wi./Wyt.					
Lusterko	Wi./Wyt.					
ŚRODOWISKOWE						
Temperatura/Wilgotność robocza	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH					
Temperatura/Wilgotność przechowywania	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH					
MECHANICZNE						
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ø107.5 x 84.7mm (Ø4.23" x 3.33")					
Waga	260g (0.57 lb)					
Kolor	Srebrny (SID-47/48/49), Kość słoniowa (SID-47W/48W/49W)					
Certyfikaty	FCC (Klasa A), odpowiadający ULvol. CE (Klasa A) FCC (Klasa A), odpowiadający ULvol. CE (Klasa A) FCC (Klasa A), odpowiadający ULvol. CE (Klasa A)					

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

