

SID-50

Kamera kopułkowa 1/3" o wysokiej rozdzielczości w wersji mini

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC CE

Opis


Model SID-50 ma wiele funkcji i atutów, które przekraczają to, czego się oczekuje od tanich minikamer kopułkowych. Ma funkcję wyjątkowej jakości obrazu z rozdzielczością 540 linii TV i nadają się do pracy przy wyjątkowo słabym świetle o natężeniu 0,5 lx; dzięki białej obudowie dobrze wygląda w każdym środowisku. Kamera SID-50 to doskonałe połączenie innowacyjnej konstrukcji i najnowszej technologii.

Model SID-50, z funkcją automatycznego obrazowania jest tak zbudowany, że można go łatwo zamontować w dowolnym miejscu. Kamery SID-50 zmieniają pojęcie tego, czego należy oczekiwać od tanich minikamer kopułkowych.



WIFI

SSNR

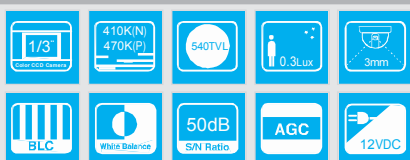


Cechy użytkowe

- Super HAD kolor CCD, 1/3"
- Wbudowany obiektyw stały z automatyczną przysłoną: 3 mm
- Kompaktowa, lekka i stylowa konstrukcja
- Cyfrowa technologia redukcji szumów SSNR zmniejsza ilość miejsca zajmowanego przez obraz w pamięci DVR
- Wysoka rozdzielczość, 540 linii TV
- Min. natężenie oświetlenia 0,03 lx przy F1,2 (kolor)
0.05 lx przy F1,2 (kolor sens-up)
- Współczynnik S/N50 dB
- Zasilanie: 12 VDC

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

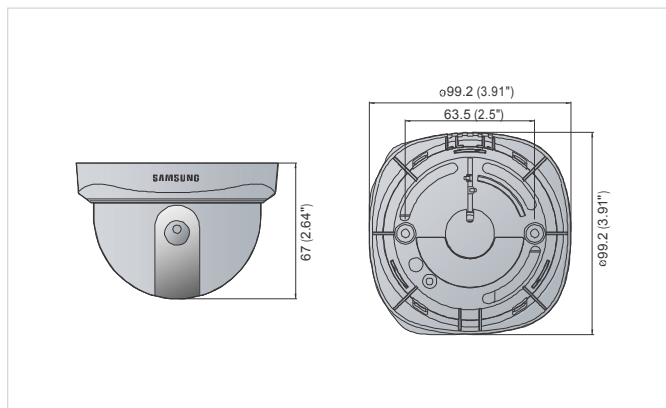

Parametry techniczne

	SID-50N		SID-50P
ELEKTRYCZNE			
Napięcie wejściowe	12V DC		
Pobór mocy	Maks. 1.8W		
WIZJA			
Urządzenie obrazowania	Super HAD kolor CCD, 1/3"		
Piksele łącznie	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)	
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)	
System skanowania	2 : 1 Przeplot		
Synchronizacja	Wewnętrzny		
Częstotliwość	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz	
Rozdzielczość pozioma	540 linii TV (Min.)		
Min. natężenie oświetlenia	Kolor : 0.3Lux (50 IRE@F1.2), 0.05Lux (Sens-up)		
S/N (sygnał y)	50dB		
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω		
OBIEKTYW			
Współczynnik zoomu	Stacjonarne		
Długość ogniskowej	3mm		
Maks. stosunek apertury	F2.0		
Min. odległość obiektu	0.4m (1.31ft)		
Kątowe pole widzenia	H : 95°, V : 71°		
PAN / TILT			
Zakres panoramy	0° ~ 360°		
Zakres przechyłu	20° ~ 90°		
ROBOCZE			
Kompensacja podświetlenia	Auto		
Noise Filter (SSNR)	Auto		
Czułość sens-up (integracja kadru)	Auto		
Kontrola wzmacniania	Auto		
Balans bieli	Auto		
Prędkość migawki elektronicznej	Auto		
ŚRODOWISKOWE			
Temperatura/Wilgotność robocza	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH		
Temperatura/Wilgotność przechowywania	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH		
MECHANICZNE			
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ø99.2 x 67mm (Ø3.91" x 2.64")		
Waga	200g (0.44 lb)		
Certyfikaty	FCC (Klasa A)	CE (Klasa A)	