

SID-500

Kamera kopułkowa 1/4", z funkcją Dzień i noc, zoom 10X

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC

UL LISTED

CE


Opis

Kamera SID-500 jest kamerą kopułkową wysokiej rozdzielczości, wewnętrzną, z zaawansowaną technologią automatycznej przysłony i zoomem 10X. Nie ma nic łatwiejszego niż montaż kamery SID-500. Elementy montażowe to system trzyosiowy ułatwiający pozycjonowanie kamery, bez konieczności ustawiania obiektywu. Wystarczy kamerę zamontować i ustawić jej orientację. Zoom i inne funkcje programowalne można ustawić na kamerze lub zdalnie, z miejsca prowadzenia obserwacji.



WIFI

SSNR

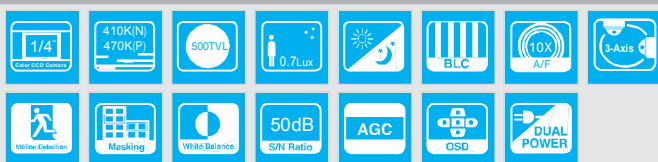


Cechy użytkowe

- Super HAD kolor CCD, 1/4"
- Wbudowany zoom 10X (3,8 ~ 38 mm) z automatycznym ostrzeniem i automatyczną przysłoną
- Montaż naścienny z wykorzystaniem trzyosiowej podstawy montażowej
- Cyfrowa technologia redukcji szumów SSNR zmniejsza ilość miejsca zajmowanego przez obraz w pamięci DVR
- Dzień i noc z ICR (Infrared Cutfilter Removal)
- Wysoka rozdzielczość dająca 500 linii TV (kolor), 570 linii TV (B/W)
- Min. natężenie oświetlenia 0,7 lx przy F1,8 (kolor)
0,02 lx przy F1,8 (B/W)
0,005 lx przy F1,8 (kolor sens-up)
- Maskowanie obszarów prywatnych, 4 strefy programowane
- Wykrywanie ruchu
- OSD (Menu ekranowe)
- Współczynnik S/N50 dB
- Podwójne napięcie zasilania: 24 V AC / 12 V DC

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

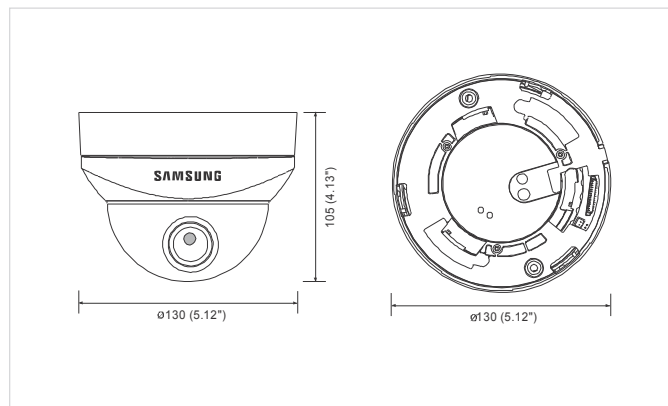

Parametry techniczne

SID-500N		SID-500P	
ELEKTRYCZNE			
Napięcie wejściowe	Podwójne (12V DC/ 24V AC)		
Pobór mocy	Maks. 5.5W		
WIZJA			
Urządzenie obrazowania	Super HAD kolor CCD, 1/4"		
Piksele łącznie	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)	
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)	
System skanowania	2 : 1 Przeplot		
Synchronizacja	Wewnętrzna/Line lock		
Częstotliwość	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz	
Rozdzielczość pozioma	Kolor : 500 linii TV (Min.) / B/W : 570 linii TV (Min.)		
Min. natężenie oświetlenia	Kolor : 0.7Lux (50 IRE@F1.8), 0.005Lux (Sens-up, 128X) B/W : 0.02Lux (50 IRE@F1.8)		
S/N (sygnał y)	50dB		
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω		
OBIEKTYW			
Współczynnik zoomu	10X (optyczny), , 10X(cyfrowy)		
Długość ogniskowej	3.8 ~ 38mm (F1.8)		
Maks. stosunek apertury	1 : 1.6(szeroki) ~ 3.2(Tele)		
Min. odległość obiektu	1m (3.28ft)		
Kątowe pole widzenia	H : 51.2°(szeroki) ~ 5.58°(Tele) / V : 39.3°(szeroki) ~ 4.27°(Tele)		
Ostrość	Automatyczny/Ręczny/Pojedynczy pomiar ostrości AF		
Prędkość zoomu	1.67sek.		
Sterowanie przysłoną	Automatyczny/Ręczny		
PAN/TILT/OBRÓT			
Zakres panoramy	0° ~ 340°		
Zakres przechyłu	0° ~ 146°		
Rotate Range	0° ~ 340°		
ROBOCZE			
OSD - menu ekranowe	Wbudowany		
Tytuł kamery	Wł./Wył.		
Dzień i noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W		
Kompensacja podświetlenia	Niski/Sredni/Wysoki/Wył.		
Wykrywanie ruchu	Wł./Wył.		
Maskowanie prywatności	Wł./Wył. (4 programowanych stref)		
Noise Filter (SSNR)	Niski/Sredni/Wysoki/Wył.		
Czułość sens-up (integracja kadru)	Wł./Wył. (wybieralny limit ~ 128X)		
Kontrola wzmacniania	Normalny / High / Wył.		
Balans bieli	ATW / AWC / Ręczny		
Prędkość migawki elektronicznej	Auto (NTSC : 1/60 ~ 1/120,000sek., PAL : 1/50 ~ 1/120,000) / Ręczny / A.FLK		
Komunikacja	RS-485		
Protokół	Samsung Techwin, Pelco-D		
Alarm	4 In, 2 Out		
Obrót	Wł./Wył.		
Lusterko	Wł./Wył.		
ŚRODOWISKOWE			
Temperatura/Wilgotność robocza	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH		
Temperatura/Wilgotność przechowywania	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH		
MECHANICZNE			
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ø130 x 105mm (Ø5.12" x 4.13")		
Waga	640g (1.41 lb)		
Certyfikaty	FCC (Klasa A), rejestrowany UL/cUL	CE (Klasa A)	