

SID-560/560W/562/562W

Kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości 1/3", z funkcją WDR

Opis


Przeznaczone do wnętrz, minikopułkowe kamery SID-560/560W/562/562W używające wbudowanego czwartej generacji czipsetu DSP SV-IV, zawsze i wszędzie dają obrazy najlepszej jakości. Przekazują kolorowy obraz o rozdzielczości 560 linii TV, mają ulepszoną funkcję WDR, lepiej oddającą kolory przy świetle padającym od tyłu i dają obrazy lepszej jakości w, bez szumów, które zazwyczaj powstają przy słabym natężeniu światła. Kamery SID-560/560W mają napięcie zasilania wynoszące 12 VDC, a kamery SID-562/562W - 12 VDC lub 24 VAC.



SID-560/562



SID-560W/562W

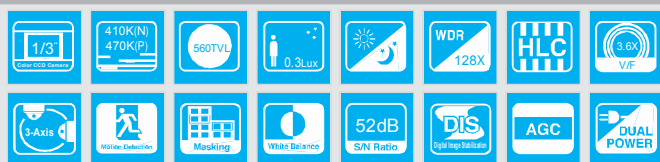

Cechy użytkowe

- Matryca CCD 1/3", podwójnej gęstości pionowej
- Wbudowany SV-IV, najnowszej generacji silnik DSP SV
- Wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej 3.6X (2.8 ~ 10 mm) z automatyczną przysłoną
- Funkcja WDR WDR 128X: maks. 52 dB
- Cyfrowa technologia redukcji szumów SSNR II, wersja 3D
- Dzień i noc z ICR (Infrared Cutfilter Removal) SID-560/560W
- Wysoka rozdzielczość dająca 560 linii TV (kolor), 700 linii TV (B/W)
- Min. natężenie oświetlenia 0,03 lx przy F1.2 (kolor)
0.01 lx przy F1.2 (B/W)
0.001 lx przy F1.2 (kolor sens-up)
- Maskowanie obszarów prywatnych, 8 strefy programowane
- HLC (Highlight Compensation Capability)
- DIS (Digital Obraz Stabilization)
- Łatwe ustawianie dzięki trzysosiowej podstawie montażowej
- Inteligentne wykrywanie ruchu 8 stref
- Zdalne sterowanie przez port RS-485
- OSD w wielu językach
- Współczynnik S/N 52 dB
- Napięcie: 12 VDC (SID-560N/560WN/560P/560WP)
- Podwójne napięcie zasilania: 24 VAC / 12 VDC (SID-562N/562WN/562P/562WP)
- Kolor : srebrny - (SID-560/562), kość słoniowa - (SID-560W/562W)

Parametry techniczne

	SID-560N/560WN	SID-560P/560WP	SID-562N/562WN	SID-562P/562WP
ELEKTRYCZNE				
Napięcie wejściowe	12V DC		Podwójne (12V DC/ 24V AC)	
Pobór mocy	Maks. 3.5W		Maks. 2.5W	
WIZJA				
Urządzenie obrazowania	1/3" Vertical double density interline CCD			
Piksele łącznie	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
System skanowania	2 : 1 Przeplot			
Synchronizacja	Wewnętrzny		Wewnętrzna/Line lock	
Częstotliwość	H: 15.734KHz / V: 59.94Hz	H: 15.625KHz / V: 50Hz	H: 15.734KHz / V: 59.94Hz	H: 15.625KHz / V: 50Hz
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 580 linii TV (Min.) / B/W : 700 linii TV (Min.)		560 linii TV (Min.)	
Min. natężenie oświetlenia	Kolor : 0.3Lux (50 IRE@F1.2), 0.001Lux (Sens-up, 256X) B/W : 0.01Lux (50 IRE@F1.2)			
S/N (sygnał/y)	52dB			
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω			
OBIEKTYW				
Współczynnik zoomu	3.6X (Ręczny)			
Długość ogniskowej	2.8 ~ 10mm (F1.2)			
Maks. stosunek apertury	1 : 1.2(szeroki) ~ 2.8(Tele)			
Min. odległość obiektu	0.2m (0.66ft)			
Kątowe pole widzenia	H : 94.4°(szeroki) ~ 28°(Tele) / V : 69.2°(szeroki) ~ 21°(Tele)			
Ostrość	Ręczny			
Sterowanie przysłoną	Auto			
PAN/TILT/OBRÓT				
Zakres panoramy	0° ~ 340°			
Zakres przechyłu	0° ~ 146°			
Rotate Range	0° ~ 340°			
ROBOCZE				
OSD - menu ekranowe	Wbudowany (obsługa wielu języków)			
Tytuł kamery	Wł./Wyt.		Wł./Wyt. (Elektryczne)	
Dzień i noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W			
Kompensacja podświetlenia	WDR / BLC / HLC / Wyt.			
Zakres dynamiki	52dB			
Wykrywanie ruchu	Wł./Wyt.			
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wł./Wyt.			
Maskowanie prywatności	Wł./ Wyt. (8 programowanych stref)			
Filtr szumów 3D (SSNRII)	Wł./Wyt.			
Czułość sens-up (integracja kadru)	Auto / Wyt. (wybieralny limit ~ 256X)			
Kontrola wzmocnienia	Niski/Wysoki/Wyt.			
Balans bielei	ATW/Wewnętrz/Na zewnątrz/AWC/Ręczny			
Prędkość migawki elektronicznej	NTSC : 1/60 Stałe / A.FLK, PAL : 1/50 Stałe / A.FLK			
Komunikacja	RS-485			
Protokół	Samsung Techwin, Pelco-D			
Obrót	Wł./Wyt.			
Lusterko	Wł./Wyt.			
ŚRODOWISKOWE				
Temperatura/Wilgotność robocza	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH			
Temperatura/ Wilgotność przechowywania	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 95% RH			
MECHANICZNE				
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ø141.2 x 105.5mm (Ø5.56" x 4.15")			
Waga	560g (1.23 lb)		670g (1.48 lb)	
Kolor	Srebrny (SID-560/562), Kość słoniowa (SID-560W/562W)			
Certyfikaty	FCC (Klasa A), rejestrowany UL/UL	CE (Klasa A)	FCC (Klasa A), rejestrowany UL/UL	CE (Klasa A)

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

