

SIR-4250S/4250W

Kamera kopułkowa 1/3", Dzień i noc, LED IR z wbudowanym obiektywem o zmiennej ogniskowej.



Opis


Modele SIR-4250S/4250W są kamerami do wewnątrz z obiektywem 3,8 ~ 9,5 mm V/F AI i iluminatorem IR wbudowanym w korpus. W czasie pracy w dzień kamera daje wyraźne kolorowe obrazy w rozdzielczości 520 linii TV. Podczas pracy w nocy kamera przełącza się na tryb czarno-biały, usuwa filtr usuwania podczerwieni i rozświetla kadr do 16 metrów (52,5 stopy) przed sobą bez dodawania oświetlenia. Jest to idealne rozwiązanie dla nocnych klubów lub noclegowni.



SIR-4250S



SIR-4250W

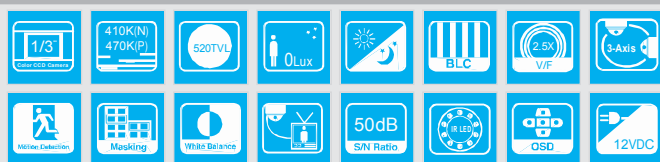

Cechy użytkowe

- Super HAD kolor CCD, 1/3"
- Wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,5X (3,8 ~ 9,5 mm) z automatyczną przysłoną
- Wbudowane wysokiej wydajności diody LED IR
- Cyfrowa technologia redukcji szumów SSNR zmniejsza ilość miejsca zajmowanego przez obraz w pamięci DVR
- Dzień i noc z ICR (Infrared Cutfilter Removal)
- Wysoka rozdzielczość dająca 520 linii TV (kolor), 570 linii TV (B/W)
- Min. natężenie oświetlenia 0 lx przy F1.2 (LED wł.)
0.7 lx przy F1.2 (kolor)
0.005 lx przy F1.2 (kolor sens-up)
- Maskowanie obszarów prywatnych, 4 strefy programowane
- Dodatkowe wyjście serwisowe monitorowani
- Łatwe ustawianie dzięki trzyosiowej podstawie montażowej
- Wykrywanie ruchu (4 strefy)
- Zdalne sterowanie przez port RS-485
- OSD (Menu ekranowe)
- Współczynnik S/N 50 dB
- Zasilanie: 12 VDC
- Kolor : srebrny - (SIR-4250S), kość słoniowa - (SIR-4250W)

Parametry techniczne

		SIR-4250SN/4250WN	SIR-4250SP/4250WP
ELEKTRYCZNE			
Zasilacz	Wejście	100V AC ~ 240V AC (50/60HZ)	
w zestawie	Wyjście	12V DC, 4A	
Pobór mocy		Maks. 3.6W (LED wł.)	
WIZJA			
Urządzenie obrazowania		Super HAD CCD, 1/3"	
Piksele łącznie		811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Piksele efektywne		768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
System skanowania		2 : 1 Przeplot	
Synchronizacja		Wewnętrzny	
Częstotliwość		H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Rozdzielczość pozioma		Kolor : 520 linii TV (Min.) / B/W : 570 linii TV (Min.)	
Min. natężenie oświetlenia		Kolor : 0.7Lux (50 IRE@F1.2), 0.005Lux (Sens-up, 128X) B/W : 0Lux (LED wł.)	
S/N (sygnał y)		50dB	
Wyjście wizyjne		CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω	
OBIEKTYWY			
Współczynnik zoomu		2.5X (Ręczny)	
Długość ogniskowej		3.8 ~ 9.5mm (F1.2)	
Maks. stosunek apertury		1 : 1.2(szeroki) ~ 2.1(Tele)	
Min. odległość obiektu		0.2m (0.66ft)	
Kątowe pole widzenia		H : 73.5°(szeroki) ~ 29.7°(Tele) / V : 53.9°(szeroki) ~ 22.3°(Tele)	
Sterowanie przysłoną		Auto	
PAN/TILT/OBRÓT			
Zakres panoramy		0° ~ 340°	
Zakres przechyłu		0° ~ 146°	
Rotate Range		0° ~ 340°	
ROBOCZE			
OSD - menu ekranowe		Wbudowany	
Tytuł kamery		Wł./Wyt.	
Dzień i noc		Auto (ICR) / Kolor / B/W	
Kompensacja podświetlenia		Niski/Średni/Wysoki/Wyt.	
Wykrywanie ruchu		Wł./Wyt.	
Maskowanie prywatności		Wł./Wyt. (4 programowanych stref)	
Noise Filter (SSNR)		Niski/Średni/Wysoki/Wyt.	
Czułość sens-up (integracja kadru)		Wł./Wyt. (wybieralny limit ~ 128X)	
Kontrola wzmacniania		Normalny / High / Wyt.	
Balans białej		ATW / AWC / Ręczny	
Prędkość migawki elektronicznej		Stale (1/60 / Bez migotania)	Stale (1/50 / Bez migotania)
Komunikacja		RS-485	
Protokół		Pelco-D	
Lusterko		Wł./Wyt.	
ŚRODOWISKOWE			
Temperatura/Wilgotność/robocza		-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH	
Temperatura/Wilgotność/przechowywania		-20°C ~ +60°C / 20% ~ 95% RH	
MECHANICZNE			
Wymiary (szer. x wys. x gł.)		Ø145.3 x 109.5mm (Ø5.72" x 4.31")	
Waga		985g (2.17 lb)	
LED IR		10ea (Black)	
Odległość IR		16m (52.5ft)	
Kolor		Srebrny (SIR-4250S), Kość słoniowa (SIR-4250W)	
Certyfikaty		FCC (Klasa A)	CE (Klasa A)

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

