

SLA-12240/880

Obiektyw ze złączem C-Mount 1/2" zoom 20X napędzany silnikiem


Opis

Obiektyw SLS-12240/800 ze złączem C-Mount ma zoom 20X/10X napędzany silnikiem i regulację ostrości. Wyposażony w optyczny zoom 20X/10X, obiektyw jest idealny w sytuacjach, w których wymagana jest wysokiej jakości widzialność na daleką odległość. Wbudowana automatyczna regulacja przysłony, przez złącza wizyjne, umożliwia montaż w środowiskach o zmiennych warunkach oświetleniowych.



SLA-12240

SLA-880



Cechy użytkowe


- Automatyczna przysłona typu video, C-mount
- Optyczny zoom 20X, 12 ~ 240 mm/0.47" ~ 9.45" (SLA-12240)
- Optyczny zoom 10X, 8 ~ 80 mm/0.31" ~ 3.15" (SLA-880)
- Ostry i wyraźny obraz przy słabym oświetleniu przy F1.6/F1.2
- Prosty w montażu i ustawianiu

Parametry techniczne


		SLA-12240	SLA-880	
CCD		1/2"	1/2"	1/3"
Typ przysłony		Automatyczna przysłona (video)		
Odległość obiektu		2.8m ~ ∞	0.2m ~ ∞	
Zoom		20X	10X	
Element montażowy		C-Mount		
Długość ogniskowej		12 ~ 240mm / 0.47" ~ 9.45"	8 ~ 80mm / 0.31" ~ 3.15"	
Maks. stosunek apertury		F 1.6	F 1.2	
Kąt widzenia	Po przekątnej	38.9° ~ 1.9°	54.3° ~ 5.8°	41.3° ~ 4.4°
	Poziomo	30.8° ~ 1.6°	44.0° ~ 4.7°	33.3° ~ 3.5°
	Pionowo	23° ~ 1.2°	33.3° ~ 3.5°	25° ~ 2.6°
	Przysłona	F 1.6 ~ F 720C	F 1.2 ~ F 560C	
Działanie	Ostrość	1.2m ~ ∞	1.5m ~ ∞	
	Zoom	12 ~ 240mm / 0.47" ~ 9.45"	8 ~ 80mm / 0.31" ~ 3.15"	
	Przysłona	4V DC	8.5V DC ~ 16V DC	
Kontrol	Ostrość	6 ~ 12V DC	8V DC	
	Zoom	6 ~ 12V DC	8V DC	
Wymiary obiektu w formacie M.O.D.		80mm : 12.3cm x 9.2cm / 3.15" : 4.84" x 3.62"		
Tylna odległość ogniskowa		19.82mm / 0.78"	15.3mm / 0.6"	
Tylna odległość pierścienia		17.526mm / 0.69"	17.526mm / 0.69"	
Sygnał wejściowy		Sygnał wizyjny (V lub VS)		
Regulacja czułości		0.5V(p-p) ~ 1.0V(p-p)(sygnał wizyjny)		
Temperatura robocza		-10°C~ +50°C (14°F ~ 122°F)		
Wymiary (szer. x wys. x gł.)		116 x 135 x 223.5mm (4.57" x 5.31" x 8.8")	70 x 81 x 123.5mm (2.76" x 3.19" x 4.86")	
Waga		2.6Kg (5.73 lb)	670g (1.48 lb)	

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

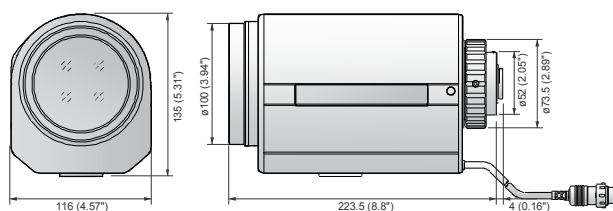

SLA-12240

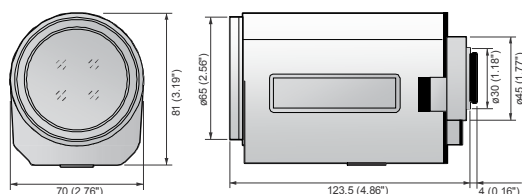

SLA-880