

SMX-25632

krosownica wizyjna - 256 wejść / 32 wyjść

Opis

Krosownica matrycy SMX-25632 zapewnia przełączanie i sterowanie do 256 wejściami wizyjnymi i 32 wyjściami monitorów używając przedziałów rozbudowy matrycy SME-25632. SMX-25632 można sterować z kontrolera SCC-3100A. W ten sposób użytkownik uzyskuje niezawodne i efektywne zarządzanie średniego do dużego systemu monitoringu wizyjnego.

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl




Cechy użytkowe

- Maks. 256 wejść kamerowych, 32 wyjść monitorów
- Podłączenie do 3 jednostek rozbudowy (SME-25632), 16 kart wizyjnych (SMV-25632)
- Obsługa 32 liter alfabetu
- Sterowanie z klawiatury systemowej (SCC-3100A)
- Zasilacz wbudowany


Wymiary

Jednostka: mm (cal)


SMX-25632

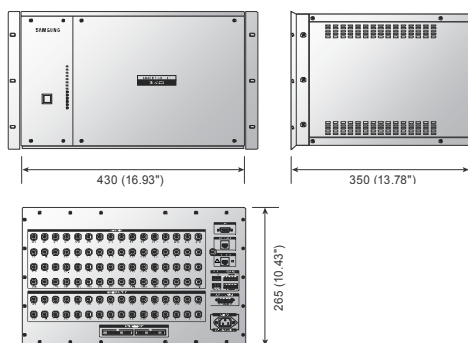

SME-25632

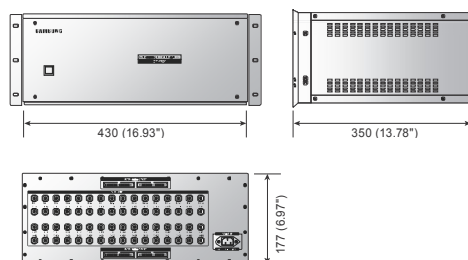

SMV-25632



parametry techniczne

	SMX-25632 (Matrix Cpu)
System	16 gniazd kart wizyjnych, interfejs kontrolera
Cechy użytkowe	Sterowanie matryc wizyjnej 256 x 32 Złącze jednostki rozbudowy wizji (do 3 zestawów)
OSD	Wyświetla 16 znaków koreańskich lub 32 litery alfabetu łacińskiego, liczby lub symbole
We/wy kamery	Wyświetla datę/godzinę 64 wejścia kamerowe, 32 wyjścia monitorów
komunikacja	(Maks. 32 wyjścia monitorów z 16 kartami wizyjnymi)
pobór mocy	Poziom TTL
Temperatura robocza	Maks. 120 W
Wilgotność robocza	0°C ~ +40°C
Wymiary	30% - 90% RH
Waga	430 x 256 x 350 mm (16.93" x 10.08" x 13.78") 15 kg (33.07 lb)
Certyfikaty	CE (Klasa A)

	SME-25632 (przedział rozbudowy matrycy)
Cechy użytkowe	Sterowanie 64 wejściami kamerowymi (możliwość podłączenia 3 jednostek)
pobór mocy	Maks. 50 W
Temperatura robocza	0°C ~ +40°C
Wilgotność robocza	30% - 90% RH
Wymiary	430 x 177 x 350 mm (16.93" x 6.97" x 13.78")
Waga	10 kg (22.05 lb)
	CE (Klasa A)

	SMV-25632 (karta wizyjna matrycy)
Certyfikaty	2 wyjścia monitora
Cechy użytkowe	Generator czasu, generator I/O, wybierak I/O wizji, korekcja synch. wizji
OSD	Wyświetla 16 znaków koreańskich lub 32 litery alfabetu łacińskiego (łączenia dopuszczalne) Wi./Wył blokowanie, Rok/Miesiąc/Data/Godzina/Minuta/Sekunda
pobór mocy	Maks. 0.9 W
Temperatura robocza	0°C ~ +40°C
Wilgotność robocza	30% - 90% RH
Wymiary (szer. x gł.)	293.7 x 187 mm (11.56" x 7.36")
Waga	0.3 kg (0.66 lb)

konfiguracja systemu

