

SNC-1300 NOWOŚĆ

kamera sieciowa 1/3", 1.32 Megapiksela

Opis

SNC-1300 jest naszą nową wysokowydajną kamerą sieciową megapikselową wyposażoną w progresywną matrycę CCD megapikselową 1.32 dającą obrazy w wysokiej rozdzielczości maksymalnie 1,280 x 960. Obsługuje również dwa kodeki MPEG-4/JPEG dzięki czemu uzyskuje zarówno dużą kompresję danych i wyraźną grafikę. Karta pamięci SD umożliwia łatwe przechowywanie plików i tworzenie kopii zapasowych.

Kamera jest wyposażona w wiele dodatkowych opcji, takich jak PoE, która ułatwia montaż.



iPOLiS




Cechy użytkowe

- 1.32 Megapiksela, 1/3", skanowanie progresywne z matrycą CCD
- Czas rzeczywisty, dwa kodeki MPEG-4/JPEG
- Przesyłanie obrazów VGA z maks. 30k/s
- Zdolność obsługi wielu strumieni i multicastów
- Obsługa bez przeplotu, zasilanie przez ethernet
- Karta pamięci SD do przechowywania i kopii zapasowych obrazów
- Obraz w wysokiej rozdzielczości: 704 x 480, 352 x 240, 176 x 120
704 x 576, 352 x 288, 176 x 144
- Obsługa statycznego./dynamicznego adresu IP/Ethernet 10/100 Base-T
- Obsługa protokołów TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS, RTP/UDP i RTSP
- Serwer FTP i wysyłanie e-mail, ciągła transmisja danych przez FTP
- Wyjście kompozytowe do montażu
- Dzień i noc z ICR (Infrared Cutoff Removal)
- Min. natężenie oświetlenia 0,03 lx przy F1,2 (kolor)
0.002Lux@F1.2 (B/W)
- Podwójne napięcie zasilania: 24 VAC / 12 VDC, PoE

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

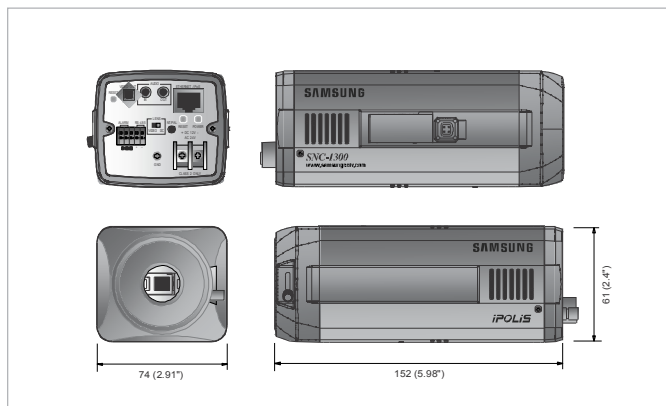

parametry techniczne

	SNC-1300
WizJA	
urządzenie obrazowania	CCD 1/3" skanowanie progresywne
piksele łącznie	1,348[H] x 976[V], 1.32M pikseli
piksele efektywne	1,296[H] x 966[V], 1.25M pikseli
System skanowania	Progresywne
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 800 linii TV (min.), B/W: 800 linii TV (min.)
Min. natężenie oświetlenia	Kolor: 0,3 lx (50 IRE przy F1,2) B/W: 0,002 lx (50 IRE przy F1,2)
S / N (Y signal)	50 dB
On Screen Wyświetlacz	Wbudowane (obsługa wielu języków)
Tytuł kamery	Wi./Wyl.
Dzień i noc	Auto (ICR/Kolor/B/W)
kompensacja podświetlenia	Wi./Wyl.
Wykrywanie ruchu	Wi./Wyl. (wyjście przez komunikację)
Maskowanie prywatności	Wi./ Wyl. (8 programowanych stref)
Czułość sens-up (integracja kadru)	Automatyczny /Wyl.(wybieralny limit ~ 32X)
kontrola wzmacniania	Wysoki / Niski /Wyl.
balans bieli	ATW/AWC/Ręczny
Lens Control	DC /Wizja
WYDAJNOŚĆ	
Rozdzielczość	1,280 x 960, 1,280 x 720P, 4CIF, CIF
Encoding	
kompresja	Dwa kodeki MPEG-4/JPEG
Encode Rate	Do 20k/s przy 1,280 x 960, Do 30fps przy 1,280 x 720
prędkość transmisji	Do 100 Mbps
Sieć	Maks. użytkowników zdalnych
	Jednocześnie 5 (zależnie od jakości obrazu)
Obsługa protokołu	
	RTP/UDP, RTP/TCP, RTSP, RTCP, IGMP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE and NTP
zabezpieczenie	Ochrona hasłem
	Poziom 5 użytkowników
INTERFEJS	
Monitor	matrycy
	1 CVBS (do montażu)
	matrycy
Dźwięk	matrycy
	1 linia wej. MIC, mono, 1Vpp, 5,6 Kohm
	Wyjścia
Alarm	1 linia wyj. 1Vpp
	kompresja
	ADPCM
połączenia	Częstotliwość próbkowania
	8KHz
	Wejścia
pamięć	1 gniazdo wej., NO/NZ
	Wyjścia
	1 gniazdo wyj., NO/NZ
OGÓLNE	zdalne zawiadomienie
	Przez e-mail lub FTP
	Ethernet
OGÓLNE	RJ-45 10/100 Base-T
	Interfejs sterowania OSD
	RS -485
OGÓLNE	karta pamięci SD
	Obraz zdarzeń przechowywanych, kopia zapasowa
OGÓLNE	
Napięcie wejściowe	Podwójne (12 VDC/ 24 VAC), PoE (IEEE 802.3af)
pobór mocy	Maks. 8,5 W
Temperatura robocza	-10°C ~ +50°C
Wilgotność robocza	30% - 80% RH
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	74 x 61 x 152mm (2.91" x 2.4" x 5.98 ")
Waga	580 g (1.28 lb)
Mocowanie obiektywu	C/CS
Certyfikaty	FCC (Klasa A), rejestrowany dUL/UL, WE (Klasa A)