

SND-560

kamera kopułkowa sieciowa 1/3", wysoko wydajna, z funkcją WDR

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC

UL LISTED

CE

Opis


Kamera sieciowa SND-560 używająca najnowszego chipsetu DSP SV-IV oraz zaawansowanego chipsetu kodeków umożliwiających uzyskiwanie jednocześnie wysokiej jakości obrazu i wielu funkcji sieciowych. Oferuje 6 różnych rozdzielczości obrazu i jakości przesyłu, zależnie od sieci lokalnej oraz obsługuje inteligentną analizę obrazu, a także kartę pamięci SD. Ma zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową i trzosiową kopułkę. Jest łatwa w montażu.



IPOLiS

SVIV

SSNR

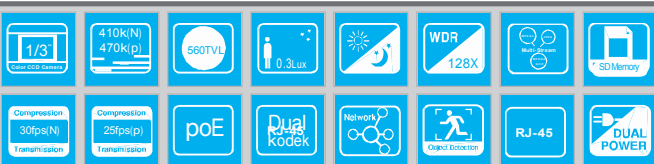


Cechy użytkowe

- Czas rzeczywisty, dwa kodeki MPEG-4/JPEG
- Przesyłanie obrazów VGA z maks. 30kl/s(N)/Maks. VGA 25kl/s (P)
- Zdolność obsługi wielu strumieni i multicastów
- Obsługa bez przepłotu, zasilanie przez ethernet
- Karta pamięci SD do przechowywania i kopii zapasowych obrazów
- Wykrywa obiekty pojawiające się i znikające
- Obraz w wysokiej rozdzielczości: 704 x 480, 352 x 240, 176 x 120
704 x 576, 352 x 288, 176 x 144
- Obsługa statycznego./dynamicznego adresu IP/Ethernet 10/100 Base-T
- Obsługa protokołów TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS, RTP/UDP i RTSP
- Serwer FTP i wysyłanie e-mail, ciągła transmisja danych przez FTP
- Program zarządzania siecią (SVM-S1, SNM-128S/P)
- Wyjście kompozytowe do montażu
- Dzień i noc z ICR (Infrared Cutoff Removal)
- Dzięki opcji SSNRII usuwa szumy i smużenie
- Funkcja WDR 128X: maks. 52 dB
- Min. natężenie oświetlenia 0,03 lx przy F1,2 (kolor)
0,01 lx przy F1,2 (B/W)
0,001 lx przy F1,2 (sens-up)
- Podwójne napięcie zasilania: 24 VAC / 12 VDC, PoE

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

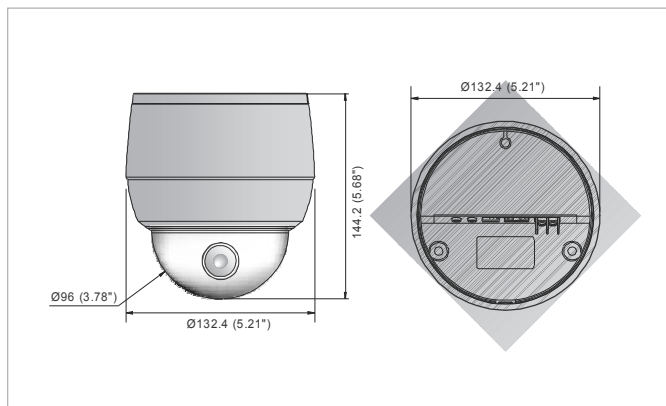

parametry techniczne

	SND-560N	SND-560p
WizJA		
urządzenie obrazowania	matryca CCD 1/3", podwójnej gęstości pionowa, interline	
piksele łącznie	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
System skanowania	2: 1 Przeplot	
Częstotliwość	H: 15.734 KHz/V: 59.94 Hz H: 15.625 KHz/V: 50 Hz	
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 560 linii TV (min.), B/W: 700 linii TV (Min.)	
Min. natężenie oświetlenia	Kolor: 0,03 lx (50 IRE przy F1,2), 0,001 lx (Sens-up, 256X) B/W: 0,01 lx (50 IRE przy F1,2)	
S/N (sygnał Y)	52 dB	
OSD - menu ekranowe	Wbudowane (obsługa wielu języków)	
Tytuł kamery	Wi./Wył.	
Dzień i noc	Auto (ICR/Kolor/B/W)	
kompensacja podświetlenia	WDR / BLC / HLC / Wył.	
zakres dynamiki	Wi./Wył. (wyjście przez komunikację)	
Wykrywanie ruchu	Wi./Wył.	
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wi./ Wył. (8 programowanych stref)	
Maskowanie prywatności	Wi./ Wył. (ustawianie poziomów)	
Filtr szumów 3D (SSNRII)	Auto /Wył. (wybieralny limit ~ 256X)	
Czułość sens-up (integracja kadru)	Wysoki / Niski / Wył.	
kontrola wzmacniania	ATW / AWC / Ręczny / Wewnętrz / Na zewnątrz	
Balans białego	Auto (NTSC: 1/60 ~ 1/120,000 sek., PAL: 1/50 ~ 1/120,000) /Ręczny/A.FLK	
prędkość migawki elektronicznej	3.6x (ręczne)	
OBIEKTYW		
Współczynnik zoomu	2.8 ~ 10mm(F1.2)	
Długość ogniskowej	1: 1.2 (szeroki) ~ 2.8 (teleobiektyw)	
Maks. stosunek apertury	0.2m (0.66ft)	
Min. odległość obiektu	H: 94.4" (szeroki) ~ 28" (teleobiektyw) /	
kątowe pole widzenia	V: 69.2" (szeroki) ~ 21" (teleobiektyw)	
Ostrość	Ręczny	
Sterowanie przysłoną	Auto	
pan/TILT/OBRÓT		
zakres panoramy	0° ~ 340°	
zakres przechyłu	0° ~ 146°	
zakres obrotu	0° ~ 340°	
WYDAJNOŚĆ		
Rozdzielczość	Do 704 x 480	Do 704 x 576
Encoding		
kompresja	Dwa kodeki MPEG-4/JPEG	
Encode Rate	Do 30kl/s przy 704 x 480	Do 25kl/s przy 704 x 576
prędkość transmisji	Do 100 Mbps	
Maks. użytkowników zdalnych	Jednocześnie 20	
Sieć		
Obsługa protokołu	RTP/UDP, RTP/Multicast, RTSP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE and NTP	
Wizja Analytics	Wykrywanie obiektów (brakujące obiekty)	
Ochrona hasłem	Poziom 5 użytkowników	
Zabezpieczenie		
INTERFEJS		
Monitor		
Wyjście	1 CVBS (do montażu)	
Wejście	1 linia/wej. MiC, mono, 1Vpp, 5,6 Kohm	
Dźwięk		
Wyjścia	1 linia wyj., 1Vpp	
kompresja	ADPCM	
Częstotliwość próbkowania	8KHz	
Alarm		
Wejścia	1 gniazdo wej., NO/NZ	
Wyjścia	1 gniazdo wyj., NO/NZ	
zdalne zawiadomienie	Przez e-mail lub FTP	
Ethernet	RJ-45 10/100 Base-T	
połączenia		
Interfejs sterowania OSD	RS-485	
karta pamięci SD	Obraz zdarzeń przechowywanych, kopia zapasowa	
pamięć		
OGÓLNE		
Napięcie wejściowe	Podwójne (12VDC/24 VAC), PoE (IEEE 802.3af)	
pobór mocy	Maks. 8.5 W	
Temperatura robocza	-10°C ~ +50°C	
Wilgotność robocza	30% - 80% RH	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ø132.4 x 144.2 mm (Ø5.21" x 5.68")	
Waga	880 g (1.94 lb)	
Certyfikaty	FCC (Klasa A), rejestrowany UL/cUL CE (Klasa A)	