

SNP-3300A

Szybkoobrotowa kamera sieciowa 1/4", WDR, PTZ, 30x zoom optyczny

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC ULS LISTED CE

Opis

SPD-3300A jest kamerą sieciową, gotową do pracy, z zoomem 30X i funkcjami PTZ, z silnikiem DSP SV-III. Ma obiektyw z optycznym zoomem 30X (3.3 ~ 99 mm) i cyfrowym zoomem 8X, które łącznie dają powiększenie do 240X. Można ją płynnie zainstalować w sieci i dzięki wysokiej jakości obrazowania Samsung Techwin jest to najlepsza kamera sieciowa.



IPOLIS SVIII SSR




Cechy użytkowe

- Czas rzeczywisty, kompresja MPEG-4/JPEG
- Przesyłanie obrazów VGA z maks. 30kl/s(N)/Maks. VGA 25kl/s (P)
- Obsługa zoomu obszaru
- Obraz w wysokiej rozdzielczości: 704 x 480, 704 x 240, 352 x 240(N)
704 x 576, 704 x 288, 352 x 288(P)
- 4 wej. czujnika/2 wyj., dźwięk dwukierunkowy
- Obsługa statycznego./dynamicznego adresu IP/Ethernet 10/100 Base-T
- Płotokół TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS itd.
- Serwer FTP i wysyłanie e-mail, wyjście analogowe
- Program zarządzania siecią (SVM-S1, SNM-128S/P)
- Optyczny zoom 37X (3.3 ~ 99 mm) i cyfrowy zoom 8X
- Wysoka rozdzielczość dająca 520 linii TV, wyjście kompozytowe
- Dzień i noc z ICR (Infrared Cutfilter Removal)
- Funkcja WDR 128X: Maks. 52 dB
- Min. natężenie oświetlenia 0,04 lx przy F1,6 (kolor)
0,08 lx przy F1,6 (B/W)
0,003 lx przy F1,6 (sens-up)
- 128 programowanych ustawień wstępnych
- Zasilanie: 24 VAC

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

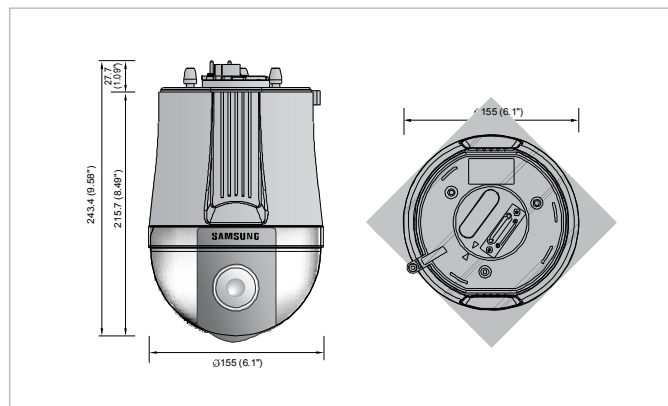

parametry techniczne

	SNp-3300AN	SNp-3300Ap
WIZJA		
urządzenie obrazowania	matryca CCD 1/4", podwójnej gęstości pionowa, interline	
piksele łącznie	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
System skanowania	2 : 1 Przeplot	
Częstotliwość	H: 15.734 KHz/V: 59.94 Hz	H : 15.625 KHz/V: 50 Hz
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 520 linii TV (min.), B/W: 570 linii TV (Min.)	
Min. natężenie oświetlenia	Kolor: 0,04 lx (50 IRE przy F1,6), 0,003 lx (Sens-up, 128X) B/W: 0,08 lx (50 IRE przy F1,6)	
S/N (sygnał Y)	52 dB	
OSD - menu ekranowe	Wbudowany	
Tytuł kamery	Wi./Wyl.	
kamera ID	253	
Dzień i noc	Auto (ICR)/Kolor/B/W	
kompensacja podświetlenia	Wi./Wyl.	
zakres dynamiki	52 dB	
Wykrywanie ruchu	Wi./Wyl. (wyjście przez komunikację)	
Funkcja ochrony prywatności	Wi./Wyl. (8 programowanych stref)	
Filtr szumów (SSNR)	Niski/Sredni/Wysoki/Wyl.	
Czułość sens-up (integracja kadru)	Wi./Wyl. (wybieralny limit ~ 128X)	
Kontrola wzmacniania	Niski/Sredni/Wysoki/Ręczny/Wyl.	
Balans bieli	ATW/Wewnatrz/Na zewnątrz/AWC/Ręczny	
prędkość migawki elektronicznej	Auto (NTSC: 1/60 ~ 1/120,000 sek., PAL: 1/50 ~ 1/120,000)/Ręczny/A.FLK	
OBIEKTYW		
Współczynnik zoomu	30X (optyczny), 8X (cyfrowy)	
Długość ogniskowej	3.3 ~ 99mm (F1,6 ~ 3.2)	
Maks. stosunek apertury	1 : 1.6 (szeroki) ~ 3.2 (teleobiektyw)	
Min. odległość obiektu	1.2 m (3.94 ft)	
katowe pole widzenia	H: 58°(szeroki) ~ 2.22°(teleobiektyw) / V : 44.8°(szeroki) ~ 1.68°(teleobiektyw)	
Ostrość	Automatyczny/Ręczny/Pojedynczy pomiar ostrości AF	
prędkość zoomu	5.2 sek.	
Sterowanie przysłoną	Automatyczny/Ręczny	
PAN/TILT		
zakres panoramy	360° bez końca	
prędkość panoramy	Ustawienie początkowe: 240°/sek. /ręczny: 0.5° ~ 120°/sek. (proporcjonalny stosunek zoomu)	
zakres przechyłu	-4° ~ 184°	
prędkość przechyłu	Ustawienie początkowe: 240°/sek. /ręczny: 0.5° ~ 120°/sek. (proporcjonalny stosunek zoomu)	
pozycje programowane	128	
Dokładność programowania położenia	±0.3°	
Tryb PTZ	Ustawienia wstępne, Przerzut, Grupa, Przejazd, Siedzenie, Aut. Pan	
WYDAJNOŚĆ		
kodowanie	Rozdzielczość kompresja prędkość kodowania prędkość transmisji	Do 704 x 480 Wybór MPEG-4/JPEG Do 30kl/s przy 704 x 480 Do 100 Mbps
Sieć	Maks. użytkowników zdalnych Obsługa protokołu zoom obszaru	Jednocześnie 20 TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP and NTP Przeglądarka internetowa, SVM-S1, SNM-128S/P (CMS)
zabezpieczenie	Ochrona hasłem	Poziom 5 użytkowników
INTERFEJS		
Monitor	Wyjście Wejście	1 BNC (520 linii TV) 1 linia/wej. MIC, mono, 1Vpp
Dźwięk	Wyjścia kompresja	1 linia wył., poziom linii, 1Vpp ADPCM
	Częstotliwość próbkowania	8KHz
Alarm	Wyjścia	4 gniazdo wej., NO/NZ 2 gniazdo wył., NO/NZ
	zdalne zawiadomianie	Przez e-mail lub FTP
połączenia	Ethernet	RJ-45 10/100 Base-T
pamięć	karta pamięci SD	Nie dot.
OGÓLNE		
Napięcie wejściowe	24 VAC	
pobór mocy	Maks. 10 W	
Temperatura robocza	-10°C ~ +50°C	
Wilgotność robocza	20% - 80% RH	
Dimension (WxH)	Ø155 x 243.4 mm (Ø6.1" x 9.58")	
Waga	2 kg (4.41 lb)	
Ochrona szczeliny	IP67 (obudowa opcjonalna)	
Certyfikaty	FCC (Klasa A), cUL	CE (Klasa A)