

SNR-6400/3200

NOWOŚĆ

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl




Sieciowy rejestrator obrazu, wysoko wydajny, 64/32 kanały

Opis

Sieciowy rejestrator obrazu, klasy Premium 64/32-kanałowy SNR-6400/3200 to nasz doskonały produkt do rejestracji obrazu w sieci. Zawierający dwa kodeki MPEG-4/JPEG, ten sieciowy rejestrator w czasie rzeczywistym rejestruje obrazy w wysokiej rozdzielczości pełnego 4CIF z prędkością 1.280kl/s i zapisuje doskonale obrazy z maksymalnie 64 lub 32 kanałów sieciowych. Mając wbudowaną naszą przyjazną dla użytkownika przeglądarkę internetową i program CMS, ten rejestrator obrazu umożliwia łatwe i zaawansowane monitorowanie wielu kanałów sieciowych. Dzięki korzystaniu z istniejącego okablowania montaż SNR-6400/3200 jest tani.



iPOLiS

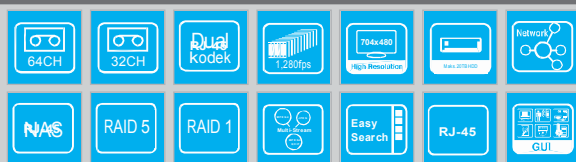

Cechy użytkowe

- Czas rzeczywisty, dwa kodeki MPEG-4/JPEG
- Wysokiej rozdzielczości pełnego 4CIF obrazy przy 1,280kl/s(N), 1,152kl/s(P) w czasie rzeczywistym
- Duży domyślny HDD o pojemności 1 TB
- Ekran dzielony na 1, 4, 9, 16, 32 i 64 części i wiele opcji odtwarzania filmów
- Intuicyjne wyszukiwanie z miniaturami/ze znacznikami i wygodne menu graficzne
- Obsługa wielu strumieni sygnałów wizyjnych i optymalna jakość obserwacji sieci w czasie rzeczywistym
- Obsługa dynamicznych i stałych adresów IP i do 6 monitorów
- Obsługa NAS & RAID 5 (SNR-6400)
- Wygodna konfiguracja zdalnym kontrolerem i myszą
- Intuicyjne monitorowanie systemu przez przedni wyświetlacz LCD
- W standardzie obsługa CMS (SVM-S1, SNM-128S/P)

Wysoka niezawodność systemu

SNR-6400/3200 obsługuje macierz dysków RAID 5 pozwalającą na bezpieczne przechowywanie danych na wielu dyskach i chroniącą użytkownika przed nieoczekiwanym uszkodzeniem dysków. Jest nie tylko niezawodny jako miejsce ochrony danych, ale również zapewnia dużą ilość miejsca na przechowywanie danych.


RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks)

Macierz RAID 5 umożliwia przechowywanie danych na różnych dyskach i ich odzyskiwanie w przypadku uszkodzenia HDD.



Obsługa dwóch kodeków MpEG-4/JpEG

SNR-6400/3200 obsługuje kompresję MPEG-4 i JPEG, rejestrując sygnały wizyjne z kamer sieciowych bez zmieniania formatów plików.

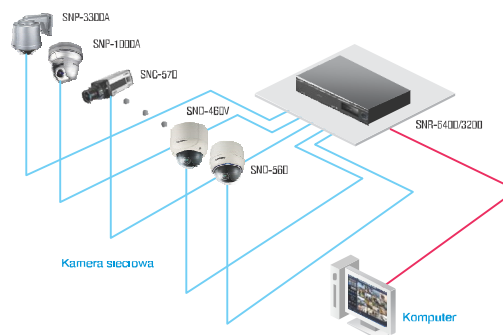

Duża pojemność

SNR-6400/3200 zapewnia maksymalnie 20 TB pojemności dysków, co jest więcej niż dosyć miejsca na zapisanie wysokiej rozdzielczości filmów z wielu kanałów.



- Obsługuje maksymalnie 4 wewnętrzne HDD (1 TB miejsca + 3 dodatkowe HDD)
- Obsługuje zewnętrzny port eSATA 4 Port (16 TB zewnętrznej pamięci)
- Obsługuje NAS (Network Attached Storage)

Wygodny interfejs przeglądarki internetowej

Przeglądarka internetowa znajdująca się w SNR-6400/3200 ma ulepszony interfejs użytkownika, z którego mogą wszyscy korzystać, w tym nowi użytkownicy.



Odtwarzanie

Dzięki różnym opcjom wyszukiwania według daty i godziny, zdarzeń i kalendarza ten sieciowy rejestrator obrazu umożliwia szybkie i wygodne wyszukiwanie filmów.

Monitorowanie

Dostępne są różne opcje monitorowania: monitorowanie na żywo maksymalnie 64 kanałów, sterowanie PTZ i zarządzanie czujnikami oraz alarmami.

Łatwa konfiguracja

Wszystkie menu można łatwo skonfigurować, sprawdzić i zmienić. Nic łatwiejszego niż zestawienie sieci, dysków twardych i kamer.

SNR-6400/3200


Sieciowy rejestrator obrazu, wysoko wydajny, 64/32 kanały

parametry techniczne

		SNR-6400	SNR-3200
WYŚWIETLACZ			
Wizja	Wejścia Ip kamery	64 Kanały	32 Kanały
Internet	Na żywo	1, 4, 9, 16, 32, 64 Kanały Jednocześnie	1, 4, 9, 16, 32 Kanały Jednocześnie
Obsługa	znajdź	1 Kanały Jednocześnie	
WYDAJNOŚĆ			
	kompresja	MPEG-4 / JPEG dual kodek (kompresja H.264 zostanie dodana w następnej wersji wbudowanego oprogramowania.)	
	Tempo rejestracji	Do 1,280kl/s przy704 x 480(N)	Do 480kl/s przy704 x 480(N)
		Do 1,920kl/s przy704 x 240(N)	Do 960kl/s przy704 x 240(N)
		Do 1,920kl/s przy352 x 240(N)	Do 960kl/s przy352 x 240(N)
		Do 1,152kl/s przy704 x 576(P)	Do 400kl/s przy704 x 576(P)
	Rejestracja	Do 1,600kl/s przy704 x 288(P)	Do 800kl/s przy704 x 288(P)
		Do 1,600kl/s przy352 x 288(P)	Do 800kl/s przy352 x 288(P)
	Tryb	Ręczny, programowany (/ zdarzeniowy)	
	Tryby zastępowania przed alarmem	Ciągły	
	po alarmie	Do 5 sek.	
		Do 60 sek.	
Wyszukiwanie /Odtwarzanie	Tryb wyszukiwania	Data/godzina, zdarzenie, kalendarz, miniatura, tekst	
	Funkcja odtwarzania	REW, FWD (zależnie od CMS)	
Sieć	Sterowanie prędkością przesyłu	Automatyczny (Automatyczny Transmission Control)	
	Maks. Remote users	Jednocześnie 10	
	Obsługa protokołu	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, ARP, ICMP, NTP, RTP/RTCP, RTSP	
	Monitorowanie	Oprogramowanie CMS (SVM-S1, SNM-128S/P), wbudowany serwer internetowy	
pamięć	pojemność maksymalna	Do 20TB using external pamięć option	
	RAID	Normalna, RAID 1, RAID 5	Normalna, RAID 1
	Wewnętrzny HDD	Do 4 SATA HDDs	
	zewnętrzny HDD	Do 4 kieszeni rozbudowy (do 4 HDD w każdym)	
	NAS	Do 4 połączeń NAS (CIFS/Samba)	
zabezpieczenie	Ochrona hasłem	Poziom 2 użytkowników	
INTERFEJS			
Monitory	DOT Matrix LCD	Wyświetlany stan 20 x 2	
Alarm	Wejścia	Gniazdo wkręcane 2 wejść, NO/NC	
	Wyjścia	Gniazdo wkręcane 2 relay wyjścia, NO/NC	
	zdalne zawiadomianie	Zawiadamianie email	
połączenia	Ethernet	3 (RJ-45 100/1000 Base-T), 1 (RJ-45 100Base-T)	
	Interfejs szeregowy	RS-232C	
	uSB	2 porty USB 2.0 (Firmware upgrade)	
	eSATA	4 Zewnętrzne porty SATAs	
protokół kamery kopułowych	Obsługiwane kamery pTz	Produkty sieciowe Samsung Techwin, kamery sieciowe AXIS (VAPIX)	
OGÓLNE			
Elektryczne	Napięcie wejściowe	100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, z automatyczne określanym zakresem	
	pobór mocy	Maks. 110W (With 1X HDD)	
		Maks. 130W (With 4X HDD)	
Środowiskowe	Temperatura robocza	+5°C ~ +40°C (+41°F ~ +104°F)	
	Wilgotność robocza	0% ~ 60%RH	
	Wymiary (WxHxD)	430 x 88 x 501mm (16.92" x 3.46" x 19.73")	
Mechaniczne	Waga (dysk twardy 4X)	Ok. 11Kg (24.25 lb)	
	zestaw montażowy	Do montażu jednego urządzenia w szelaku EIA, 19 cali.	
Język (LCD)		Polski	
Certyfikaty		FCC (Klasa A), rejestrowany cUL/UL, CE (Klasa A)	

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

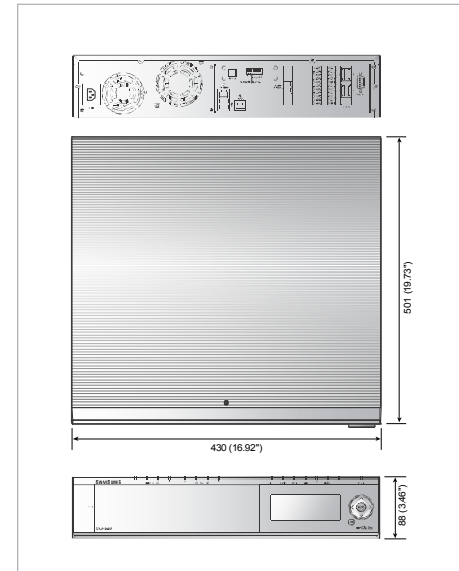

Jednostka dod. HDD (opcja)



* Szczegóły – patrz str. 80.

Konfiguracja systemu

