

SNS-400/100

koder sieciowy sygnałów wizyjnych 4 / 1 kanałów

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC | CE

Opis

SNS-400/100 sieciowy koder obrazu MPEG-4/JPEG

łączy 4/1 analogowe kamery wizyjne CCTV z siecią IP. Nowy serwer jest kompatybilny z formatami MPEG-4 i JPEG. Format MPEG-4 zapewnia płynne oglądanie filmu, a obrazy w formacie JPEG można przysyłać z prędkością do 120kl/s(N) / 100kl/s(P), 30kl/s(N) / 25kl/s(P). Koder sygnałów wizyjnych wykorzystuje wbudowany SO Linux, który rozsyła sygnały wizyjne przez dowolny obsługiwany protokół, w tym TCP/IP, DHCP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS. Poza tym urządzenie można łatwo skonfigurować i sterować nim przez port RS-485.



iPOLiS




Cechy użytkowe

- Czas rzeczywisty, kompresja MPEG-4/JPEG
- Maks. CIF 120kl/s(N) / Maks. CIF 100kl/s(P) przesył obrazu: SNS-400
Maks. VGA 30kl/s(N) / Maks. VGA 25kl/s(P) przesył obrazu: SNS-100
- Obsługa dźwięku dwukierunkowego
- Obrazy zdarzeń przechowywane w pamięci USB
- Obraz w wysokiej rozdzielczości: 704 x 480, 704 x 240, 352 x 240(N)
704 x 576, 704 x 288, 352 x 288(P)
- Obsługa statycznego/dynamicznego adresu IP
- Zdalne sterowanie Pan/Tilt/Zoom (RS-232C, RS-485/422)
- Protokół TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS itd.
- Serwer FTP i wysyłanie e-mail
- Program zarządzania siecią (SVM-S1, SNM-128S/P)
- 4 wejścia czujników, 4 wyjścia alarmowe : SNS-400
2 wejścia czujników, 2 wyjścia alarmowe: SNS-100
- Zasilanie: 12 VDC

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

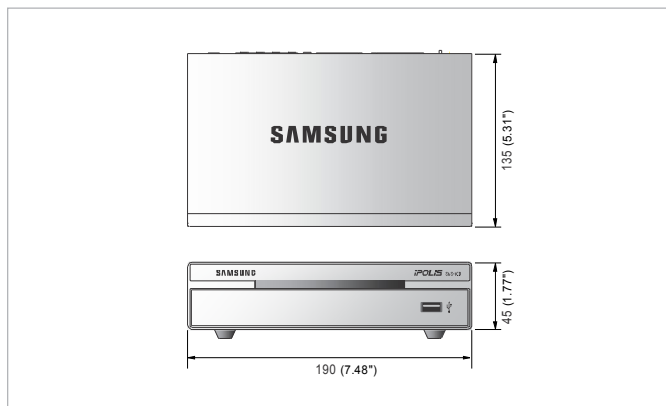

parametry techniczne

		SNS-400	SNS-100
WYŚWIETLACZ			
Wizja	Wizja Signal	NTSC / PAL	
	Rozdzielczość	Do 704 x 480(N) / Do 704 x 576(P)	
	Wejścia	4 BNC	1 BNC
	Wyjścia	1 BNC	1 BNC
ENCODING			
prędkość kodowania	kompresja	Wybór MPEG-4/JPEG	
	Tempo rejestracji	Do 30kl/s przy 704 x 480(N)	Do 30kl/s przy 704 x 480(N)
		Do 60kl/s przy 704 x 240(N)	Do 30kl/s przy 704 x 240(N)
		Do 120kl/s przy 352 x 240(N)	Do 30kl/s przy 352 x 240(N)
		Do 25kl/s przy 704 x 576(P)	Do 25kl/s przy 704 x 576(P)
		Do 50kl/s przy 704 x 240(P)	Do 25kl/s przy 704 x 240(P)
zabezpieczenie	Ochrona hasłem	Poziom 5 użytkowników	
	uwierzytelnianie obrazu	Nie dot	
INTERFEJS			
połączenia	Ethernet	RJ-45 10/100 Base-T	
	Interfejs sterowania pTz	RS-485/422	
	Interfejs szeregowy	RS-232C	
	uSB	1 port USB 2.0 przechowywania zdarzeń	
Dźwięk	Wejścia	1 linia wejścia, 30 Kohm	
	Wyjścia	1 linia wyjścia, 100 Kohm	
	kompresja	ADPCM	
	Częstotliwość próbkowania	8KHz	
Alarmów Obsługa	Wejścia	4 gniazd wej., NO/NZ	2 gniazd wej., NO/NZ
	Wyjścia	4 gniazda wyj. przekaźników, NO/NZ	
	zdalne zawiadamianie	2 gniazda wyj. przekaźników, NO/NZ	
Sieć	prędkość transmisji	Przez e-mail lub FTP	
	Sterowanie prędkością przesyłu	Do 100Mbps	
	Maks. użytkowników zdalnych	Automatyczny	
	Obsługa protokołu	Jednocześnie 20	
protokół kamer kopułkowych	Obsługiwane	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE and NTP	
	kamery pTz	Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, Panasonic, SEC, SRX	
OGÓLNE			
Napięcie wejściowe	Napięcie wejściowe	Zasilacz 12 VDC 1,5 A	
	pobór mocy	Maks. 12W	Maks. 8W
Środowiskowe	Temperatura robocza	-10°C ~ +50°C (+32°F ~ +104°F)	
	Wilgotność robocza	30% ~ 80%RH	
Mechaniczne	Wymiary (WxDxH)	190 x 45 x 135mm (7.48" x 1.8" x 5.3")	
	Waga	Ok. 850g (1.87 lb)	Ok. 770g (1.7 lb)
Certyfikaty		FCC (Klasa A), CE (Klasa A)	