

SOC-4160 NOWOŚĆ

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV


www.cctvsamsung.pl

Kamera wysokiej rozdzielczości, 1/3", Dzień i noc, z wbudowanym obiektywem o zmiennej ogniskowej. FC CE

Opis

Kamera SOC-4160 ma wbudowaną obudowę i obiektyw o zmiennej ogniskowej 3.6X (2.8 ~ 10 mm) zapewniający możliwość obserwacji szerszego obszaru. Wyposażona w czipset W-V, kamera uzyskuje wyraźną grafikę przy rozdzielczości do 600 linii TV. Technologia filtrowania szumów 2D/3D dodatkowo poprawia wyrazistość obrazu.

Kamera ma klasę IP66 i jest idealna do instalacji w pomieszczeniach oraz na zewnątrz. SSDR (Samsung Super Zakres dynamiki) oraz wielojęzyczne OSD ułatwiają pracę użytkownika.

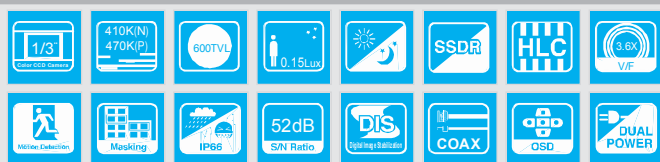

Cechy użytkowe

- Przetwornik Super HAD kolor CCD, 1/3"
- Na bazie W-V, najnowszej generacji zwycięzkiego silnika DSP
- Wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej 3.6X (2.8 ~ 10 mm) z automatyczną przysłoną
- Technologia redukcji szumów SSNR III, uaktualniona do wersji 2D/3D
- Szybka i łatwa w instalacji. Stylowa konstrukcja
- Dzień i noc z ICR (Infrared Cutfilter Removal)
- Wysoka rozdzielczość, 600 linii TV
- Min. natężenie oświetlenia 0,15 lx przy F1,2 (kolor)
0.001 lx przy F1.2 (B/W)
0.0003 lx przy F1.2 (kolor sens-up)
- Maskowanie obszarów prywatnych, 12 stref programowanych przez użytkownika
- Wbudowana obudowa odporna na wpływy atmosferyczne (IP66), osłona przeciwsłoneczna
- SSDR (Samsung Super Zakres dynamiki)
- HLC (Highlight Compensation Capability)
- DIS (Digital Obraz Stabilization)
- Wykrywanie ruchu
- Sterowanie kablem koncentrycznym
- OSD w wielu językach
- Współczynnik S/N 52 dB
- Podwójne napięcie zasilania: 24 VAC / 12 VDC

Parametry techniczne

	SOC-4160N	SOC-4160P
ELEKTRYCZNE		
Napięcie wejściowe	Podwójne (12V DC/ 24V AC)	
Pobór mocy	Maks. 3.5W	
WIZJA		
Urządzenie obrazowania	Super HAD kolor CCD, 1/3"	
Piksele łączne	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
System skanowania	2 : 1 Przeplot	
Synchronizacja	Wewnętrzna/Line lock	
Częstotliwość	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Rozdzielczość pozioma	Kolor : 600 linii TV / B/W : 700 linii TV	
Min. natężenie światła	Kolor : 0.15Lux (50 IRE@F1.2), 0.0003Lux (Sens-up, 512X) B/W : 0.001Lux (50 IRE@F1.2)	
S/N (sygnał y)	52dB	
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω	
OBIEKTYW		
Współczynnik zoomu	3.6X (Ręczny)	
Długość ogniskowej	2.8 ~ 10mm (F1.2)	
Maks. stosunek apertury	1 : 1.2(szeroki) ~ 2.8(Tele)	
Min. odległość obiektu	0.2m (0.66ft)	
Kątowe pole widzenia	H : 94.4°(szeroki) ~ 28°(Tele) / V : 69.2°(szeroki) ~ 21°(Tele)	
Ostrość	Ręczny	
Sterowanie przysłoną	Automatyczny/Ręczny	
ROBOCZE		
OSD - menu ekranowe	Koreański, angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski.	Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, rosyjski, polski, czeski
Tytuł kamery	Wi./Wyt. (15 znaków)	
Dzień i noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W	
SSDR	Wi./Wyt. (ustawianie poziomów)	
Kompensacja podświetlenia	BLC / HLC / Wyt.	
Wykrywanie ruchu	Wi./ Wyt. (8 programowanych stref)	
Cyfrowy zoom	Wi./Wyt. (1X ~ 16X)	
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wi./Wyt.	
Maskowanie prywatności	Wi./Wyt. . (12 programowanych stref)	
Filtr szumów 2D+3D (SSNR III)	Wi./Wyt.	
Czułość sens-up (integracja kadru)	Wi./Wyt. (Selectable 2X ~ 512X)	
Kontrola wzmocnienia	Niski/Wysoki/Wyt.	
Balans bieli	ATW/Na zewnątrz/Wewnętrzna/Ręczna/AWC (1,700K° ~ 11,000K°)	
Prędkość migawki elektronicznej	Stale (1/60 / Bez migotania)	Stale (1/50 / Bez migotania)
Ostrość	Wi./Wyt. (ustawianie poziomów)	
Obrót / Lusterko	Wi./Wyt.	
Komunikacja	Koncentryczny (Protokół : Pelco Coaxitron)	
ŚRODOWISKOWE		
Temperatura/Wilgotność robocza	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH	
Temperatura/Wilgotność przechowywania	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 95% RH	
MECHANICZNE		
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	85.9 x 85.4 x 314.1mm (3.38" x 3.36" x 12.37")	
Waga	1Kg (2.2 lb)	
Ochrona szczeliny	IP66	
Certyfikaty	FCC (Klasa A)	CE (Klasa A)

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

