

SPD-1000

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV


www.cctvsamsung.pl

Kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości 1/4", wewnętrzna, z funkcją PTZ

FC CE

Opis

Kamera SPD-1000 jest przeznaczona do pracy we wnętrzach, ma regulowaną prędkość działania funkcji PTZ; wyjątkowo sprawna i tania. Ma zoom 10X oraz bogaty zestaw funkcji, dzięki czemu nadaje się do stosowania we wnętrzach, w tym w: w domach handlowych, biurach i w szkołach.

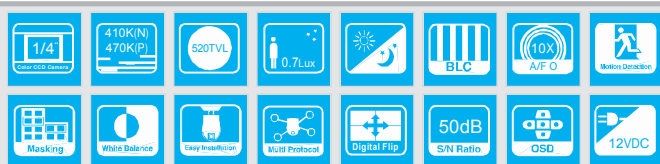

Cechy użytkowe

- Matryca CCD interline transfer 1/4"
- Optyczny zoom 10X i cyfrowy zoom 10X
- Cyfrowa technologia redukcji szumów SSNR zmniejsza ilość miejsca zajmowanego przez obraz w pamięci DVR
- Dzień i noc z ICR (Infrared Cutoff Removal)
- Wysoka rozdzielczość dająca 520 linii TV (kolor), 570 linii TV (B/W)
- Min. natężenie oświetlenia 0,7 lx przy F1,8 (kolor)
0,02 lx przy F1,8 (B/W)
0,005 lx przy F1,8 (kolor sens-up)
- Maskowanie obszarów prywatnych, 4 strefy programowane
- Obsługa wielu protokołów
- Prosta instalacja
- 128 programowanych pozycji
- Funkcje automatycznego przejazdu przez teren
- Wykrywanie ruchu
- Zdalne sterowanie przez port RS-485
- OSD w wielu językach
- Współczynnik S/N 50 dB
- Zasilanie: 12 VDC
- Zasilacz w zestawie 12 VDC 4 A

Parametry techniczne

		SPD-1000N	SPD-1000P
ELEKTRYCZNE			
Zasilacz	Wejście	100 VAC ~ 240 VAC (50/60 Hz)	
w zestawie	Wyjście	12 VDC 4 A	
Pobór mocy		Maks. 6 W	
WIZJA			
Urządzenie obrazowania		Matryca CCD interline transfer 1/4"	
Piksele łącznie		811 (H) x 508 (V)	795 (H) x 596 (V)
Piksele efektywne		768 (H) x 494 (V)	752 (H) x 582 (V)
System skanowania		2 : 1 Przeplot	
Synchronizacja		Wewnętrzny	
Częstotliwość		H: 15,734KHz/V: 59,94Hz	H: 15,625 KHz/V: 50 Hz
Rozdzielczość pozioma		Kolor: 520 linii TV (min.)/B/W: 470 linii TV (min.)	
Min. natężenie oświetlenia		Kolor: 0,7 lx (50 IRE przy F1,8), 0,005 lx (Sens-up, 128X) B/W: 0,02 lx (50 IRE przy F1,8)	
S/N (sygnał/y)		50 dB	
Wyjście wizyjne		CVBS: 1.0Vp-p / 75	
OBIEKTYW			
Współczynnik zoomu		10X (optyczny), 10X (cyfrowy)	
Długość ogniskowej		3,8 ~ 38mm(F1.8)	
Maks. stosunek apertury		1 : 1,6 (szeroki) ~ 2,8 (teleobiektyw)	
Min. odległość obiektu		1,5 m (4,92 ft)	
Kątowe pole widzenia		H: 51,2°(szeroki) ~ 5,58°(teleobiektyw) / V : 39,3°(szeroki) ~ 4,27°(teleobiektyw)	
Ostrość		Automatyczny/ręczny/Pojedynczy pomiar ostrości AF	
Prędkość zoomu		1,67 sek.	
Sterowanie przysłoną		Automatyczny/Ręczny	
PAN / TILT			
Zakres panoramy		350°	
Prędkość pan		Ustawienie początkowe: 140°/sek. /ręczny: 0,5° ~ 70°/sek.	
Zakres przechyłu		-5° ~ 185°	
Prędkość przechyłu		Ustawienie początkowe: 100°/sek. /ręczny: 0,5° ~ 50°/sek.	
Pozycje programowane		128	
Dokładność programowania położenia		±1,0°	
Tryb PTZ		Ustawienia wstępne, Przerzut, Grupa, Przejazd, śledzenie, Aut. Pan	
ROBOCZE			
OSD - menu ekranowe		Wbudowany	
Tytuł kamery		Wi./Wyl.	
Identyfikator (adres kamery)		1 ~ 253	
Dzień i noc		Auto (ICR)/Kolor/B/W	
Kompensacja podświetlenia		Wi./Wyl.	
Wykrywanie ruchu		Wi./Wyl.	
Maskowanie prywatności		Wi./ Wyl. (4 programowanych stref)	
Noise Filter (SSNR)		Niski/Średni/Wysoki/Wyl.	
Czułość sens-up (integracja kadru)		Automatyczny/Wyl.(wybieralny limit ~ 128X)	
Kontrola wzmacniania		Niski/Średni/Wysoki/Wyl.	
Balans białej		ATW / AWC / Ręczny / Wewnętrzz/ Na zewnątrz	
Prędkość migawki elektronicznej		Auto (NTSC: 1/60 ~ 1/120,000 sek., PAL: 1/50 ~ 1/120,000) /Ręczny/A.FLK	
Komunikacja		RS -485	
Protokół		Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Samsung Electronics, Bosch, SunGin	
Alarm		2 wejścia 1 wyjście	
Automatyczny obrót		Wi./Wyl.	
ŚRODOWISKOWE			
Temperatura/Wilgotność robocza		-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH	
Temperatura/Wilgotność przechowywania		-20°C ~ +60°C / 20% ~ 95% RH	
MECHANICZNE			
Wymiary (szer. x wys. x gł.)		Ø140 x 134,8 mm (Ø5,51" x 5,31")	
Waga		0,8 kg (1,76 lb)	
Ochrona szczeliny		IP67 (obudowa opcjonalna)	
Certyfikaty		FCC (Klasa A)	CE (Klasa A)

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

