

SPU-3700

NOWOŚĆ

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV


www.cctvsamsung.pl

Kamera 1/4", kopułkowa, odporna na warunki atmosferyczne, z funkcją PTZ, zoom 37x, do skrajnie słabego oświetlenia



Opis

Kamera SPU-3700, z funkcją PTZ z integralną obudową zapewnia wyjątkową jakość obrazu z rozdzielczością 550 linii TV lub z wyższą rozdzielczością poziomą i nadaje się do pracy przy wyjątkowo słabym świetle o natężeniu 0,4 lx. Optyczny zoom 37X i cyfrowy zoom 12X w połączeniu dają powiększenie do 444X, przybliżając odległe obiekty i umożliwiając ich wyraźne obejrzenie z bliska. Ta doskonała kamera z funkcją PTZ zawiera różnorodne wygodne dodatki, takie jak duża prędkość Pan/Tilt wynosząca 500° na sekundę, DIS (cyfrową stabilizację obrazu) oraz OSD w wielu językach.

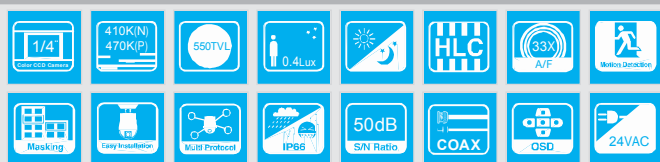

Cechy użytkowe

- Super HAD kolor CCD, 1/4"
- Na bazie W-IV, najnowszej generacji wycięskiego silnika DSP
- Optyczny zoom 37X (3,5 ~ 129,5 mm) i cyfrowy zoom 12X
- Cyfrowa technologia redukcji szumów SSNR II, wersja 3D
- Dzień i noc z ICR (Infrared Cutfilter Removal)
- Wysoka rozdzielczość dająca 550 linii TV (kolor), 680 linii TV (B/W)
- Min. natężenie oświetlenia 0,04 lx przy F1,6 (kolor)
0,02 lx przy F1,6 (B/W)
0,001 lx przy F1,6 (kolor sens-up)
- Maskowanie obszarów prywatnych, 8 strefy programowane
- HLC (Highlight Compensation Capability)
- DIS (Digital Obraz Stabilization)
- 255 programowanych pozycji
- Obsługa wielu protokołów
- Funkcje automatycznego przejazdu przez teren
- Zintegrowana obudowa
- Maks. prędkość pan - 500°/sek. i 360° stałych obrotów
- Wykrywanie ruchu - RS-485/422, kabel koncentryczny
- OSD w wielu językach
- Współczynnik S/N50 dB
- Zasilanie: 24 VAC

Parametry techniczne

	SPU-3700N	SPU-3700P
ELEKTRYCZNE		
Napięcie wejściowe	24V AC ±10%	
Pobór mocy	58 W (z wentylatorem/grzałką), 15 W (bez wentylatora/grzałki)	
WIZJA		
Urządzenie obrazowania	Super HAD kolor CCD, 1/4"	
Piksele łącznie	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
System skanowania	2 : 1 Przeplot	
Synchronizacja	Wewnętrzny / AC line lock	
Częstotliwość	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Rozdzielczość pozioma	Kolor : 550 linii TV (Min.) / B/W : 680 linii TV (Min.)	
Min. natężenie oświetlenia	Kolor : 0.4Lux (50 IRE@F1.6), 0.001Lux (Sens-up, 256X) B/W : 0.02Lux (50 IRE@F1.6)	
S/N (sygnał y)	50dB	
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω	
OBIEKT W		
Współczynnik zoomu	37X (optyczny), 12X(cyfrowy)	
Długość ogniskowej	3.5 ~ 129.5mm (F1.6 ~ 3.9)	
Maks. stosunek apertury	1 : 1.6 (szeroki) ~ 3.9 (Tele)	
Min. odległość obiektu	1.8m (5.91ft)	
Kątowe pole widzenia	H : 55.5°(szeroki) ~ 1.59°(Tele) / V : 42.5°(szeroki) ~ 1.19°(Tele)	
Ostrość	Automatyczny/Ręczny / One-shot	
Prędkość zoomu	2.5sek.	
Sterowanie przysłoną	Automatyczny/Ręczny	
PAN / TILT		
Zakres panoramy	360° bez końca	
Prędkość pan	Ustawienie początkowe : 500°/sek. / Ręczny : 0.024°/sek. ~ 120°/sek. (proporcjonalny stosunek zoomu)	
Zakres przechyłu	-5° ~ 185°	
Prędkość przechyłu	Ustawienie początkowe : 500°/sek. / Ręczny : 0.024°/sek. ~ 120°/sek. (proporcjonalny stosunek zoomu)	
Pozycje programowane	255	
Dokładność programowania położenia	±0.1°	
Tryb PTZ	Ustawienia wstępne, Przerzut, Grupa, Śledzenie	
ROBOCZE		
OSD - menu ekranowe	Wbudowany (obsługa wielu języków)	
Tytuł kamery	Wi./Wyl.	
Identyfikator (adres kamery)	1 ~ 255	
Dzień i noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W	
Kompensacja podświetlenia	BLC / HLC / Wyl.	
Wykrywanie ruchu	Wi./Wyl.	
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wi./Wyl.	
Maskowanie prywatności	Wi./Wyl. (8 programowanych stref)	
Filtr szumów 3D (SSNR II)	Niski/Sredni/Wysoki/Wyl.	
Czułość sens-up (integracja kadru)	Wi./Wyl. (wybieralny limit ~ 256X)	
Kontrola wzmacniania	Niski/Sredni/Wysoki/Wyl.	
Balans białej	ATW/Wewnętrzny/Na zewnątrz/AWC/Ręczny	
Prędkość migawki elektronicznej	Auto (NTSC : 1/60 ~ 1/120,000sek., PAL : 1/50 ~ 1/120,000) / Ręczny / A.FLK	
Komunikacja	RS-485/422, Koncentryczny control	
Protokół	Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Samsung Elektroniczny s, GE, Bosch	
Alarm	3 wejścia, 1 wyjścia, 1 Aux	
Automatyczny obrót	Wi./Wyl.	
ŚRODOWISKOWE		
Temperatura/Wilgotność robocza	-50°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH	
MECHANICZNE		
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ø248 x 331mm (Ø9.76" x 13.03")	
Waga	4.5Kg (9.92 lb)	
Ochrona szczeliny	IP66	
Certyfikaty	FCC (Klasa A), rejestrowany UL/cUL CE (Klasa A)	

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

