

STC-14

NOWOŚĆ

Kamera noktowizyjna, termowizyjna, bardzo wydajna

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC

UL LISTED

CE

Opis

Kamera STC-14 to tania i stabilna kamera noktowizyjna wyposażona w czujnik mikrobolometryczny umożliwiający uzyskiwanie obrazu termicznego.

Wyposażona w zaawansowaną technologię obrazowania nadaje się do monitorowania bliskich i oddalonych obszarów oraz oferuje zadziwiająco ostry, wypełniony najdrobniejszymi detalami obraz, dzięki doskonałemu czujnikowi i szerokiemu polu widzenia. Jest lekka, ale wytrzymała, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do pracy ciągłej.




Cechy użytkowe

- Doskonały zakres obserwacji i wykrywania wynoszący do 360 m, przy braku oświetlenia
- Szczegółowe obrazowanie dzięki doskonałemu czujnikowi podczerwieni
- Duża moc rozróżniania temperatur z dokładnością do 0.08°C
- Pyło i wodoszczelna - IP66
- Niestandardowe OSD
- Lekka i tania

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

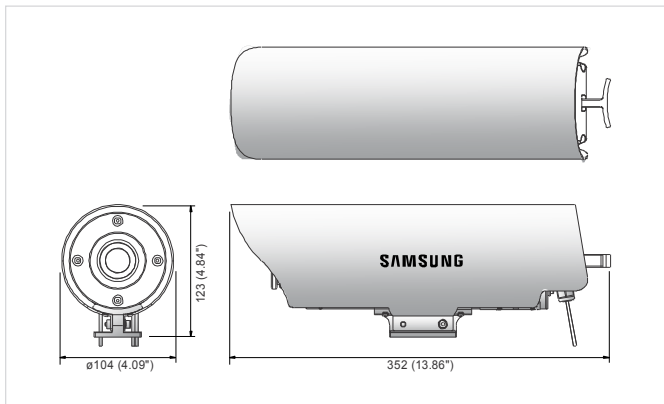

Parametry techniczne

	STC-14
Napięcie wejściowe	24V AC, 50/60Hz
Pobór mocy	Maks. 10.5 W (22 W przy włączonej grzałce)
Typ czujnika	Mikrobolometr
Rozdzielczość efektywna czujnika	320(H) x 240(V)
Wielkość plamki dla czujnika	23.5µm
Widmo promieniowania	8 ~ 14µm
Min. wykrywanie zmian temperatury	0.08°
Szybkość klatek	30kl/s
Wyjście wizyjne	VBS: Kompozytowy 1.0 VP-P, 75
Synchronizacja	Wewnętrzny
Obiektyw	F1.4, f=14mm
Długość ogniskowej (zakres/regulacja)	0.5m ~ ∞ (Wersja fabryczna: 3m ~ ∞ - dostrojona ostrość pan)
Kąt widzenia (HxV)	30.1° x 22.8°
Cyfrowy zoom	Wbudowane (2 ~ 4X)
OSD	Wbudowane (obecnie obsługiwane języki: angielski, japoński)
Redukcja szumów	3D-DNR (4 poziomy: Niski/Średni/Wysoki/Wył.)
Inwersja B/W	BW / WB (256 poziomów)
Jasność/Kontrast	11 poziomów/(auto, ręczny: 10 poziomów)
Temperatura obiektu	Auto/ręczny (2 poziomy) Niska (-40°C ~ 150°C), wysoka (0°C ~ 540°C)
Ostrość	6 poziomów: Wył ~ 5
Komunikacja	RS-485
Protokół	Samsung Techwin & Pelco-D
Temperatura robocza	-30°C ~ +55°C (automatyczna grzałka)
Temperatura przechowywania	-40°C ~ +70°C
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	ø104 x 123 x 352mm (4.09" x 4.84" x 13.86")
Waga	Ok. 2,2 kg (4,85 lb) (z kablami)
Ochrona szczeliny	IP66
Certyfikaty	FCC (Klasa A), rejestrowany cUL/UL, WE (Klasa A)