

STM-19LA/17LA

Monitor kolorowy TFT-LCD 19", 17"

Opis

Najnowsze monitory STM-19LA i STM-17LA firmy Samsung Techwin są przeznaczone do profesjonalnego prowadzenia obserwacji. Jednostki te dają wyjątkowo ostry, wyraźny obraz o jasności 300 cd/m², ze współczynnikiem kontrastu do 1,000: 1 i z czasem reakcji równym 5 ms. Ponadto te kompaktowe płaskie jednostki mogą być używane samodzielnie lub mogą być montowane na ścianie za pomocą naszego zestawu do montażu na ścianie STM-LM. Obydwa modele LCD mają szklane ekrany chroniące monitory LCD i ułatwiające ich czyszczenie, bez zadrapania.

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG


ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC

UL LISTED

CE




Cechy użytkowe

- 1,280 x 1,024 przy rozdzielczości 60 Hz
- 800 : 1 wysoki współczynnik kontrastu (STM-19LA)
- 1,000 : 1 wysoki współczynnik kontrastu (STM-17LA)
- 300 cd/m² wysoka jasność
- Czas reakcji 5 msek.
- 2 BNC loop through, S-Video z loop-through, wejścia VGA
- Wbudowane głośniki
- Szybka ochronna na wyświetlaczu LCD
- Zasilacz w zestawie 12 VDC 4.16A


Wymiary

Jednostka: mm (cal)

STM-19LA

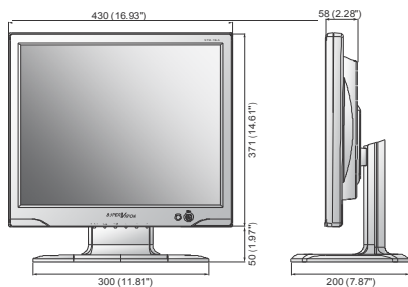

STM-17LA

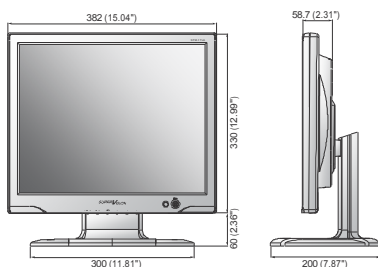

parametry techniczne

	STM-19LA	STM-17LA
Rozmiar ekranu	19"	17"
Typ pikseli	Aktywna matryca TFT	
Rozdzielczość maks.	1,280 x 1,024 przy 60Hz	
Rozstaw pikseli	0.294 x 0.294 mm (0.012" x 0.012")	0.264 x 0.264 mm (0.01" x 0.01")
Jasność	250 cd/m ²	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	800 : 1	1,000 : 1
Współczynnik kształtu	5 : 4	
kąt widzenia (H/V)	160° / 160°	
pokaż kolor	16.7 milionów	
Czas reakcji	5 ms	
System wizyjny	NTSC/PAL	
Częstotliwość (H/V)	31 ~ 64KHz/50 ~ 75Hz	
Dźwięk	Wbudowane głośniki	2 W x 2
Video In/Out	2/2 (typu BNC)	
Interfejs	Wejście RGB	1 (15 wtyków D-Sub)
	Wejście/wyjście audio	2 (typu RCA)
	Wejście stereo pC	1
kontroler	pilot nadajnika	Tak
	Szybka ochronna monitora LCD	Tak
Cechy użytkowe	zestaw do montażu na stole	Opcjonalnie
	Wiele języków	Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, niderlandzki
	kompatybilny z DDC VESA™	Tak
Wymiary	Wymiary zewnętrzne (z podstawą)	430 x 421 x 200 mm (16.93" x 16.57" x 7.87")
	Wymiary zewnętrzne (bez podstawy)	430 x 371 x 58 mm (16.93" x 14.61" x 2.28")
	Wymiary opakowania	490 x 506 x 225 mm (19.29" x 19.92" x 8.86")
	Waga	6.61 kg (14.57 lb)
Szafka	Wykończenie szafki/Stojak przechyłowy	Czarny/Tak
Mocowanie	Rozmiary mocowań	VESA 100 x 100 mm (3.937" x 3.937")
	zużycie	Maks. 42 W
Elektryczne	klasy elektryczne	12 VDC/4.16A
	Temperatura robocza	0 ~ 40°C
	Certyfikaty	FCC (Klasa A), rejestrowany cUL/UL, WE (Klasa A)

Akcesoria opcjonalne

