

STM-19LM/17LM

Monitor kolorowy TFT-LCD 19", 17"

Opis

Nowe monitory STM-19LM i STM-17LM firmy Samsung Techwin są przeznaczone do profesjonalnego prowadzenia obserwacji. Jednostki te dają wyjątkowo ostry, wyraźny obraz o jasności 300cd/m², ze współczynnikiem kontrastu do 1,000: 1 i z czasem reakcji równym 5 ms. Ponadto te kompaktowe płaskie jednostki mogą być używane samodzielnie lub mogą być montowane na ścianie za pomocą naszego zestawu do montażu na ścianie STM-LM. Obydwa modele LCD mają szklane ekrany chroniące monitory LCD i ułatwiające ich czyszczenie, bez zadrapania.

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV


www.cctvsamsung.pl

FC

UL LISTED

CE

CCC




Cechy użytkowe

- 1,280 x 1,024 przy rozdzielczości 60 Hz
- 800 : 1 wysoki współczynnik kontrastu (STM-19LM)
- 1,000 : 1 wysoki współczynnik kontrastu (STM-17LM)
- 300 cd/m² wysoka jasność
- Czas reakcji 5 msek.
- 2 wyjścia BNC loop through, wejścia VGA
- Wbudowane głośniki
- Szybka ochronna na wyświetlaczu LCD
- Zasilacz w zestawie 12 VDC 4 A


Wymiary

Jednostka: mm (cal)

STM-19LM

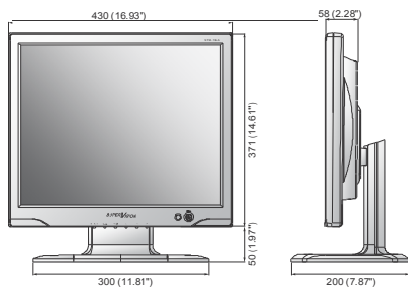

STM-17LM

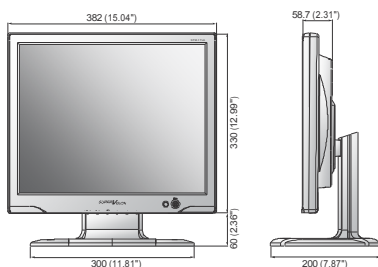

parametry techniczne

	STM-19LM	STM-17LM
Rozmiar ekranu	19" 17"	
Typ pikseli	Aktywna matryca TFT	
Rozdzielczość maks.	1,280 x 1,024 przy 60Hz	
Rozstaw pikseli	0.294 x 0.294 mm (0.012" x 0.012")	0.264 x 0.264 mm (0.01" x 0.01")
Jasność	250 cd/m ²	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	800 : 1	1,000 : 1
Współczynnik kształtu	5 : 4	
kąt widzenia (H/V)	160° / 160°	
pokaż kolor	16.7 milionów	
Czas reakcji	5 ms	
System wizyjny	NTSC/PAL	
Częstotliwość (H/V)	31 ~ 82 KHz/50 ~ 77 Hz	
Dźwięk	Wbudowane głośniki	2 W x 2
Interfejs	Video In/Out	2/2 (typu BNC)
Wejście RGB	1 (15 wtyków D-Sub)	
Wejście/wyjście audio	2 (typu RCA)	
Wejście stereo pC	1	
kontroler	pilot nadajnika	Tak
Szybka ochronna monitora LCD	Tak	
Cechy użytkowe	zestaw do montażu na stelażu	Opcjonalnie
Wiele języków	Angielski, hiszpański, francuski, chiński	
kompatybilny z DDC VESA™	Tak	
Wymiary	Wymiary zewnętrzne (z podstawą)	430 x 421 x 200 mm (16.93" x 16.57" x 7.87")
Wymiary zewnętrzne (bez podstawy)	430 x 371 x 58 mm (16.93" x 14.61" x 2.28")	382 x 330 x 58.7 mm (15.04" x 12.99" x 2.31")
Wymiary opakowania	490 x 506 x 225 mm (19.29" x 19.92" x 8.86")	436 x 476 x 225 mm (17.17" x 18.74" x 8.86")
Waga	6.43 kg (14.18 lb)	5.57 kg (12.28 lb)
Szafka	Wykończenie szafki/Stojak przechyłowy	Czarny/Tak
Mocowanie	Rozmiary mocowań	VESA 100 x 100 mm (3.937" x 3.937")
zużycie	Maks. 42 W	Maks. 36 W
Elektryczne	klasy elektryczne	12 VDC/4 A
Temperatura robocza	0 ~ 40°C	
Certyfikaty	FCC (Klasa A), rejestrowany UL/cUL, CE (Klasa A), CCC	

Akcesoria opcjonalne

