

STM-42L/32L

Monitor kolorowy TFT-LCD 42", 32"

Opis

Najnowsze monitory STM-42L i STM-32L firmy Samsung Techwin są przeznaczone do profesjonalnego prowadzenia obserwacji. Jednostki te dają wyjątkowo ostry, wyraźny obraz o jasności 500 cd/m², ze współczynnikiem kontrastu do 3,000: 1 i z czasem reakcji równym 8 ms. Ponadto te panoramiczne, płaskie urządzenia dają obraz wyjątkowej jakości. Obydwa modele LCD mają szklane ekrany chroniące monitory LCD i ułatwiające ich czyszczenie, bez zadrapania.



STM-42L

STM-32L




Cechy użytkowe

- Rozdzielczość 1,366 x 768 przy 60Hz
- 1,100 : 1 wysoki współczynnik kontrastu (STM-42L)
3,000 : 1 wysoki współczynnik kontrastu (STM-32L)
- 500 cd/m² wysoka jasność
- Czas reakcji 5 msek (STM-42L)
- Czas reakcji 8 msek (STM-32L)
- 2 BNC loop through, S-Video z loop-through, wejścia VGA
- Wbudowane głośniki
- Szybka ochronna na wyświetlaczu LCD

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

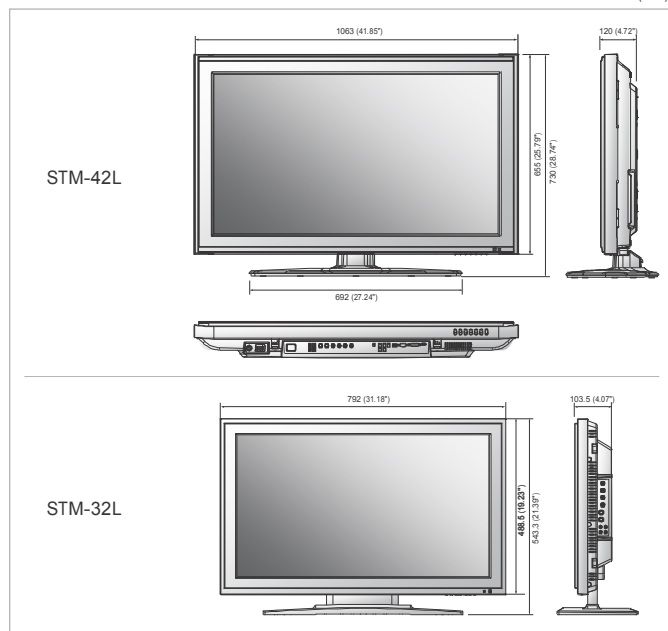

parametry techniczne

	STM-42L	STM-32L
Rozmiar ekranu	42"	32"
Typ pikseli	Aktywna matryca TFT	
Rozdzielczość maks.	1,366 x 768 @60Hz	
Rozstaw pikseli	0.227 x 0.681mm (0.009" x 0.03")	0.17 x 0.51mm (0.007" x 0.02")
Jasność	500cd/m ²	
Współczynnik kontrastu	1,100 : 1	3,000 : 1
Współczynnik kształtu	16 : 9	
kąt widzenia (H/V)	178°/178°	
pokaż kolor	16.7 milionów	
Czas reakcji	5ms	8ms
System wizyjny	NTSC / PAL	
Częstotliwość (H/V)	45 ~ 50 KHz / 47 ~ 63 KHz	45 ~ 52KHz / 48 ~ 66KHz
Dźwięk	Wbudowane głośniki 2W x 2	
Interfejs	Video In/Out 2 / 2 (BNC typ) Wej./wyj. S-Video (Y/C, wyjście Loop-Through) 1 Wejście RGB (15Pin D-Sub) 1 Wejście DVI 1 HDMI 1 Wyzwalacz 1 Wejście/wyjście audio (RCA Type) 2 Wejście stereo pC 1	
kontroler	pilot nadajnika Tak plp (obraz w obrazie) Tak pBp (obraz za obrazem) Tak Typ filtru 3D Comfilter/Bez przeplotu	
Cechy użytkowe	Szybka ochronna monitora LCD Tak zestaw do montażu na szelazie Opcjonalnie Wiele języków Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, niderlandzki kompatybilny z DDC VESA™ Tak	
Wymiary	Wymiary zewnętrzne (z podstawą) 1063 x 730 x 304mm (41.85" x 28.74" x 11.99") Wymiary zewnętrzne (bez podstawy) 1063 x 655 x 120mm (41.85" x 27.89" x 4.72") Waga netto 31Kg (68.3lbs) Waga 35Kg (77.2lbs)	792 x 488.5 x 226.6mm (28.82" x 19.23" x 8.92") 792 x 543.3 x 103.5mm (28.82" x 20.42" x 4.07") 22.6Kg (49.8lbs) 24.6Kg (54.2lbs)
Szafka	Wykończenie szafki/Stojak przechyłowy Black / Tak	
Mocowanie	Rozmiary mocowań 130 x 130 x 634mm (BS M4 x 10mm Screw) Regulacja TUV NRTL (=UL), CB, FCC (A), CE-Emc (LVD)	200 x 200mm (BS M6 x 16mm Screw)
Elektryczne	zuzycie Maks. 230W klasy elektryczne AC100 ~ 240V (50/60Hz) Temperatura robocza 0 ~ 40°C	Maks. 150W

Akcesoria opcjonalne

