

SVD-4400

Kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości 1/3", z funkcją Dzień i noc, wandaloodporna

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC

UL LISTED

CE


Opis

Obudowana w wytrzymałą obudowę, wandaloodporna kamera SVD-4400, przeznaczona do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz ma wysoką rozdzielczość, mocny optyczny zoom 3.6X (2.8 ~ 10 mm). Dzięki rozdzielczości 580 linii TV i zdolność przekazywania obrazu przy bardzo słabym natężeniu światła wynoszącym 0,15 luksa kolorowy obraz jest krystalicznie wyraźny, bez szumów, nawet w ciemnych miejscach. Kamera ma różne funkcje ułatwiające pracę użytkowników: OSD w wielu językach i DIS (cyfrowa stabilizacja obrazu) oraz kompensacja dużego światła i podświetlania od tyłu.



WTV

SSNR II

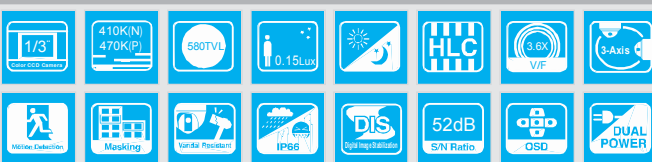

Cechy użytkowe

- Super HAD kolor CCD, 1/3"
- Na bazie W-IV, najnowszej generacji zwycięskiego silnika DSP
- Wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej 3.6X (2.8 ~ 10 mm) z automatyczną przysłoną
- Cyfrowa technologia redukcji szumów SSNR II, wersja 3D
- Dzień i noc z ICR (Infrared Cutfilter Removal)
- Wysoka rozdzielczość dająca 580 linii TV (kolor), 700 linii TV (B/W)
- Min. natężenie oświetlenia 0,15 lx przy F1,2 (kolor)
0,01 lx przy F1,2 (B/W)
0,0006 lx przy F1,2 (kolor sens-up)
- Maskowanie obszarów prywatnych, 8 strefy programowane
- HLC (Highlight Compensation Capability)
- DIS (Digital Obraz Stabilization)
- Ochrona przed opadami atmosferycznymi i wiatrem - IP66
- Solidna, odporna na uderzenie osłona kopułki z poliwęglanów oraz aluminiowy korpus
- Dwa rodzaje montażu (podtynkowo i natynkowo)
- Wykrywanie ruchu
- Zdalne sterowanie przez port RS-485
- OSD w wielu językach
- Współczynnik S/N 52 dB
- Podwójne napięcie zasilania: 24 V AC / 12 V DC

Parametry techniczne

	SVD-4400N	SVD-4400P
ELEKTRYCZNE		
Napięcie wejściowe	Podwójne (12V DC/ 24V AC)	
Pobór mocy	Maks. 3.5W	
WIZJA		
Urządzenie obrazowania	Super HAD kolor CCD, 1/3"	
Piksele łącznie	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
System skanowania	2 : 1 Przeplot	
Synchronizacja	Wewnętrzna/Line lock	
Częstotliwość	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Rozdzielczość pozioma	Kolor : 580 linii TV (Min.) / B/W : 700 linii TV (Min.)	
Min. natężenie oświetlenia	Kolor : 0.15Lux (50 IRE@F1.2), 0.0006Lux (Sens-up, 256X) B/W : 0.01Lux (50 IRE@F1.2)	
S/N (sygnał y)	52dB	
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω	
OBIEKTYW		
Współczynnik zoomu	3.6X (Ręczny)	
Długość ogniskowej	2.8 ~ 10mm (F1.2)	
Maks. stosunek apertury	1 : 1.2(szeroki) ~ 2.8(Tele)	
Min. odległość obiektu	0.2m (0.66ft)	
Kątowe pole widzenia	H : 94.4°(szeroki) ~ 28°(Tele) / V : 69.2°(szeroki) ~ 21°(Tele)	
Ostrość	Automatyczny/ręczny/Pojedynczy pomiar ostrości AF	
Sterowanie przysłoną	Automatyczny/Ręczny	
PAN/TILT/OBRÓT		
Zakres panoramy	0° ~ 340°	
Zakres przechyłu	0° ~ 146°	
Rotate Range	0° ~ 340°	
ROBOCZE		
OSD - menu ekranowe	Wbudowany (obsługa wielu języków)	
Tytuł kamery	Wł./Wytł.	
Dzień i noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W	
Kompensacja podświetlenia	BLC / HLC / Wytł.	
Wykrywanie ruchu	Wł./Wytł.	
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wł./Wytł.	
Maskowanie prywatności	Wł./ Wytł. (8 programowanych stref)	
Filtr szumów 3D (SSNR II)	Wł./Wytł.	
Czułość sens-up (integracja kadru)	Auto / Wytł. (wybieralny limit ~ 256X)	
Kontrola wzmacniania	Niski/Wysoki/Wytł.	
Balans bieli	ATW/Wewnętrz/Na zewnątrz/AWC/Ręczny	
Prędkość migawki elektronicznej	Stale (1/60 / Bez migotania)	Stale (1/50 / Bez migotania)
Komunikacja	RS-485	
Protokół	Samsung Techwin, Pelco-D	
Obrót	Wł./Wytł.	
Lusterko	Wł./Wytł.	
ŚRODOWISKOWE		
Temperatura/Wilgotność robocza	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH	
Temperatura/Wilgotność przechowywania	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 95% RH	
MECHANICZNE		
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ø148 x 126mm (Ø5.83" x 4.96")	
Waga	1.3Kg (2.87 lb)	
Ochrona szczelin	IP66	
Certyfikaty	FCC (Klasa A), rejestrowany UL/cUL	CE (Klasa A)

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

