

SVR-1680C

16-kanalowy rejestrator cyfrowy z 480kl/s w rozdzielczości 4CIF

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl



Opis

Model SVR1680C zapewnia 16 kanałów wysokiej rozdzielczości, rejestracja filmów w czasie rzeczywistym w pełnym formacie 4CIF (N: rozdzielczość 704 x 480, P : 704 x 576) dla wszystkich 16 kanałów. Rejestrator SVR-1680C jest kompatybilny z oprogramowaniem CMS firmy Samsung, które daje użytkownikom pełną kontrolę nad działaniem DVR i jego administrowaniem.

SVR-1680C ma wiele wyjść monitorowych, zapewnia szybkie tworzenie kopii zapasowych na płytach DVD oraz wbudowany serwer internetowy. SVR-1680C to doskonały wybór dla średnich i dużych firm.




Cechy użytkowe

- Wyświetlanie 480kl/s(N), 400kl/s(P) w rozdzielczości 4CIF
- Rejestracja filmów z rozdzielczością 480kl/s(N), 400kl/s(P) w rozdzielczości 4CIF
- Kompresja MPEG-4
- Obraz w wysokiej rozdzielczości [704 x 480, 704 x 240, 352 x 240(N)] [704 x 576, 704 x 288, 352 x 288(P)]
- Jednoczesny streaming MPEG-4/JPEG
- Zdolność pomieszczenia do 4 wewnętrznych dysków twardych SATA
- Dwa porty USB na płycie przedniej ułatwiają tworzenie kopii zapasowych
- W standardzie nagrywarka DVD
- Rejestracja i wyszukiwanie danych transakcji bankomatowych/POS
- W standardzie obsługa CMS (SVM-S1, SNM-128S/P)
- Wygodne sterowanie pilotem i myszą
- Obsługa wielu języków
- Wyszukiwanie z miniaturami/Wyszukiwanie według kalendarza/ Funkcja zakładki
- 5 wyjść monitorowych
- Wbudowany serwer przeglądarki internetowej
- RS-232C, RS-485/422
- Obsługa Pan/Tilt/Zoom (wiele protokołów)
- Rejestracja dźwięku 16 kanałów
- Sterowanie PTZ z użyciem kabla koncentrycznego

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

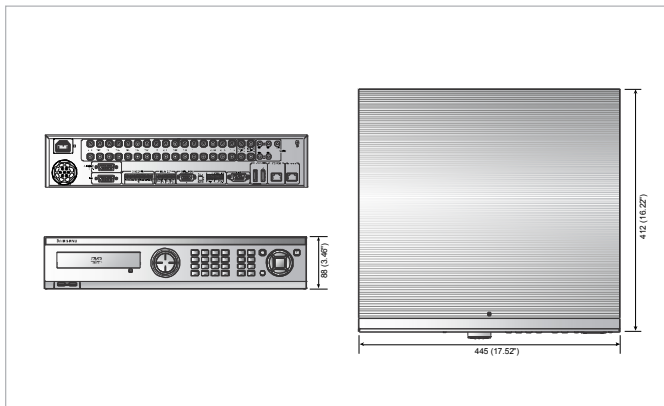

parametry techniczne

SVR-1680C		
WYŚWIETLACZ		
Wizja	Wejścia	16 video kompozytowe 0.5-2 Vpp, automatyczne zakończenie 75 ohm
	Rozdzielczość	NTSC : 704 x 480 PAL : 704 x 576
Live	Szybkość klatek	NTSC : 480kl/s PAL : 400kl/s
	Rozdzielczość	NTSC : 704 x 480 PAL : 704 x 576
	Wyświetlacz wielokranowy	1 / 4 / 9 / 10 / 16
WYDAJNOŚĆ		
Rejestracja	kompresja	MPEG-4
		NTSC
	Tempo rejestracji	Do 480kl/s przy 704 x 480 (4CIF) Do 400kl/s przy 704 x 576 (4CIF) Do 480kl/s przy 704 x 240 (2CIF) Do 400kl/s przy 704 x 288 (2CIF) Do 480kl/s przy 352 x 240 (CIF) Do 400kl/s przy 352 x 288 (CIF)
	Tryb	Ręczny, programowany, zdarzeniowy, awaryjny
	Tryby zastępowania przed alarmem	Do 5 sek.
Wyszukiwanie /Odtwarzanie	Tryb wyszukiwania	Data/godzina, zdarzenie, kalendarz, miniatura, znacznik, tekst (bez przeglądarki)
	Funkcja odtwarzania	REW, FWD, poklatkowe (klawisze sterowania i jog shuttle)
Sieć	predkość transmisji	Do 9Mbps
	sterowanie prędkością przesyłu	Automatyczny
	Wielostrumieniowy	MPEG-4 (Dual Stream) / JPEG
	Maks. użytkowników zdalnych	Jednocześnie 10
	Obsługa protokołu	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, ARP, ICMP and NTP
pamięć	Monitorowanie	Oprogramowanie CMS (SVM-S1, SNM-128S/P), wbudowany serwer internetowy
	pojemność maksymalna	Do 16 TB z opcją pamięci zewnętrznej
	Wewnętrzny HDD	Do 4 SATA HDDs
	zewnętrzny HDD	Do 2 gniazd rozszerzeń
	Nagrywarka DVD (kopia zapasowa)	DVD-R / CD-R
zabezpieczenie	uSB (kopia zapasowa)	2 Zewnętrzne porty USB
	Format plików (kopia zapasowa)	BMP, AVI, format objęty ochroną prawa / JPEG (z wyłączeniem przeglądarki)
INTERFEJS	Ochrona hasłem	Poziom 10 użytkowników
	uwierzytelnianie danych	Znak wodny
Monitor	VGA	Analogowa RGB 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024
	Główny kompozytowy	1 BNC, 1 Vp-p. 75 ohm, wielokranowy, menu, odtwarzanie
	Subkompozytowy	1 BNC, 1 Vp-p. 75 ohm, wielokranowy, menu
Dźwięk	Wejścia pętlowe	16 video kompozytowe 1-2 Vpp
	Wejścia	16 linii wejścia, 30 Kohm
	Wejścia	1 linia wejścia, 100 Kohm
Alarm	kompresja	ADPCM
	Częstotliwość próbkowania	16KHz
	Wejścia	16 gniazd wej., NO/NZ
połączenia	Wejścia	4 gniazda wyj. przekaźników, NO/NZ
	zdalne zawiadamianie	Zawiadamianie email
	Ethernet	RJ-45 10/100 Base-T
protokoły komunikacji	Interfejs szeregowy	RS-232C
	Interfejs sterowania ptz	RS-485/422, kabel koncentryczny
	klawiatura ptz	RS-485, maks. napięcie sygn. ±12 V
OGÓLNE	uSB	2 porty USB 2.0
	eSATA	2 Zewnętrzne porty SATA
	Wsparcie aplikacji	ATM/PSO, Mysz, Pilot zdalnego sterowania
Elektryczne	Obsługiwane kamery ptz	Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, Pelco Coaxitron, Panasonic, Bsoch, SEC, AD
	Napięcie wejściowe	100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, z automatycznym określeniem zakresu
	pożór mocy	Maks. 66 W (z 1X HDD)/Maks. 130 W (z 4X HDD)
Środowiskowe	Temperatura robocza	+5°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Wilgotność robocza	0% ~ 60%RH
	Wymiary (WxHxD)	445 x 88 x 412mm (17.52" x 3.46" x 16.22")
Mechaniczne	Waga (dysk twarde 4X)	Ok. 11Kg (24.25 lb)
	zestaw montażowy	Do montażu jednego urządzenia w szelaku EIA, 19 cali.
		Angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki, portugalski, polski, turecki, rosyjski, japoński, czeski, serbski, szwedzki, rumuński, duński, chiński, tajwański.
Język		
Certyfikaty		FCC (Klasa A), rejestrowany cUL/UL, CE (Klasa A)